



Licht gewicht **Luchtgordijn**

Het DRL E-Comfort MINI luchtgordijn wordt gebruikt boven deuren of ramen bij inpandige situaties waar tocht een hinderlijke situatie oplevert. Het MINI luchtgordijn is regelbaar in 2 verschillende capaciteiten voor verwarmen 2 of 4 kW. De unit wordt bediend door bijgeleverde afstandsbediening of d.m.v. de bediening op de behuizing.

Bovendien is dit luchtgordijn voorzien van standaard montagebeugel voor de installatie van het apparaat aan wand of plafond. Dit MINI luchtgordijn is licht van gewicht en uitgevoerd in gepepercoat staal (RAL 9016).

Bestel- en installatiegemak in één!



2-standen regeling

E-Comfort Mini
Luchtgordijn


- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht 9 kg

DRL E-COMFORT MINI

Type:	MINI
Hoogte:	200 mm
Breedte:	900 mm
Diepte:	140 mm
Max. luchthoeveelheid:	Stand [1] 390 (m ³ /h) Stand [2] 480 (m ³ /h)
Verwarm capaciteit:	2 of 4 (kW)
Voeding:	1x230/50 V/Hz
Gewicht:	9 kg
Max.montagehoogte:	2 m (aanbevolen)
IP Isolatie klasse:	IP 21
Kleur:	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)
Levertijd:	Standaard 2 tot 4 weken
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten




DRL E-COMFORT MINI

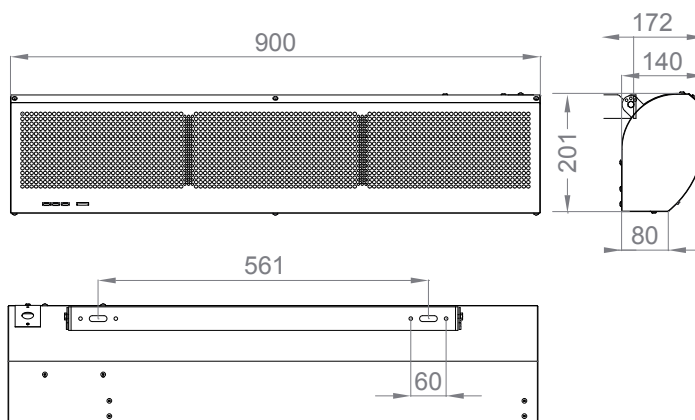

DRL E-COMFORT ELIS-C-E LUCHTGORDIJN

Prijzen bruto excl. BTW 112


DRL ARTNR	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
1101100	E-Comfort ELIS-C-E-100	243	1000	196	6,5	14,5	858,00
1101150	E-Comfort ELIS-C-E-150	243	1500	196	10	19,9	1107,00
1101200	E-Comfort ELIS-C-E-200	243	2000	196	13	25,1	1424,00

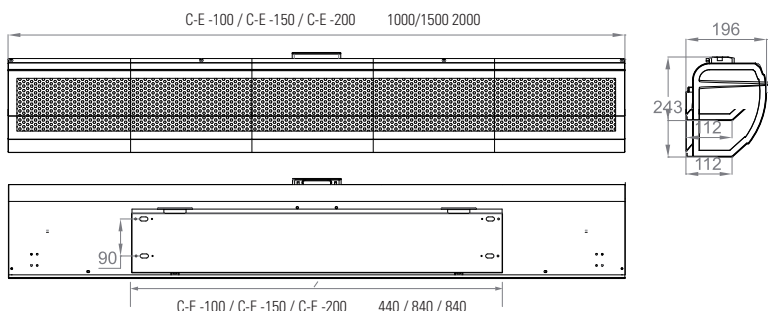

□ Type:	ELIS C-E-100	ELIS C-E-150	ELIS C-E-200
□ Hoogte:	243 mm	243 mm	243 mm
□ Breedte:	1000 mm	1500 mm	2000 mm
□ Diepte:	196 mm	196 mm	196 mm
□ Max. luchthoeveelheid:	900/1100/1300 (m3/h)	1450/1650/1950 (m3/h)	2100/2300/2700 (m3/h)
□ Max. akoestisch drukniveau(1):	46,5 [dB(A)]	48,5 [dB(A)]	50,5 [dB(A)]
□ Max. verwarmings capaciteit(2):	6,5 (kW)	10 (kW)	13 (kW)
□ Max. stroomverbruik	9,4 [A] 3x400V 28 [A] 1x230V	14,5 [A]	18,7 [A]
□ Max. montagehoogte:	3 m	3 m	3 m
□ Voeding	3x400/50 V/Hz 1x230/50 V/Hz	3x400/50 V/Hz	3x400/50 V/Hz
□ IP Isolatie klasse:	IP 21	IP 21	IP 21
□ Gewicht:	14,5 kg	19,9 kg	25,1 kg
□ Kleur:	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)		
□ Levertijd:	Standaard 2 tot 4 weken		
□ Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten		

(1) Akoestisch drukniveau voor een optimale hoogte van de installatie op 2e ventilatiestand voor ruimte met gemiddelde geluidsabsorptie, omvang van 500m³ en 3 m van de unit.

(2) Bij luchtinlaattemperatuur 10°C en 3e ventilatiestand.

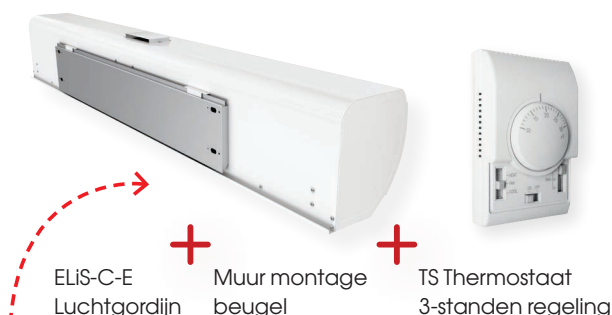


- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 14,5 kg
- Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 of 2 m
- Meerdere RAL kleuren mogelijk
- Ook voor plafondmontage!

Bestel- en installatiegemak in één!



DRL E-COMFORT MINI LUCHTGORDIJN

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (cm)	LENGTE L (cm)	DIEPTE D (cm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
1102100	E-Comfort MINI	200	900	140	2 of 4	9	676,00

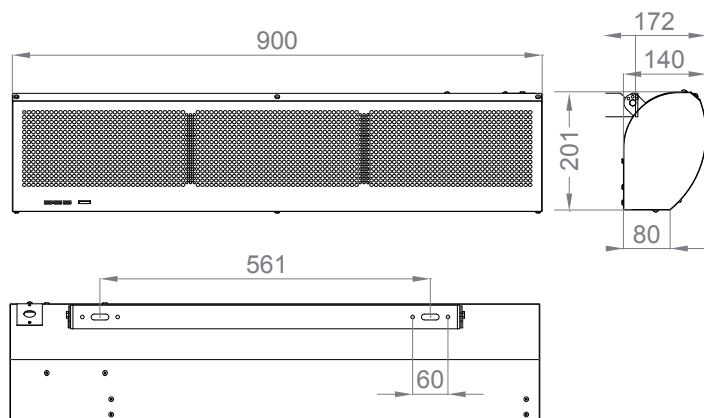

□ Type:	MINI
□ Hoogte :	200 mm
□ Hoogte:	900 mm
□ Diepte:	140 mm
□ Max. luchthoeveelheid:	Stand [1] 390 (m3/h) Stand [2] 480 (m3/h)
□ Verwarm capaciteit:	2 of 4 (kW)
□ Voeding	1x230/50 V/Hz
□ Gewicht:	9 kg
□ Max.montagehoogte:	2 m (aanbevolen)
□ IP Isolatie klasse:	IP 21
□ Kleur:	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016)
□ Levertijd:	Uit voorraad leverbaar
□ Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten



- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht 9 kg

Bestel- en installatiegemak in één!

