

LEO EL



Elektrische luchtverwarmer

Deze DRL E-Comfort LEO EL serie is ontworpen voor de verwarming van kleine en middel-grote gebouwen bijvoorbeeld: werkplaatsen, auto showrooms, magazijnen, paviljoens en sport gebouwen.

Een goede oplossing indien er geen heet CV-verwarmingswater en/of gas beschikbaar is. Tevens is de LEO EL goed te combineren met bijvoorbeeld PV panelen voor stroomopwekking. Warmtewisselaar voorzien van PTC elektrische verwarmingselementen, waarmee de inblaasttemperatuur kan worden aangepast aan de hand van de luchthoeveelheid. Bovendien is de constructie van verwarmingselementen zodanig ontworpen dat er maximaal gebruik van de verwarmingscapaciteit kan worden gemaakt bij elke stap in vermogen.

LEO EL units kunnen worden uitgebreid met een LEO KM L mengkamer. Hierdoor creëert u een betrouwbaar en eenvoudige mechanische ventilatiesysteem.

LEO EL is uitgerust met een compleet controle en beveiligingssysteem, die oververhitting van de unit voorkomt. Er zijn 3 LED-indicatoren op de beveiligingsautomaat die informeren over de operationele status van het apparaat.



LEO EL
Luchtverwarmer



Montage
Beugel

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht v.a. 19,7 kg
- Ook geschikt voor plafondmontage (verticaal uitblazend)

DRL E-COMFORT LEO EL LUCHTVERWARMER

NIEUW

TYPE:	EENHEID	LEO EL S GBS	LEO EL L GBS
Hoogte:	mm	505	605
Breedte:	mm	600	700
Diepte:	mm	525	620
Verwarmings capaciteit:	kW	6,0/10,8	8,8/16,3/22,8
Max. luchthoeveelheid:	m ³ /h	2000	4250
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400	3 x 400
Maximaal stroomverbruik:	A	15,6	33,3
IP / Isolatieklasse ventilator:	F	54	54
Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	56,3	64,1
Max. luchtwerp ⁽²⁾ :	m	14	24,0
Max. bedrijfstemperatuur:	°C	50	50
Gewicht van unit:	kg	19,7	27,8
Max. hoogte wandmontage:	m	3	6 m
Max. hoogte plafondmontage:	m	4,5	6,5
Kleur:	Grijs, behuizing staal		
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie		

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m³ en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie

⁽²⁾ Horizontaal bereik van isothermische stroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s

Keuze regeling:

TS Thermostaat 3-standenregeling en T-Box Touchscreen Regeling




Flowair TS Thermostaat
3-standenregeling
(DRL Art.nr. 1108918)





Flowair T-Box
Touchscreen Regeling
(DRL Art.nr. 1119040)

FLOWAIR distributed by DRL products


DRL E-COMFORT LEO EL



LEO EL S GBS



LEO EL L GBS



DRL E-COMFORT LEO EL Luchtverwarmer

Prijzen bruto excl. BTW 202


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
1110202	E-Comfort LEO EL S GBS + montageconsole	505	600	525	6/10,8	19,7	1.767
1110201	E-Comfort LEO EL L GBS + montageconsole	605	700	620	8,8/16,3/22,8	27,8	1.967
Keuze regeling:							
1108918	Flowair TS Thermostaat 3-standenregeling	130	85	32			34
1119040	Flowair T-Box Touchscreen Regeling	128	113	25			262




Flowair TS Thermostaat 3-standenregeling (DRL Art.nr. 1108918)



Flowair T-Box Touchscreen Regeling (DRL Art.nr. 1119040)

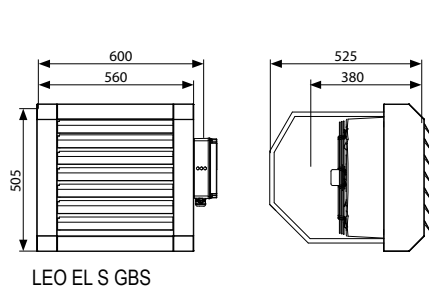

LEO EL S GBS

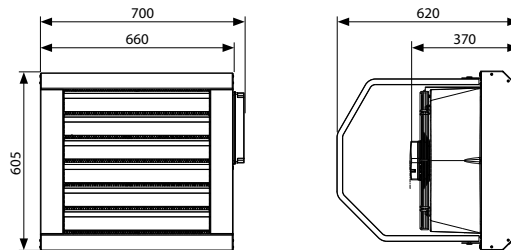

LEO EL L GBS

TYPE:

- Hoogte:
- Breedte:
- Diepte luchtverwarmer:
- Verwarmings capaciteit:
- Max. luchthoeveelheid:
- Stroomvoorziening:
- Maximaal stroomverbruik:
- IP / Isolatieklasse ventilator:
- Max. akoestisch drukniveau⁽¹⁾:
- Max. luchtwerp⁽²⁾:
- Max. bedrijfstemperatuur:
- Gewicht van unit:
- Max. hoogte wandmontage:
- Max. hoogte plafondmontage:
- Kleur:
- Garantie:
- Snelselect:

EENHEID

LEO EL S GBS

mm 505
mm 600
mm 525
kW 6,0/10,8
m³/h 2000
V/Hz 3 x 400
A 15,6
F 54
dB(A) 56,3
m 14
°C 50
kg 19,7
m 3
m 4,5

LEO EL L GBS


mm 605
mm 700
mm 620
kW 8,8/16,3/22,8
m³/h 4250
V/Hz 3 x 400
A 33,3
F 54
dB(A) 64,1
m 24,0
°C 50
kg 27,8
m 6
m 6,5

Grijs, behuizing staal
2 jaar fabrieksgarantie

Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m³ en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie

⁽²⁾ Horizontaal bereik van isothermische stroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s

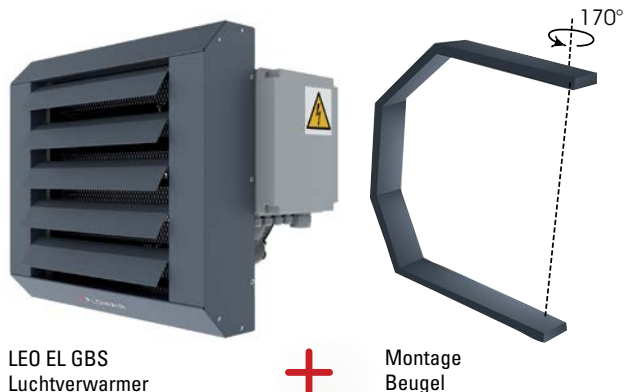

LEO EL GBS
Luchtverwarmer



Montage
Beugel

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 19,7 kg
- Ook geschikt voor plafondmontage (verticaal uitblazend)

FLOWAIR distributed by DRL products