

DRL E-COMFORT

ROUNDLINE ECO & ROUNDLINE ECO BATHROOM



DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco
met optionele draadloze kamerthermostaat en
draadloze ontvanger separaat te bestellen

Uniek Zweeds Design

DRL E-Comfort ROUNDLINE is de norm voor de nieuwe generatie elektrisch verwarmen. Comfortabele en energiebesparende warmte, volgens een uniek ontwerp dat past in iedere omgeving. Veel fabrikanten hebben het over comfortabele warmte; met de DRL E-Comfort ROUNDLINE is deze zelfs bijna zichtbaar. ROUNDLINE was onlangs terecht Award winner van de excellent Swedish Design Award vanwege het zachte design. DRL E-Comfort ROUNDLINE heeft geen harde hoeken of scherpe randen, ROUNDLINE domineert nooit een kamer, maar kan heel goed een aantrekkelijk accent worden in een modern huis. ROUNDLINE combineert de modernste technieken en draagt bij aan een laag energie verbruik in combinatie met optimaal warmte comfort.

De DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco convector is standaard voorzien van een handbediende thermostaat, maar heeft de mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. de in de zijkant van de convector te plaatsen draadloze ontvanger, in combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke draadloze kamerthermostaat. Deze thermostaat kan draadloos meerdere convectoren in dezelfde ruimte aansturen. Daarbij is iedere convector uitgevoerd met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.



Nieuw: ROUNDLINE Eco Bathroom

Na de succesvolle DRL E-Comfort Roundline serie introduceren we nu ook de nieuwe serie Roundline Bathroom radiatoren. Deze zijn IP 24 klasse dus uitermate geschikt voor in badkamers.



Optioneel: Separaat te bestellen
Draadloze kamerthermostaat (DRL Art.nr. 224481)
Draadloze ontvanger (DRL Art.nr. 224480)

EcoDesign



DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO | ECO BATHROOM

ROUNDLINE ECO 200

Hoogte: 200 mm
Breedte: 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
Vermogen: 400, 600, 800, 1000 en 1200 Watt

ROUNDLINE ECO 400

Hoogte: 400 mm
Breedte: 414, 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
Vermogen: 300, 600, 800, 1000, 1200, 1500 en 1800 Watt

ROUNDLINE ECO 400 Bathroom

Hoogte: 400 mm
Breedte: 325 en 525 mm
Vermogen: 300 en 400 Watt

NIEUW

Dieptes: D1: Diepte convector: 44 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant convector: 85,5 mm

Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker

IP isolatieklassen: Roundline Eco: IP 21 klasse I, Roundline Eco Bathroom: IP 24

Timerfunctie: De ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.

Draadloze ontvanger: Plaatsing in de zijkant. Communiceert draadloos met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (OPTIONEEL, DRL Art.nr. 224480)

Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat met batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van ca. 10 meter kunt instellen. (Geldt niet voor ROUNDLINE Eco Bathroom) (OPTIONEEL, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224481)

Masterthermostaat: Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van ca. 20 meter kunt reguleren. (OPTIONEEL, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224482)

Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. ROUNDLINE Eco 200 (OPTIONEEL, separaat bestellen)

Kleur: Front: Wit RAL 9016 Zijkanten: Licht grijs RAL 9018

Zone: Volgens Nen 1010 dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3

Oppervlakte temp.: Maximale oppervlakte temperatuur 70°C

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie



DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco 400 Bathroom uitgevoerd met handbediening aan de rechterzijde

ROUNDLINE ECO

Standaard met handbedienende thermostaat



E-Comfort ROUNDLINE Eco



E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom

De E-Comfort ROUNDLINE Eco en E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom convectoren zijn standaard uitgevoerd met handbediening aan de rechterzijde.


ROUNDLINE ECO

Optioneel met draadloze ontvanger + draadloze thermostaat



De DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Geldt niet voor ROUNDLINE Eco Bathroom)

Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

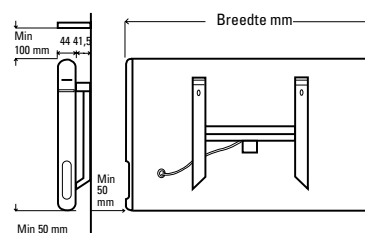

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D1*(mm)	Diepte D2*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
224204	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x200 - 400W-RAL 9016		21	200	638	44	85,5	400	2	179
224206	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x200 - 600W-RAL 9016		21	200	750	44	85,5	600	2,5	186
224208	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x200 - 800W-RAL 9016		21	200	974	44	85,5	800	3,5	196
224210	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x200 - 1000W-RAL 9016		21	200	1198	44	85,5	1000	4	208
224212	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x200 - 1200W-RAL 9016		21	200	1422	44	85,5	1200	4,5	230
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel)									50
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)									92
224482	DRL E-Comfort Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)									162
224483	DRL E-Comfort Eco set van 2 voetjes (alleen voor model Roundline 200 mm H (= optioneel))									47

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H STANDAARD MET HANDBEDIENDE THERMOSTAAT




De DRL E-ComfortROUNDLINE Eco is standaard uitgevoerd met handbediening aan de zijkant.

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 200 H OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSTAAT



De DRL E-ComfortROUNDLINE Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.

Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

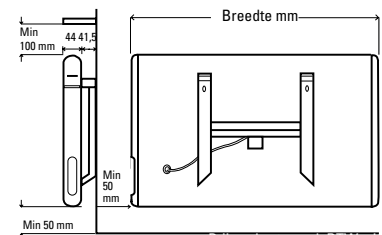

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel)	48,00		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.
224481	DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel)	88,00		Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel)	155,00		Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.
224483	DRL Roundline Eco set van 2 voetjes alleen voor Roundline 200 mm H (= optioneel)	45,00		Set van 2 voetjes alleen voor Roundline Eco 200 mm H



- Hoogte: 200 mm
- Breedte: 638, 750, 974, 1198 en 1422 mm
- Vermogen: 400W, 600W, 800W, 1000W en 1200W
- Dieptes: D1*: Diepte convector: 44 mm D2*: Afstand vanaf de muur tot voorkant convector: 85,5 mm
- Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 21 klasse I
- Oppervlakte temp.: Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- Montage set: Montagebeugel, (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
- Timerfunctie: De ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. ROUNDLINE Eco 200 (Optioneel, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224483)
- Draadloze ontvanger: Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- Kamerthermostaat: Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterthermostaat: Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, (lengte snoer 1.85 m) waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt aansturen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
- Kleur: Front: Wit RAL 9016. Zijkanten: Licht grijs RAL 9018
- Zone: Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO/BATHROOM Elektrische convector 400 MM HOOG Prijzen bruto excl. BTW I04

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	DIEPTE D2*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
224403	DRL E-Comfort Roundline Eco 414x400 - 300W-RAL 9016		21	400	414	44	85,5	300	3	186
224406	DRL E-Comfort Roundline Eco 638x400 - 600W-RAL 9016		21	400	638	44	85,5	600	3,5	191
224408	DRL E-Comfort Roundline Eco 750x400 - 800W-RAL 9016		21	400	750	44	85,5	800	4,5	196
224410	DRL E-Comfort Roundline Eco 974x400 - 1000W-RAL 9016		21	400	974	44	85,5	1000	6	208
224412	DRL E-Comfort Roundline Eco 1198x400 - 1200W-RAL 9016		21	400	1198	44	85,5	1200	6,5	230
224415	DRL E-Comfort Roundline Eco 1422x400 - 1500W-RAL 9016		21	400	1422	44	85,5	1500	7,5	243
224453	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom 325x400 - 300W-RAL 9016		24	400	325	44	85,5	300	3,5	278
224456	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom 525x400 - 600W-RAL 9016		24	400	525	44	85,5	600	4,5	291
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)									50
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)									92
224482	DRL E-Comfort Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)									162

NIEUW

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H STANDAARD MET HANDBEDIENDE KNOP

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO 400 H OPTIONEEL MET DRAADLOZE ONTVANGER + DRAADLOZE THERMOSTAAT



E-Comfort ROUNDLINE Eco


E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom

De E-Comfort ROUNDLINE Eco en E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom convectoren zijn standaard uitgevoerd met handbediening aan de rechterzijde.



De DRL E-Comfort ROUNDLINE Eco is optioneel eenvoudig uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)

Inclusief montagebeugel (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker.

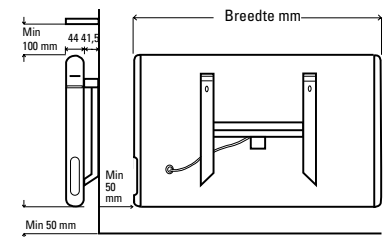

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €		Prijzen bruto excl. BTW I04
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)	48,00		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat.
224481	DRL Roundline Eco draadloze kamerthermostaat (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)	88,00		Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco draadloze masterthermostaat (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)	155,00		Draadloze masterthermostaat, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.



- **Hoogte:** 400 mm
- **Breedte:** 414, 638, 750, 974, 1198, 1422 en 1748 mm
- **Vermogen:** 300, 600, 800, 1000, 1200, 1500 en 2000 Watt
- **Dieptes:** D1*: Diepte radiator: 44 mm
D2*: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 85,5 mm
Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- **Snoer:** Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** Roundline Eco: IP 21 klasse I, Roundline Eco Bathroom: IP 24
- **Oppervlakte temp.:** Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- **Montage set:** Montagebeugel, (excl. schroeven en pluggen), voorgemonteerd snoer met aangegoten schukostekker, montage in volle steen of holle wand gebruiksaanwijzing
- **Timerfunctie:** De ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- **Draadloze ontvanger:** Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze kamerthermostaat of masterthermostaat. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- **Kamerthermostaat:** Draadloze kamerthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- **Masterthermostaat:** Draadloze masterthermostaat 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)
- **Kleur:** Front: Wit RAL 9016. Zijkanten: Licht grijs RAL 9018
- **Zone:** Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

