


# DRL OSCAR XTREME

1046 mm - 2046 mm hoog


# DRL OSCAR XTREME DE LUXE

Inclusief zijbekleding

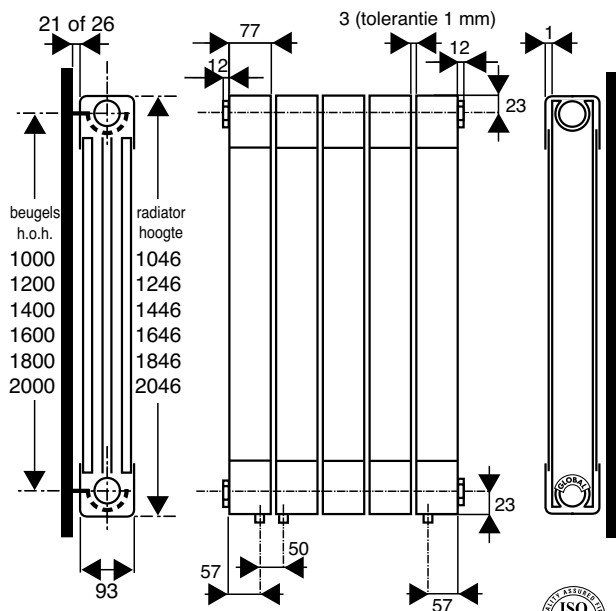

alle maten in mm


Gepatenteerde stuiklasmethode, ISO 9002 gecertificeerd



Bij aansluitingen 5 t/m 8  
veerbelast keerplaatje apart  
bestellen. (art. nr. 90003)



Speciale aansluitingen

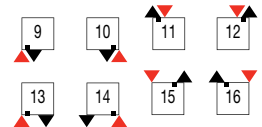

Middenonderaansluiting 18 is alleen toepasbaar  
bij een even aantal elementen.  
\*totaal maximaal 8 elementen.

3/4" euroconus binnendraad aansluitkoppelingen en keerplaatje zijn bij de compactaansluiting reeds gemonteerd, aansluiten met 1/2" radiatorkraan en voetventiel (zonder staartstuk).

Oscar compactaansluiting (speciale bestelling, max. levertijd 2 weken)

Aansluiten met een H-blok is alleen mogelijk met een DRL OVUS H-blok. Dit DRL OVUS H-blok is alleen af fabriek voorgemonteerd leverbaar en dient dus altijd gelijktijdig met de Oscar-radiator besteld te worden.

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- keerplaatje
- aansluitcode