



DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS € RAL 9016
220742	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	763	400	55-77	400	11	190,00
220752	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	500	13	195,00
220762	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	600	15	200,00
221142	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	1195	400	55-77	600	16	225,00
221152	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	700	20	230,00
221162	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	900	24	240,00
221442	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	1411	400	55-77	700	19	240,00
221452	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	900	23	245,00
221462	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	900	27	260,00
221842	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI	1807	400	55-77	900	24	260,00
221852	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		500	55-77	900	29	275,00
221862	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI		600	55-77	1200	34	300,00
							<b>RAL 9016</b>



DRL E-Comfort Claudia Elektrisch met EcoDesign DIGI thermostaat

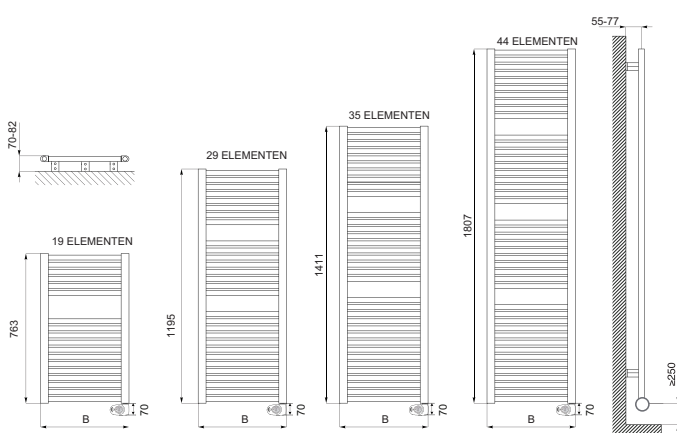

EcoDesign DIGI thermostaat

B = breedtemaat radiator




- Hoogte: 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- Breedte: 400, 500 en 600 mm
- Diepte: 55-77 mm h.o.h. vanuit de wand
- Vermogen: 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- Netto gewicht: 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 29 en 34 kg
- Voeding: 230 Volt
- Materiaal: Verticale collectorenuitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 30x40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal ø 25mm. Water/ glycol gevuld.
- Thermostaat: **EcoDesign ERP 2018:**
  - Elektronische temperatuurregeling
  - Dag/Week programma
  - Open window sensor
  - Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chroom

- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 44
- Montage: Wand
- Montage set: Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- Verpakking: De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van een sterke polyethyleen folie.
- Lak proces: Gepoedercoat met ecologisch poeder.
- Kleuren: Standaard RAL 9016, Op aanvraag Cordivari kleuren tegen een meerprijs.
- Levertijd: RAL 9016 Standaard 2 tot 4 weken, Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

## ACCESSOIRES

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €	J01
905055	Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/chroom	31,50	
905056	Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/chroom	31,50	
905065	Handdoekbeugel tbv radiator 500 recht/wit	31,50	
905066	Handdoekbeugel tbv radiator 600 recht/wit	31,50	

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS €	J01
905050	Handdoek knop set van 2 stuks chroom	15,75	
905060	Handdoek knop set van 2 stuks wit	15,75	

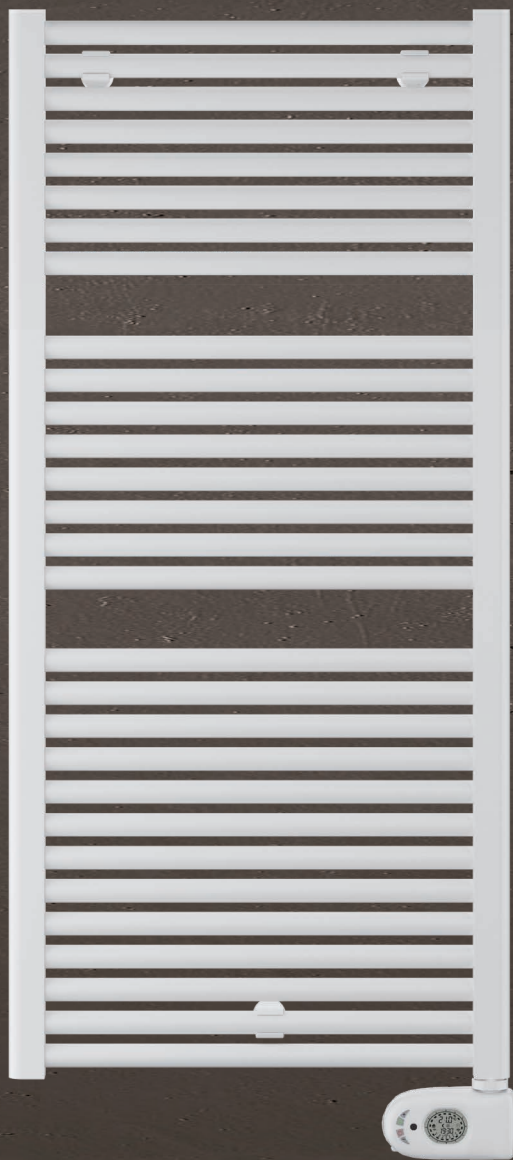

## De nieuwe warmte generatie

De DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI, is een klassieke en tijdloze elektrische handdoekradiator met digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur en voldoen aan de EcoDesign ERP 2018. De thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer Boost functie, Open Window sensor, antivorst en kinderslot.

De Claudia EcoDesign DIGI elektrische handdoekradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de lengtematen 400, 500 en 600 mm en zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016, op aanvraag in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.




De DRL E-Comfort Claudia met EcoDesign DIGI thermostaat




# DRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN DIGI

Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Diepte:	55-77 mm h.o.h. vanuit de wand
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal semi ovaal D-profiel 30x40 mm. Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal $\varnothing$ 25mm. Water/ glycol gevuld.
Thermostaat:	EcoDesign DIGI: ERP 2018: <ul style="list-style-type: none"><li>-Elektronische temperatuurregeling</li><li>-Dag/Week programma</li><li>-Open window sensor</li><li>-Kleur: Standaard wit, bij afwijkende Cordivari kleuren chroom</li></ul>
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44
Montage set:	Wandbeugels Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand Gebruiksaanwijzing
Verpakking:	De radiator is beschermd d.m.v. recyclebaar karton en voorzien van een sterke polyethyleen folie.
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard RAL 9016, op aanvraag Cordivari kleuren
Levertijd:	RAL 9016 standaard 2 tot 4 weken Cordivari kleuren standaard 4 tot 6 weken
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

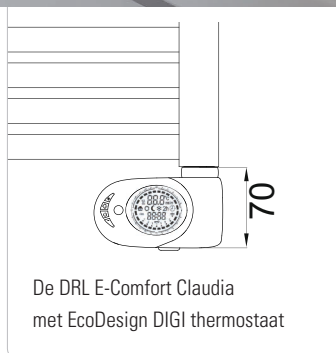

## DRL E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN DIGI

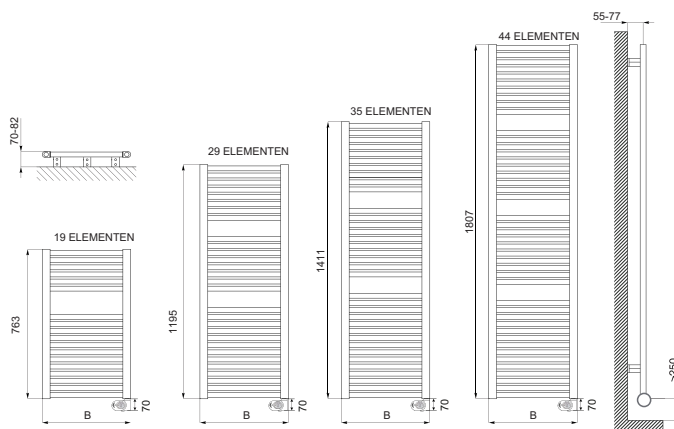

B = breedtemaat radiator