



DRL E-Comfort THERMO HT 55

Industriële werkplekverwarming

DRL E-Comfort THERMO is een uitgebreide reeks stralingspanelen van DRL E-Comfort. Deze panelen zijn ontworpen om de beste oplossing te bieden voor het plaatselijk verwarmen van de werkplek waar behoefte is aan hoge verwarmingscapaciteit, zoals:

- Fabrieks- en industriële gebouwen: magazijnen en grote depots
- Commerciële ruimtes: winkels, kantoren, winkelcentra
- Sportscholen en multifunctionele centra

THERMO stralingspanelen zijn voorzien van de nieuwste innovatieve technologie. De panelen bestaan uit met elkaar verbonden en geanodiseerde aluminium verwarmingselementen. Hiermee is het mogelijk om een uitstekende verwarmingsafgifte te verkrijgen in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen. Door het stralingseffect worden uitsluitend aangestraalde objecten en dus niet de lucht of omgeving verwarmd. Deze zeer comfortabele manier van verwarmen is bovendien bijzonder efficiënt.



DRL E-Comfort THERMO HT 39

DRL E-COMFORT THERMO

DRL E-Comfort THERMO verwarmingspanelen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen:



DRL E-Comfort THERMO HT 39

TYPE:	THERMO HT22	THERMO HT 39	THERMO HT 55
Breedte:	220 mm	400 mm	540 mm
Lengte:	1675 mm	1675 mm	1675 mm
Bouwhoogte:	Paneel 76 mm (paneel incl. montage-oog 115 mm)		
Vermogen:	1750 Watt	3500 Watt	5250 Watt
Gewicht	8 kg	12,2 kg	16,6 kg
Voeding	230 Volt/400 Volt	230 Volt/400 Volt	230 Volt/400 Volt
IP isolatieklasse:	IP 54	IP 54	IP 54
Snoer:	Niet inbegrepen	Niet inbegrepen	Niet inbegrepen
Max. paneel temp:	300°C	300°C	300°C
Installatiehoogte:	min.2,5 m-max. 3 m	min.2.70 m-max.3.30 m	min.2.70 m-max.3.30 m
Kleur:	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie		

DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W)



DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W)




DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W)




DRL E-COMFORT THERMO

1 FASE 230 VOLT en/of 3 FASE 400 VOLT AANSLUITING


Elektrische aansluiting door bevoegd persoon uit te voeren

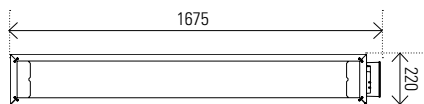



DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W)




DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W)

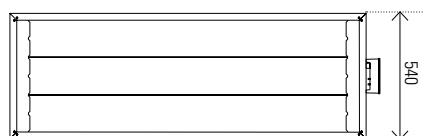

DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W)



1 Fase 230 Volt HT 39



1 Fase 230 Volt HT 55

OF



1 Fase 230 Volt HT 22



2 Fase 400 Volt HT 39

OF





3 Fase 400 Volt HT 55

DRL E-COMFORT OASI INFRAROOD TERRASVERWARMER

Prijzen bruto excl. BTW 109


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D1 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (Kg)	PRIJS €	
228001	E-Comfort Oasi Low Glare Wit	Wit	250 mm	600 mm	230 mm	1000-2000 W	5,2	346,00	
228002	E-Comfort Oasi Low Glare Zwart	Zwart	250 mm	600 mm	230 mm	1000-2000 W	5,2	346,00	
228000	E-Comfort Oasi HT Zwart	Zwart	250 mm	600 mm	230 mm	2000 W	5,2	346,00	
228003	E-Comfort Oasi Low Glare Afstandbediening [niet voor model HT]								68,00
228004	E-Comfort Oasi aluminium standaard, Wit							18	479,00
228005	E-Comfort Oasi aluminium standaard, Zwart							18	479,00

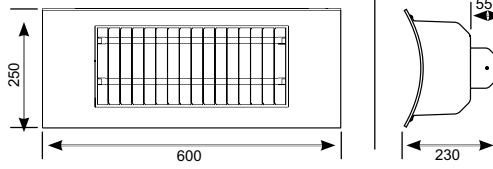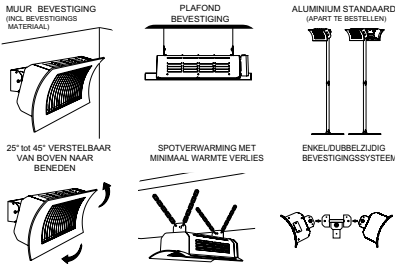

Het aantal m² dat met de terrasstralers kan worden aangewarmd is verschillend en is o.a. afhankelijk van het type straler en de beschutting van de ruimte. In algemeen adviseren wij de terrasstralers te gebruiken in ruimtes die afgesloten en vrij zijn van tocht.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Type: | OASI Low Glare | OASI HT |
| ■ Hoogte: | 250 mm | 250 mm |
| ■ Breedte: | 600 mm | 600 mm |
| ■ Diepte D1: | 230 mm | 230 mm |
| ■ Vermogen: | 1000-2000 Watt | 2000 Watt |
| ■ Voeding: | 230v~50Hz/8,7 A | 230v~50Hz/8,7 A |
| ■ IP isolatieklasse: | Klasse I | Klasse I |
| ■ Beschermingsklasse: | IPX5 | IPX5 |
| ■ Snoer: | Langte 4 meter | Langte 4 meter |
| ■ Netto gewicht: | 5,2 kg | 5,2 kg |

- Montage: Wand, plafond en standaard
- Afstandbediening: Schakelt 1-6 verwarmers aan
Separaat bestellen
DRL E-Comfort OASI Low Glare afstandbediening (DRL Art.nr. 228003, alleen voor model Oasi Low Glare)
- **VEREIST:**
- Wandophangbeugels: Ja
- Kleur: Verwarmer: Gepoedercoat, stalen behuizing in witte (alleen Low Glare) of zwarte uitvoering met aluminium front.
- Standaard: Apart te bestellen aluminium gepoedercoate standaard voor max. 2 units
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie (exclusief. lamp)



DRL E-Comfort OASI Low Glare Wit (DRL Art.nr. 228001)



DRL E-Comfort OASI Low Glare afstandbediening
Deze kan tot 6 OASI Low Glare terrasverwarmers schakelen. (DRL Art.nr. 228003)

OASI HT kan niet d.m.v. afstandbediening geschakeld worden



DRL E-Comfort OASI HT Zwart (DRL Art.nr. 228000)




DRL E-Comfort Oasi standaard (DRL Art.nr. 228005)


DRL E-COMFORT THERMO INDUSTRIËLE VERWARMINGSPANELEN

110


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE B (mm)	LENGTE L (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
228101	E-Comfort Thermo HT 22	220	1675	1750	8	448,00
228102	E-Comfort Thermo HT 39	400	1675	3500	12,2	615,00
228103	E-Comfort Thermo HT 55	540	1675	5250	16,6	784,00

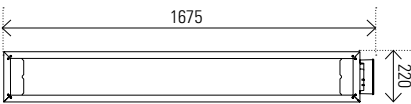

DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W)

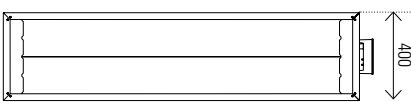



DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W)

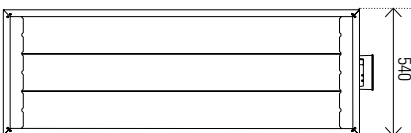


DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W)

1 FASE 230 VOLT en/of 3 FASE 400 VOLT AANSLUITING

Elektrisch aansluiting door installateur aangelegd




1 Fase 230 Volt HT 39




1 Fase 230 Volt HT 55

OF



1 Fase 230 Volt HT 22



2 Fase 400 Volt HT 39



3 Fase 400 Volt HT 55



DRL E-Comfort THERMO HT 22 (1750W) (DRL Art.nr. 228101)



DRL E-Comfort THERMO HT 39 (3500W) (DRL Art.nr. 228102)



DRL E-Comfort THERMO HT 55 (5250W) (DRL Art.nr. 228103)



- | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Type: | HT22 | HT 39 | HT 55 |
| ■ Breedte: | 220 mm | 400 mm | 540 mm |
| ■ Lengte: | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| ■ Bouwhoogte: | Paneel 76 mm (paneel incl. montage-oog 115 mm) | | |
| ■ Vermogen: | 1750 Watt | 3500 Watt | 5250 Watt |
| ■ Gewicht: | 8 kg | 12,2 kg | 16,6 kg |
| ■ Voeding: | 230 Volt/400 Volt | 230 Volt/400 Volt | 230 Volt/400 Volt |
| ■ IP isolatieklasse: | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| ■ Snoer: | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| ■ Max. paneel temp: | 300°C | 300°C | 300°C |
| ■ Installatiehoogte: | min.2,5 m-max. 3 m | min.2.70 m-max.3.30 m | min.2.70 m-max.3.30 m |
| ■ Kleur: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| ■ Garantie: | 2 jaar fabrieksgarantie | | |
| ■ SnelSelect: | Bestelprogramma: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl | | |

