



DRL E-Comfort BASIC Frame

Natuurlijke warmte

De BASIC Infrarood panelen met frame zijn bedoeld voor plafondmontage (of onder het plafond), de oppervlakte temperatuur van deze panelen ligt tussen 120-130° Celsius.

Infraroodverwarming is comfortabel. U kunt dit vergelijken met de straling van de zon. Infraroodverwarming verwarmt niet de lucht, waardoor de lucht droog wordt, maar juist objecten in de ruimte. Infraroodverwarming verwarmt net als de zon; de meest natuurlijke wijze van verwarmen! De DRL E-Comfort BASIC InfraRood panelen zijn standaard plafond panelen met een snoer/stekker aansluiting (aan/uit) en kunnen, indien gewenst, optioneel worden voorzien van een Plug-In ontvanger t.b.v. stopcontact-montage in combinatie met een draadloze wandthermostaat (DRL Artnr. 226001).

Door de extra hoge temperatuur zijn deze infraroodpanelen toepasbaar o.a. in plafonds van kantoren, bedrijfs-ruimtes, of woonruimtes.

BASIC Frame

De BASIC Frame infraroodpanelen zijn voorzien van een aluminium frame.

De Infra rood panelen BASIC Frame, zijn leverbaar in de afmetingen 600x600 mm, 600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. De panelen BASIC Frame bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat wit veiligheidsglas. (Type Frame, het veiligheidsglas is omkadert met een aluminium frame).

BASIC Elegant

Door zijn strakke frameloze design hebben deze BASIC Elegant infrarood panelen een moderne uitstraling in verschillende ruimtes.

De Infra rood panelen BASIC Elegant, zijn leverbaar in de afmetingen 600x600 mm, 600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm.

BASIC Elegant panelen bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat wit veiligheidsglas. (Type Elegant, het veiligheidsglas is niet voorzien van een aluminium frame).



DRL E-COMFORT BASIC FRAME + ELEGANT INFRAROOD PANEEL [PLAFOND]



DRL E-Comfort BASIC Elegant

MODEL	BASIC FRAME + BASIC ELEGANT			
Hoogte:	600 mm			
Breedte:	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
Diepte:	58 mm			
Vermogen:	500 Watt	800 Watt	1000 Watt	1300 Watt

1600 Watt ⁽²⁾

⁽²⁾ (model: **BASIC Frame NRE PRO 600x1200mm** -Artnr. art.226015)

Aantal m ²⁽¹⁾ :	4-6 m ²	6-10 m ²	8-12 m ²	10-14 m ²
			12-20 m ² ⁽²⁾	

⁽²⁾ (model: **BASIC Frame NRE PRO 600x1200mm** -Artnr. art.226015)

Voeding: 230 Volt

IP Isolatieklasse: IP 20

IP 54, geldt alleen voor model: **NRE PRO 600x1200mm**

Opp. temperatuur: Tussen 120-130° Celsius

Tot 175° Celsius ⁽²⁾

⁽²⁾ (alleen model: **BASIC Frame NRE PRO 600x1200mm** -Artnr. art.226015)

Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas

Snoer: Lengte 3 meter met schuko stekker

Thermostaat

OPTIONEEL: E-Comfort BASIC Plug-in t.b.v. stopcontact + Draadloze Thermostaat t.b.v. wand (DRL Artnr. 226001)

Montage: Plafond

Montageset: Ophangbeugels, montagegemal, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en gebruiksaanwijzing

Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901. Frame: aluminiumkleur

Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten


⁽¹⁾Bij een matige en goede isolatie van de ruimte en bij plafondhoogte 2,6 m.

LET OP: Plaats de Plug-in module nooit direct achter een IR paneel.

Het paneel zal de ontvangst/werking van de module beperken.

1 Plug-in module kan belast worden tot maximaal 4000 Watt. (4x1000 of bijv. 8x500).

1 thermostaat kan maximaal 4 plug-in modules aansturen (4x400, 16x1000 of bijv 32x500).

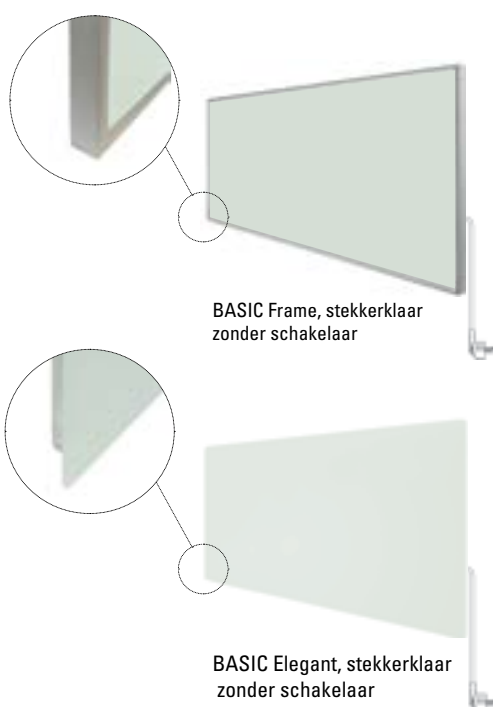

DRL E-COMFORT BASIC FRAME + ELEGANT [PLAFOND]



OPTIONEEL:

Separaat te bestellen bij BASIC Paneel:
E-Comfort BASIC Plug-in t.b.v. stopcontact
+ Draadloze Thermostaat t.b.v. wand
(DRL Artnr. 226001)



OPTIONEEL:

Separaat te bestellen bij BASIC Paneel:
Bij toepassing van meerdere panelen
in 1 ruimte is er ook eventueel een losse
Plug-in module leverbaar:
E-Comfort BASIC losse plug-in, t.b.v.
stopcontact (DRL Artnr. 226000)



DRL E-Comfort WIST Elegant

Warm en comfortabel

De WIST Infraroodpanelen zijn bedoeld wand-en plafond montage, de oppervlakte temperatuur van deze panelen ligt tussen 100-110° Celsius maximaal.

Infrarood verwarming is comfortabel. U kunt dit vergelijken met de straling van de zon. Infraroodverwarming verwarmt niet de lucht, waardoor de lucht droog wordt, maar juist objecten in de ruimte. Infraroodverwarming verwarmt net als de zon; de meest natuurlijke wijze van verwarmen!

De DRL E-Comfort WIST (Wireless Intelligent Saving Technology)

Infraroodpanelen zijn wand panelen met een snoer/stekker aansluiting en een, op de achterzijde van het paneel, gemonteerde schakelunit die draadloos communiceert met de WIST Draadloze Wandthermostaat. Deze verplicht toe te passen WIST Draadloze Wandthermostaat kan tot 4 panelen aansturen en dient separaat besteld te worden (DRL Artnr. 227001).

WIST Frame

WIST Frame Infrarood panelen met modern en strak aluminium frame, zijn fraai van design en zorgen in iedere ruimte voor een mooie aankleding.

De Infraroodpanelen WIST Frame, zijn leverbaar in de afmetingen 600x600 mm, 600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. De WIST Frame panelen bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat wit veiligheidsglas. (Type WIST Frame, het veiligheidsglas is omkadert met een aluminium frame).

WIST Elegant

WIST Elegant Infraroodpanelen zonder aluminium frame, zijn fraai van design en zorgen in iedere ruimte voor een mooie aankleding.

De Infraroodpanelen WIST Elegant zijn leverbaar in de afmetingen 600x600 mm, 600x900 mm, 600x1200 mm en 600x1500 mm. WIST Elegant panelen bestaan uit een metalen behuizing dat aan de zichtzijde is voorzien van mat wit veiligheidsglas.

(Type WIST Elegant, het veiligheidsglas is niet voorzien van een aluminium frame).



DRL E-COMFORT BASIC FRAME

-MET FRAME

INFRAROODPANEEL PLAFOND

Prijzen bruto excl. BTW 108

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	MONTAGE	PRIJS €
226005	DRL E-Comfort BASIC Frame 600x600	596 mm	596 mm	58 mm	500	11	Plafond	505,00
226008	DRL E-Comfort BASIC Frame 600x900	596 mm	896 mm	58 mm	800	13	Plafond	613,00
226010	DRL E-Comfort BASIC Frame 600x1200	596 mm	1196 mm	58 mm	1000	16	Plafond	721,00
226013	DRL E-Comfort BASIC Frame 600x1500	596 mm	1496 mm	58 mm	1300	24	Plafond	938,00
226015	DRL E-Comfort BASIC Frame 600x1200-NRE PRO	596 mm	1196 mm	58 mm	1600	16	Plafond	1092,00
226000	DRL E-Comfort BASIC losse Plug-in (=optioneel)						Stopcontact	128,80
226001	DRL E-Comfort BASIC Plug-in + Draadl.Thermostaat (=optioneel)						Stopcontact + Wand	248,00




DRL E-Comfort BASIC Frame

DRL E-COMFORT BASIC ELEGANT

-ZONDER FRAME


INFRAROODPANEEL PLAFOND

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	MONTAGE	PRIJS €
226105	DRL E-Comfort BASIC Elegant 600x600	600 mm	600 mm	58 mm	500	8,5	Plafond	644,00
226108	DRL E-Comfort BASIC Elegant 600x900	600 mm	900 mm	58 mm	800	11,5	Plafond	773,00
226110	DRL E-Comfort BASIC Elegant 600x1200	600 mm	1200 mm	58 mm	1000	16,5	Plafond	912,00
226113	DRL E-Comfort BASIC Elegant 600x1500	600 mm	1500 mm	58 mm	1300	22,5	Plafond	1.041,00
226000	DRL E-Comfort BASIC losse Plug-in (=optioneel)						Stopcontact	128,80
226001	DRL E-Comfort BASIC Plug-in + Draadl.Thermostaat (=optioneel)						Stopcontact + Wand	248,00



DRL E-Comfort BASIC Elegant

DRL E-COMFORT BASIC FRAME [PLAFOND]

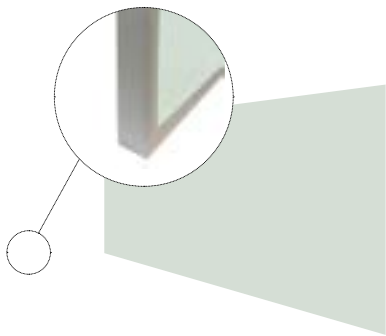


Standaard BASIC Frame paneel stekkerklaar zonder schakelaar




OPTIONEEL separaat te bestellen bij BASIC Paneel E-Comfort BASIC Plug-in tbv stopcontact + Draadloze Thermostaat t.b.v. wand (DRL Artnr. 226001)

DRL E-COMFORT BASIC ELEGANT [PLAFOND]

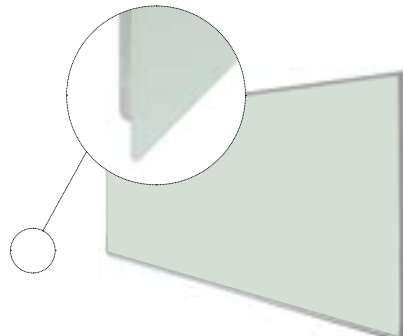

Standaard BASIC Elegant paneel, stekkerklaar zonder schakelaar

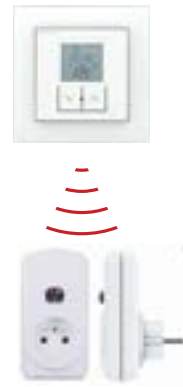

DRL E-Comfort BASIC losse plug-in, t.b.v. stopcontact (=optioneel) (DRL Artnr. 226000)

OPTIONEEL separaat te bestellen bij BASIC Paneel E-Comfort BASIC Plug-in t.b.v. stopcontact + Draadloze Thermostaat t.b.v. wand (DRL Artnr. 226001)

DRL E-comfort BASIC Infrarood Paneel [Plafond]

Oppervlakte temperatuur is situatie afhankelijk max. 130-160°C, paneel is stekkerklaar zonder schakelaar

■ Hoogte :	600 mm			
■ Breedte:	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
■ Diepte:	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
■ Diepte gemonteerd:	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
■ Gewicht	8,5 kg	11,5 kg	16,5 kg	22,5 kg
■ Vermogen:	500 Watt	800 Watt	1000 Watt	1300 Watt
			1600 Watt (600x1200-NRE PRO)	

■ Opwarmtijd:	±25 minuten			
■ Aantal m ² (1):	4-6m ²	6-10m ²	8-12m ²	10-14m ²
			12-20m ² (600x1200-NRE PRO)	

⁽¹⁾ Bovenstaande m² bij matige en goede isolatie van de ruimte bij plafondhoogte 2,6 m.

■ Voeding:	230 V	230 V	230 V	230 V
------------	-------	-------	-------	-------

- IP Isolatieklasse: IP 20 en IP 54, geldt alleen voor: NRE PRO 600x1200mm
- Opp temperatuur: Tussen 120-130° Celsius
Tot 175° Celsius, alleen voor model: NRE PRO 600x1200mm
- Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas
- Snoer: Lengte 3 meter met schuko stekker
- Draadloze Thermostaat: **OPTIONEEL** E-Comfort BASIC Plug-in tbv stopcontact + Draadloze Thermostaat tbv wand (DRL Artnr. 226001)

- Montage: Plafond
- Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand, zeskant sleutel en gebruiksaanwijzing
- Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901
Frame: aluminiumkleur
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten

LET OP: Bij de BASIC panelen bestaat de besturing uit een losse ontvanger (plug-in module) en een thermostaat.

Plaats de Plug-in module nooit direct achter een IR paneel.

Het paneel zal de ontvangst/werking van de module beperken.

1 plug-in module kan belast worden tot maximaal 4000 Watt. (4x1000 of bijv. 8x500).

1 thermostaat kan maximaal 4 plug-in modules aanleren (4x400, 16x1000 of bijv. 32x500).



DRL E-Comfort BASIC Frame



DRL E-Comfort BASIC Elegant



DRL E-COMFORT WIST FRAME -MET FRAME INFRAROODPANEEL WAND+PLAFOND

108

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	MONTAGE	PRIJS €	
227005	DRL E-Comfort WIST Frame 600x600	600 mm	600 mm	58 mm	500	11	Wand+Plafond	613,00	
227008	DRL E-Comfort WIST Frame 600x900	600 mm	900 mm	58 mm	800	13	Wand+Plafond	706,00	
227010	DRL E-Comfort WIST Frame 600x1200	600 mm	1200 mm	58 mm	1000	16	Wand+Plafond	824,00	
227013	DRL E-Comfort WIST Frame 600x1500	600 mm	1500 mm	58 mm	1300	24	Wand+Plafond	984,00	
227001	DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (=verplicht) schakelt 1-4 panelen aan							Wand+Plafond	128,80




DRL E-Comfort WIST Frame

DRL E-COMFORT WIST ELEGANT -ZONDER FRAME INFRAROODPANEEL WAND+PLAFOND


108

DRL ARTNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	Diepte D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	MONTAGE	PRIJS €	
227105	DRL E-Comfort WIST Elegant 600x600	600 mm	600 mm	58 mm	500	9	Wand+Plafond	613,00	
227108	DRL E-Comfort WIST Elegant 600x900	600 mm	900 mm	58 mm	800	12	Wand+Plafond	706,00	
227110	DRL E-Comfort WIST Elegant 600x1200	600 mm	1200 mm	58 mm	1000	17	Wand+Plafond	824,00	
227113	DRL E-Comfort WIST Elegant 600x1500	600 mm	1500 mm	58 mm	1300	23	Wand+Plafond	984,00	
227001	DRL E-Comfort WIST - Draadloze Thermostaat (=verplicht) schakelt 1-4 panelen aan							Wand+Plafond	128,80




DRL E-Comfort WIST Elegant

DRL E-COMFORT WIST FRAME [WAND+PLAFOND]

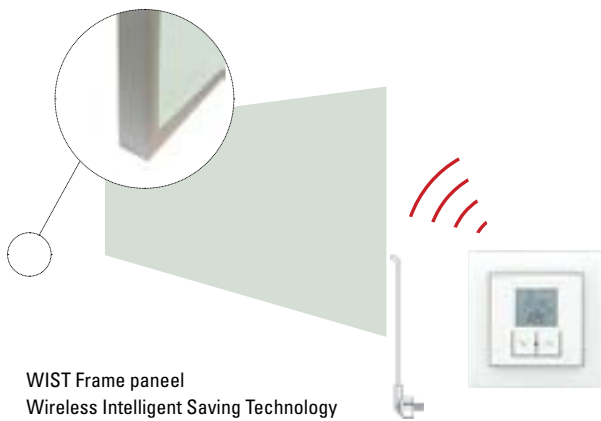

WIST Frame paneel
Wireless Intelligent Saving Technology
(Paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger t.b.v. WIST Draadloze Thermostaat)

DRL E-COMFORT WIST ELEGANT [WAND+PLAFOND]

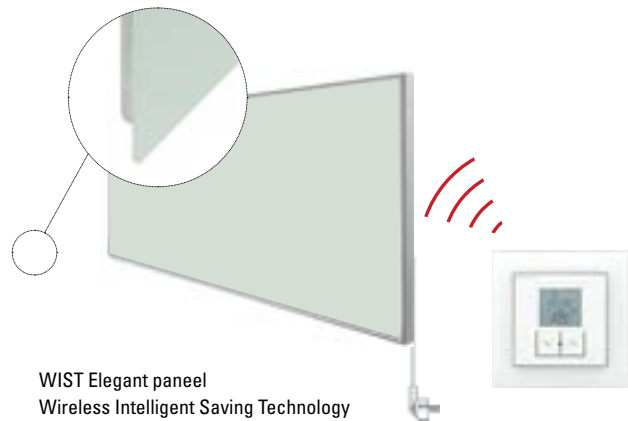

WIST Elegant paneel
Wireless Intelligent Saving Technology
(Paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger tbv WIST Draadloze Thermostaat)

VERPLICHT separaat bestellen bij WIST Paneel
DRL E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (DRL Artnr. 227001)
(1x WIST Draadloze Thermostaat schakelt 1-4 panelen aan)

DRL E-comfort WIST Infrarood Paneel [Wand+Plafond]

Oppervlakte temperatuur is 100-120°C, paneel incl. ingebouwde draadloze WIST ontvanger t.b.v. WIST Draadloze Thermostaat (VERPLICHT bestellen)

■ Hoogte :	600 mm			
■ Breedte:	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
■ Diepte:	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
■ Diepte gemonteerd:	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
■ Gewicht	9 kg	12 kg	17 kg	23 kg
■ Vermogen:	500 Watt	800 Watt	1000 Watt	1300 Watt
■ Voeding:	230 V	230	230 V	230V
■ Opwarmtijd:	±25 minuten			
■ Aantal m ²⁽¹⁾ :	4-6m ²	6-10m ²	8-12m ²	10-14m ²


⁽¹⁾ Bovenstaande m² bij matige en goede isolatie van de ruimte bij plafondhoogte 2,6 m.

- IP Isolatieklasse: IP 20
- Opp. temperatuur: 100-120° C
- Materiaal: Gehard mat veiligheidsglas
- Snoer: Lengte 3 meter met schuko stekker
- Draadloze Thermostaat: **VEREIST:** E-Comfort WIST Draadloze Thermostaat (DRL Artnr. 227001)

- Montage: Wand + Plafond
- Montageset: Ophangbeugels, montagemal, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand, zeskantsleutel en gebruiksaanwijzing
- Kleuren: Veiligheidsglas: IGP-Color Wit 901
Frame: aluminiumkleur
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- Snelselect: Bestelprogramma: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl



DRL E-Comfort WIST Frame

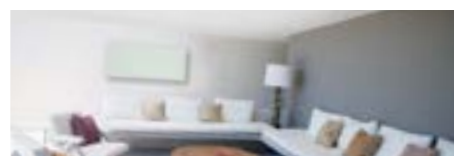

DRL E-Comfort WIST Elegant

