

DRL DESIGN BROCHURE



ACCESSOIRES

RVS LEIDINGEN BEUGELS



ACCESSOIRES

RADIATORREGELINGEN:

KTX4 - MEG 3.0

CACHET ACCESSOIRES:

BEUGELS & KNOPPEN - COVERS

DESIGNAPPENDAGES

RVS LEIDINGEN:

PROFITPIPE® - EMICPipe

DRL products biedt een ruim assortiment aan van radiator accessoires: - De DRL E-Comfort **KTX4** en **MEG 1.0** zijn hoog innovatieve elektrische radiatorregelingen, universeel toepasbaar, van hoge kwaliteit en duurzaam. - Eenvoudig te monteren DRL Cachet accessoires, **handdoekbeugels en knoppen**, universeel toepasbaar. - DRL Cachet **Designappendages, ont-luchters, blindstoppen en aftappers** accentueren een hoog afwerkingsniveau. - De DRL Cachet **Covers, rozetten**, voorzien u in een handomdraai uw zichtleidingen van een mooie finish. - Met de **Pro-Fitpipe® RVS leidingen** ver-vangt u in een handomdraai het leidingwerk van iedere gangbare cv-ketel. Op zoek naar de oplossing voor het snel, professioneel, aansluiten van vaste toestellen met een binnen en/of buitendraad aansluiting? Het kan alle-maal met de tijdbesparende en praktische verwerkbare **EMI-C-Pipe**: een duurzame, extensibele (uit-trekbare) vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig RVS.

MEG 1.0

MEG 1.0: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Rond design
- Isolatie klasse 1
- IP 54 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, koppelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antivorst functie
- Leverbaar in Wit of Chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie

MEG 1.0
Comfort regeling Chroom
inclusief element

MEG 1.0
Comfort regeling Wit
inclusief element

Revolutionair **comfort**

DRL E-Comfort elektrische radiatorregelingen zijn toepasbaar op de VIP, OSCAR, EKOS, EKOS PLUS, MULTICOLOM, GIETIJZEREN, ELEGANCE en TEKNO radiatoren. Selecteer de afgifte van het elektrische element nooit groter dan de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/200C.

Bij een te groot gekozen elektrisch element zal deze onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Selecteer het elektrische element nooit meer dan 10% kleiner dan de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/200C. Bij een te klein gekozen element (of een te groot geselecteerde radiator) zal de radiator slechts matig warm worden. De radiator mag tot maximaal 95% te worden afgevuld met DRL Thermische vloeistof.

KTX 4: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Vierkant design
- Isolatie klasse 1
- PX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, koppelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antivorst functie
- Leverbaar in Wit of Chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in Wit of Metallic
- 2 jaar fabrieksgarantie



KTX 4
Comfort regeling Wit
Exclusief los element



KTX 4
Los element



T-STUK E-MIX: ELEKTRISCH EN CV UITVOERING

Plaats het T-stuk in de aanvoer en altijd aan de onderzijde van de radiator. Het elektrische verwarmingselement dient in het T-stuk te worden gedraaid. De nog vrije aansluiting op het T-stuk is bedoeld voor aansluiting van de radiator (d.m.v. een radiatorkraan) op het cv systeem.

De retour van de radiator kan worden aangesloten d.m.v. een voetventiel, dit voetventiel mag echter nooit worden afgesloten als de radiator elektrisch in gebruik is. Veiligheid: bij 100% elektrisch gebruik moet of de aanvoer of de retourleiding van de radiator in open verbinding met de c.v. installatie staan.



T stuk E-MIX
Wit of Chroom

DRL E-COMFORT KTX4

Met de elektrische radiatorregeling DRL E-COMFORT KTX4 kunt u uw radiator programmeren en beheren: o.a. verwarmingsperiode (duurtijd), ruimtetemperatuur en stroomverbruik. Dit gebeurt via de DRL E-COMFORT IR afstandsbediening. De DRL KTX4 radiatorregeling heeft een onderscheidend design, getuigt van slimme functionaliteit en is eenvoudig te bedienen. Doordat u uw radiator exact kunt instellen, reduceert u het energieverbruik hiervan aanzienlijk. Elektrische radiatorregelingen kunnen ook worden toegepast in radiatoren die zijn aangesloten op het CV-systeem.

Bij gebruik binnen CV-systemen kunt u met name in voorjaar en herfst energie besparen: u verwarmt dan alleen daar waar nodig. De DRL E-Comfort KTX4 regeling is leverbaar in het wit of chroom.



KTX4
Wand/afstandsbediening IR Wit

BADKAMER & ALUMINIUM

RADIATOR ACCESSOIRES

DRL DESIGN **CACHET** | ACCESSOIRES



DRL CACHET rechte handdoekbeugels voor
BADKAMER en ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit



DRL CACHET handdoekknoppen voor
BADKAMER EN ALUMINIUM radiatoren in Chroom of Wit

DESIGNAPPENDAGES



DRL CACHET Design aftapper
met sleutel in Wit en Chroom




DRL CACHET Design blindstop
en ontluchter in in Wit en Chroom

Oog voor detail

Met de witte of chroom ontluchters, blindstoppen en aftappers uit de DRL CACHET serie accentueert u het noodzakelijke hoge afwerkingniveau dat behoort bij een design radiator.

Deze CACHET appendages geven de radiator tegen een geringe meerprijs net de laatste finishing touch die helaas vaak vergeten word. Na het monteren van de ontluchter, blindstop of aftapper drukt u de meegeleverde, bijpassende en fraaie afdekkapjes op deze appendages. Bij de design aftapper wordt een speciaal aftapsleuteltje met slangetje meegeleverd waarmee u de radiator eenvoudig en praktisch kunt aftappen.

COVERS

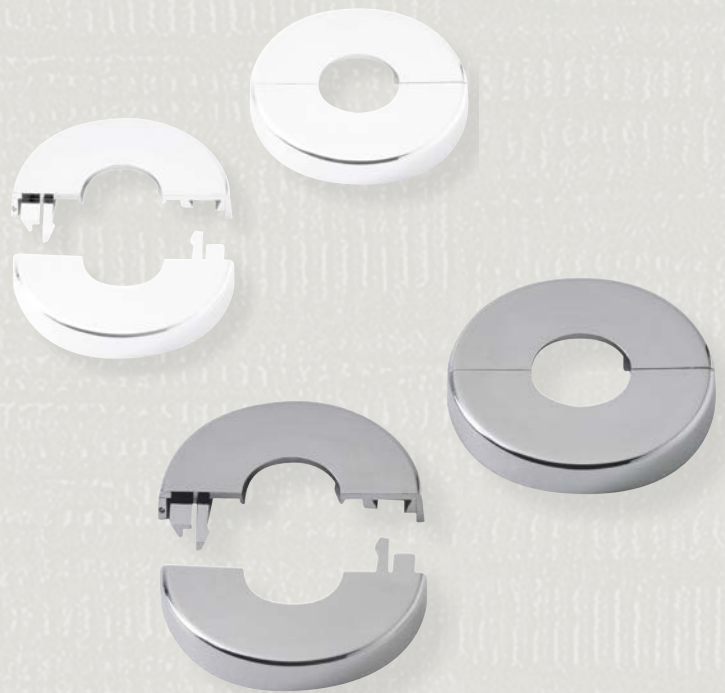

DRL CACHET rozetten in Wit en Chroom

Finishing touch

In een handomdraai zijn uw zichtleidingen in zijn geheel voorzien van een mooie en veilige finish. Met de montagevriendelijke CACHET rozetten dekt u op een mooie wijze de geboorde gaten in uw wanden af. Verkrijgbaar in de leidingdiameters 15 en 16 mm, de uitwendige diameter bedraagt 40 mm en zijn leverbaar in het wit en chroom. Voor een oogstrelend resultaat kunnen de rozetten zowel vooraf als achteraf gemonteerd worden.



Montage van DRL leidingcovers om MULTICOLOM radiator.

PRO-FITPIPE® WATER



Snel vakkundig op maat

Zelfs zonder zwaar gereedschap, in een handomdraai het leidingwerk van iedere gangbare CV-ketel strak en professioneel vervangen? Of nieuwe leiding-aansluitingen maken op fancoil-unit, koelplafond, stadsverwarming-unit, zonneboiler of inductie-unit? Dat kan met de unieke, tijdbesparende, makkelijk verwerkbare DRL PRO-FitPipe®: een duurzame, extensibele (uittrekbare) vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig RVS (AISI 316L) met een solide PVC beschermmantel. Door toepassing van de hooginnovatieve DRL PRO-FitPipe® vergroot u op een simpele manier uw efficiency en realiseert u tegelijkertijd een substantiële tijd- en dus kostenbesparing. Het traditionele buigwerk vereist gebruik van zwaar gereedschap en is arbeidsintensief. Dankzij de gebruiksvriendelijke DRL PRO-FitPipe® behoren deze praktische hindernissen tot het verleden. Het kort op elkaar buigen van bochten en het op maat maken van leidingwerk was nog nooit zo eenvoudig. In een handomdraai kunnen de leidingen van iedere gangbaar toestel snel, eenvoudig en professioneel worden vervangen. Daarbij behoudt de DRL PRO-FitPipe® zijn vormvastheid. Met de DRL PRO-FitPipe® mogen zowel het nieuwe toestel als het gemonteerde leidingwerk beslist gezien worden.

Universeel DRL PRO-FitPipe®
Stretch Tool, aansluitdiameter
Ø 15/22/28 mm.

PRO-FitPipe®

Distributed by DRL Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

DRL PRO-FitPipe® is een met de hand buigbare, vormvaste, extensibele leiding uit geplooid RVS (AISI 316L) met een witte PVC-beschermmantel. De DRL PRO-FitPipe® is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: - DRL PRO-FitPipe® met een binnendiameter van 15 mm, voorzien van 2 gladde uiteinden Ø 15 mm. - DRL PRO-FitPipe® met een binnendiameter van 20 mm en 2 gladde uiteinden Ø 22 mm. - DRL PRO-FitPipe®, speciaal voor grotere toestellen, met een binnendiameter van 25 mm en 2 gladde uiteinden Ø 28 mm.

De DRL PRO-FitPipe® is direct toepasbaar in combinatie met knelfittingen en persfittingen. Het product is geschikt voor CV aanvoer/retourleiding, en warm- en koudwaterleiding en is 100% diffusiedicht. De vormvaste DRL PRO-FitPipe® is snel, mooi, spanningsvrij en eenvoudig te monteren; 100% extensibel (uittrekbaar) van 170-270, 270-470 en 370-670 mm en buigbaar met de hand. Om het uittrekken te realiseren is een zeer handzaam DRL PRO-FitPipe® Stretch Tool verkrijgbaar.

De PRO-FitPipe® leidingen met gladde uiteinden Ø 15 mm en Ø 22 mm zijn voorzien van het KIWA keurmerk.

Kijk voor korte instructiefilm op [www .PRO-FitPipe.com](http://www.PRO-FitPipe.com)

PRO-FitPipe®



Universeel DRL PRO-FitPipe® Water Stretch Tool.



Stap 1: Buigen.



Stap 2: Meten.



Stap 3: Uittrekken.



VOOR
Oude ketel met koper en dunwandig staal
CV-leidingwerk.



NA
Nieuwe ketel met DRL PRO-FitPipe®
vormvaste rvs leiding.



Stap 4: Monteren.

EMI-C Pipe Water



DRL EMI-C-PIPE
binnen x binnendraad,
100% extensibel.

Snel bedrijfszeker op maat


Op zoek naar de oplossing voor het snel, professioneel, spanningsvrij en bedrijfs-zeker aansluiten van vaste toestellen met een binnen en/of buitendraad aansluiting zoals fancoil-units, koelplafonds, stadsverwarming-units, zonneboilers, inductie-units? Het kan allemaal met de tijdsbesparende en praktische verwerkbare DRL EMI-C-Pipe: een duurzame, extensibele (uittrekbare) vormvaste leiding uit geplooid hoogwaardig RVS (AISI 316L). Door toepassing van de hooginnovatieve DRL EMI-C-Pipe vergroot u op een simpele manier uw efficiency en realiseert u tegelijkertijd een substantiële tijd- en dus kostenbesparing.

Het monteren van het leidingwerk voor deze specifieke toestellen is vaak in moeilijk bereikbare situaties en is hierdoor zeer arbeidsintensief. Dankzij de gebruiksvriendelijke DRL EMI-C-Pipe behoren deze praktische hindernissen tot het verleden. Het kort op elkaar buigen van bochten en het op maat maken van leidingwerk was nog nooit zo praktisch. In een handomdraai kunnen de leidingen van ieder toestel met binnen en/of buitendraad aansluitingen snel, professioneel en bedrijfszeker worden gemonteerd. Daarbij behoudt de DRL EMI-C-Pipe zijn vormvastheid.

EMI-C Pipe

Distributed by DRL Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

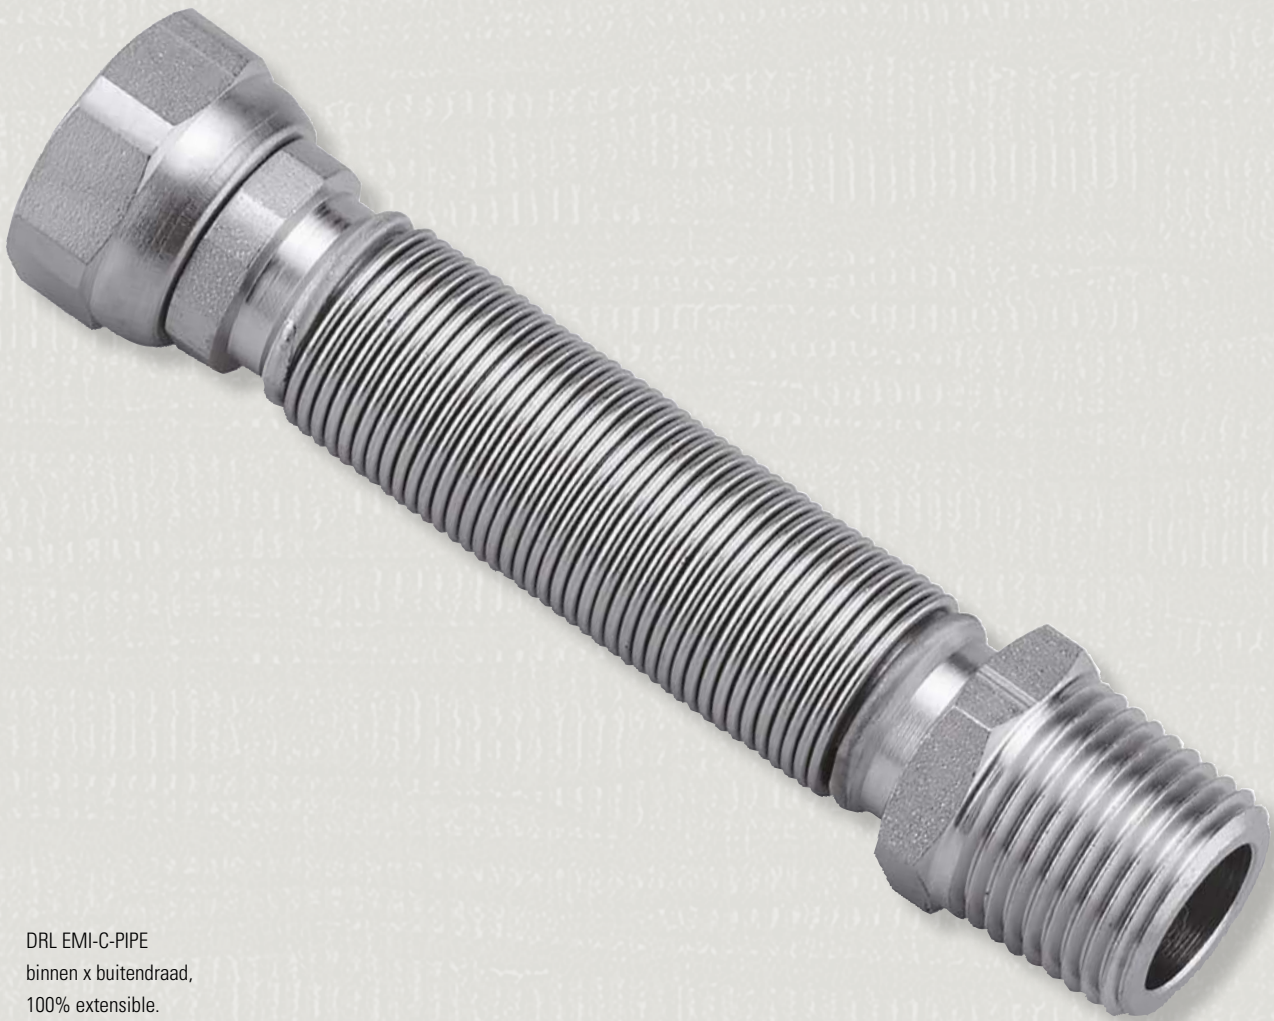

DRL EMI-C-PIPE
binnen x buitendraad,
100% extensible.

DRL EMI-C-Pipe is een vormvaste, extensible leiding uit geplooid RVS AISI 316L, met uiteinden binnendraad x buitendraad of binnendraad x binnendraad ½", ¾" en 1".

DRL EMI-C-Pipe leidingen met een binnendiameter van 15 mm eindigen op ½",

DRL EMI-C-Pipe leidingen met een binnendiameter van 20 mm eindigen op ¾"

DRL EMI-C-Pipe leidingen met een binnendiameter van 25 mm eindigen op 1"

(Andere diameters op aanvraag).

Om een bedrijfszekere montage te garanderen zijn deze wartels en eindstukken uitgevoerd in hoogwaardig RVS AISI 303.

- DRL EMI-C-Pipe leidingen worden inclusief klingsil pakking(en) geleverd.
- DRL EMI-C-Pipe is 100% extensible (uittrekbaar) en 100% diffusiedicht en toepasbaar voor bedrijfstemperaturen van 0°C tot 120°C.
- Het product is uitermate geschikt als CV/koel water aanvoer en retourleiding.
- De vormvaste DRL EMI-C-Pipe is snel, mooi en eenvoudig te monteren;
- 100% met de hand buigbaar en uittrekbaar in de lengtematen 110-210mm, 200-400mm, 260-520 mm en 500-1000 mm (Andere lengtematen op aanvraag).
- De leiding wordt geleverd in een antitorsie uitvoering wat in een optimale levensduur van de verbinding resulteert.

EMI-C Pipe



DRL EMI-C-Pipe ½" Stretch Tool.

Voor de grotere maten ¾" en 1" is dit tooltje eenvoudig aan te passen met een malleabele of messing verlooping/sok van ½"x¾" of van ½"x1".

DRL KTX4

DRL ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	LENGTE L (mm)	KLEUR
220020	KTX4	Comfortregeling, exclusief los element			Wit
220021	KTX4	Comfortregeling, exclusief los element			Chroom
220030	KTX4	Wand/afstandbediening IR			Wit
220031	KTX4	Wand/afstandbediening IR			Metalic
220040	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	300	310	
220044	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	400	345	
220041	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	600	375	
220042	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	800	485	
220043	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	1000	575	
221012	Thermisch	Thermische vloeistof flacon 2 liter			
221002	T stuk-E-MIX				Wit
221003	T stuk-E-MIX				Chroom
221903	Samenbouwen en afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)				



KTX4 Comfortregeling



Wand/afstandbediening IR



KTX4 Los element

DRL MEG 1.0

DRL ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	LENGTE L (mm)	KLEUR
220001	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	300	300	Wit
220005	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	400	335	Wit
220002	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	600	370	Wit
220004	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	800	474	Wit
220003	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	1000	565	Wit
220010	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	300	300	Chroom
220014	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	400	335	Chroom
220011	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	600	370	Chroom
220013	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	800	475	Chroom
220012	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	1000	565	Chroom
221012	Thermisch	Thermische vloeistof flacon 2 liter			
221002	T stuk-E-MIX				Wit
221003	T stuk-E-MIX				Chroom
221903	Samenbouwen en afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)				



MEG 1.0 Comfortregeling



T stuk-E-MIX Wit of Chroom



Thermische vloeistof

KTX 4: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Vierkant design
- Klasse 1 antigeleiding
- IPX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, koppelbare elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in Wit of Chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in Wit of Chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie

MEG 1.0: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Rond design
- Klasse 1 antigeleiding
- IP 54 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in Wit of Chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie

= SnelSelect:

Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL ALUMINIUM RADIATOREN ACCESSOIRES

ALUMINIUM RADIATOREN

DRL ART.NR.	HANDDOEKBEUGEL HANDDOEKNOP VIP/VIP DE LUXE, OSCAR/OSCAR DE LUXE	KLEUR	CODE
905005	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 5 el.	Chroom	J02
905006	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 6 el.	Chroom	J02
905007	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 7 el.	Chroom	J02
905008	Handdoekbeugel t.b.v. VIP/OSCAR, 8 el.	Chroom	J02
905000	Handdoek-knopset 2 stuks t.b.v. VIP/OSCAR	Chroom	J02
DRL ART.NR.	HANDDOEKHAAK VIP/VIP DE LUXE	KLEUR	CODE
900085	Handdoekhaak 5 cm	Chroom	BS8



Handdoekbeugel Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR

Handdoek-knop set
2 stuks Chroom
t.b.v. VIP/OSCAR



Handdoekhaak Chroom t.b.v. VIP

DRL ART.NR.	LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP DE LUXE	KLEUR	CODE
901135	Set zijbekleding VIP DE LUXE 350	Wit	BS8
901150	Set zijbekleding VIP DE LUXE 500	Wit	BS8
901160	Set zijbekleding VIP DE LUXE 600	Wit	BS8
901170	Set zijbekleding VIP DE LUXE 700	Wit	BS8
901180	Set zijbekleding VIP DE LUXE 800	Wit	BS8
DRL ART.NR.	VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN VIP XTREME DE LUXE	KLEUR	CODE
901235	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 350	Wit	B01
901250	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 500	Wit	B01
901260	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 600	Wit	B01
901270	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 700	Wit	B01
901280	Set zijbekleding VIP XTREME DE LUXE 800	Wit	B01



Zijbekledingset
t.b.v. VIP/XTREME DE LUXE

DRL ART.NR.	LOSSE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR DE LUXE	KLEUR	CODE
901010	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1010	Wit	B01
901012	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1012	Wit	B01
901014	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1014	Wit	B01
901016	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1016	Wit	B01
901018	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1018	Wit	B01
901020	Set zijbekleding OSCAR DE LUXE 1020	Wit	B01
DRL ART.NR.	VOORGEMONTEERDE ZIJBEKLEDINGSET VOOR HET MAKEN VAN OSCAR XTREME DE LUXE	KLEUR	CODE
901210	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1000	Wit	B01
901212	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1200	Wit	B01
901214	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1400	Wit	B01
901216	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1600	Wit	B01
901218	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 1800	Wit	B01
901220	Set zijbekleding OSCAR XTREME DE LUXE 2000	Wit	B01



Zijbekledingset
t.b.v. OSCAR/XTREME DE LUXE

Drukfouten onder voorbehoud

GLOBAL® Distributed by DRL Products

www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

DRL HANDDOEKBEUGEL/KNOP

ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Chroom	J01
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Chroom	J01
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech	Wit	J01
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech	Wit	J01
905050	Handdoekknop set van 2 stuks Chroom Deze vervallen !!!!	Chroom	J01
905060	Handdoekknop set van 2 stuks Wit	Wit	J01



Handdoekbeugel Chroom



Handdoekbeugel Wit



DRL STROMINGSBUIZEN

ELEGANCE - LISA

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
905101	Stromingsbuis 650 mm lang (3/4 euroconus x1/2")	Chroom	J06
905102	Stromingsbuis 1100 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905103	Stromingsbuis 1400 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06
905104	Stromingsbuis 1700 mm lang (3/4 euroconus x1/2 bui")	Chroom	J06



Stromingsbuisen

DRL **CACHET** DESIGNAPPENDAGES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
905020	Design blindstop Chroom	Chroom
905021	Design ontluyster Chroom	Chroom
905022	Design aftapper Chroom met sleutel	Chroom
905025	Design blindstop Wit	Wit
905026	Design ontluyster Wit	Wit
905027	Design aftapper Wit met sleutel	Wit

Design blindstop
+ ontluyster ChroomDesign blindstop
+ ontluyster WitDesign aftapper
Wit met sleutelDRL **CACHET** COVERS

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR
550034	Rozet wit 16 mm	Wit
550035	Rozet wit 15 mm	Wit
550037	Rozet chroom 16 mm	Chroom
550038	Rozet chroom 15 mm	Chroom


Pipesnaps® Chroom en Wit 15 mm



DRL PRO-FITPIPE® WATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	DN NOM. ØD	R MIN	L MIN/PMAX AT 20°C	L MAX/P MAX AT 20°C	AANSLUITMAAT ØD	KEURMERK
600015	PRO-FitPipe® Water	DN 15	30 mm	370 mm/7bar	670 mm/10 bar	15 mm	KIWA 
600022	PRO-FitPipe® Water	DN 20	40 mm	370 mm/5bar	670 mm/5,5 bar	22 mm	KIWA 
600028	PRO-FitPipe® Water	DN 25	45 mm	370 mm/4bar	670 mm/5,5 bar	28 mm	
601015	PRO-FitPipe® Water	DN 15	30 mm	170 mm/7bar	270 mm/10 bar	15 mm	KIWA 
601022	PRO-FitPipe® Water	DN 20	40 mm	170 mm/5bar	270 mm/5,5 bar	22 mm	KIWA 
601028	PRO-FitPipe® Water	DN 25	45 mm	170 mm/4bar	270 mm/5,5 bar	28 mm	
602015	PRO-FitPipe® Water	DN 15	30 mm	270 mm/7bar	470 mm/10 bar	15 mm	KIWA 
602022	PRO-FitPipe® Water	DN 20	40 mm	270 mm/5bar	470 mm/5,5 bar	22 mm	KIWA 
602028	PRO-FitPipe® Water	DN 25	45 mm	270 mm/4bar	470 mm/5,5 bar	28 mm	
DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING						
600002	PRO-FitPipe® Stretch Tool . Aansluitdiameter: 15/22/28 mm						

PRO-FitPipe®

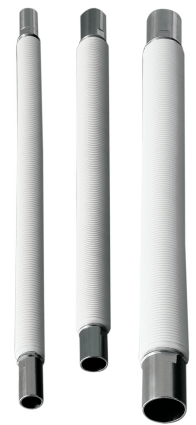

PRO-FitPipe® Water



PRO-FitPipe® Stretch Tool

DRL PRO-FITPIPE® WATER & DRL EMI-C PIPE WATER

TEMPERATURE T°C	CORRECTION FACTOR	TEMPERATURE T°C	CORRECTION FACTOR	TEMPERATURE T°C	CORRECTION FACTOR
0 - 40°C	1,00	70°C	0,903 mm	100°C	0,843
50°C	0,965	80°C	0,903 mm	110°C	0,824
60°C	0,930	90°C	0,903 mm	120°C	0,806

DRL EMI-C PIPE WATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	ØD	R MIN	L MIN/PMAX AT 20°C	L MAX/P MAX AT 20°C
60591504	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	110 mm/ 7 bar 210 mm	10 bar 1/2" bi/bui
60591506	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	200 mm/ 7bar 410 mm	10 bar 1/2" bi/bui
60591507	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	260 mm/ 7bar 520 mm	10 bar 1/2" bi/bui
60591514	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	110 mm/ 7 bar 210 mm	10 bar 1/2" bi/bi
60591516	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	200 mm/ 7 bar 410 mm	10 bar 1/2" bi/bi
60591517	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	260 mm/ 7 bar 520 mm	10 bar 1/2" bi/bi
60592004	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	110 mm/ 5 bar 210 mm	5,5 bar 3/4" bi/bui
60592006	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	200 mm/ 5 bar 410 mm	5,5 bar 3/4" bi/bui
60592007	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	260 mm/ 5 bar 520 mm	5,5 bar 3/4" bi/bui
60592014	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	110 mm/ 5 bar 210 mm	5,5 bar 3/4" bi/bi
60592016	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	200 mm/ 5 bar 410 mm	5,5 bar 3/4" bi/bi
60592017	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	260 mm/ 5 bar 520 mm	5,5 bar 3/4" bi/bi
60592504	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	110 mm/ 4 bar 210 mm	5,5 bar 1" bi/bui
60592506	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	200 mm/ 4 bar 410 mm	5,5 bar 1" bi/bui
60592507	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	260 mm/ 4 bar 520 mm	5,5 bar 1" bi/bui
60592514	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	110 mm/ 4 bar 210 mm	5,5 bar 1" bi/bi
60592516	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	200 mm/ 4 bar 410 mm	5,5 bar 1" bi/bi
60592517	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	260 mm/ 4 bar 520 mm	5,5 bar 1" bi/bi
60611500	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	500 mm/ 7 bar 1000 mm	10 bar 1/2" bi/bui
60611510	EMI-C Pipe	DN 15	30 mm	500 mm/ 7 bar 1000 mm	10 bar 1/2" bi/bi
60612000	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	500 mm/ 5 bar 1000 mm	5,5 bar 3/4" bi/bui
60612010	EMI-C Pipe	DN 20	40 mm	500 mm/ 5 bar 1000 mm	5,5 bar 3/4" bi/bi
60612500	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	500 mm/ 4 bar 1000 mm	5,5 bar 1" bi/bui
60612510	EMI-C Pipe	DN 25	45 mm	500 mm/ 4 bar 1000 mm	5,5 bar 1" bi/bi
600003	EMI-C Pipe 1/2" Stretch Tool (voor de grotere maten 3/4" en 1" is dit tooltje eenvoudig aan te passen met een malleabele of messing verloopring/sok van 1/2"x3/4" of van 1/2"x1")				

EMI-C Pipe



EMI-C Pipe bi/bui



EMI-C Pipe bi/bi



EMI-C Pipe 1/2" Stretch Tool