


DRL E-COMFORT BALI | BADKAMER FAN HEATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
225040	DRL E-Comfort BALI 430x270 2000 W Wit RAL 9003		430	270	140	2000	3,3



E-Comfort BALI - 2000 Watt

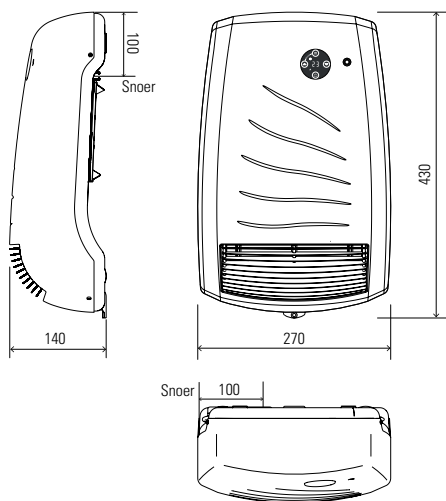

E-Comfort BALI
Uitwasbaar filter

Drukfouten onder voorbehoud



E-Comfort BALI



SPECIFICATIES:

- Materiaal: Stalen behuizing
- Diepte geïnstalleerd: 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- IP Isolatie klasse: IP 24, klasse II
- Snoer: Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
- Tiptoets: ja
- + LED verlichting
- Luchtfilter: Afwasbaar
- Kleur Front: Glanzend wit RAL 9003
- Kleur uitlaatrooster: Grijs RAL 7001
- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparende programmeerbare dag- week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open raam detectie
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming
- Vorstvrij beveiliging
- Degelijk door stalen behuizing
- Beveiliging tegen oververhitting

BALI

2000 WATT



Razendsnel een warme badkamer

De benedenverdieping warm moeten stoken om de badkamer behaaglijk warm te krijgen is nu verleden tijd. Met de DRL elektrische Fan Heaters wordt de badkamer razendsnel verwarmd tot een comfortabele temperatuur.

De serie Fan Heaters is uitgebreid met de DRL **E-Comfort BALI**, deze heeft een vermogen van maar liefst 2000 Watt en is uitgevoerd in de kleur glanzend wit RAL 9003. De behuizing is van staal waardoor de BALI tegen een stootje kan.

Gebruiksvriendelijk en energiezuinig

- Gebruiksvriendelijke display met ledverlichting
- Ruimte thermostaat met programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries

U bepaalt dus zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer.

De extra boostfunctie zorgt voor een ultrasnelle verwarming zonder programmering. De BALI gaat dan 15 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de BALI zichzelf uit. Dus maximaal comfort zonder hoge energiekosten.

Het is zeer eenvoudig om de BALI aan de muur te bevestigen. Stekker erin en uw energiezuinige badkamer Fan Heater werkt. U geniet dus direct van de warme lucht die deze Fan Heater dankzij de ventilator de ruimte in blaast. Met deze elektrische krachtige Fan Heater heeft u razendsnel een warme badkamer.



HANDIGE
TIPTOETSBEDIENING



KENMERKEN:

- 1 wandmodel in de kleur glanzend wit RAL 9003
- 2000 Watt
- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparende programmeerbare dag- week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open raam detectie
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming
- Vorstvrij beveiliging
- Degelijk door stalen behuizing
- Beveiliging tegen oververhitting

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.


Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

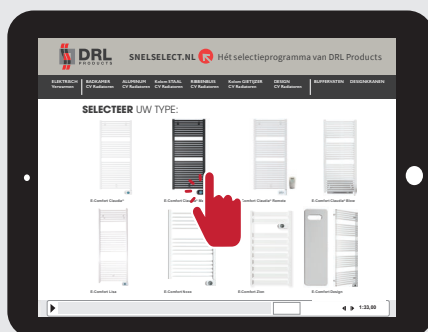

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel