

KTX4 | MEG 1.0

ELEK. RADIATORREGELING



ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET



DRL E-COMFORT KTX | ELEKTRISCHE RADIATORREGELING

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	LENGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	HOOGTE (mm)	GEWICHT (kg)
220020	DRL E-Comfort KTX4 Comfortregeling, exclusief los element		Wit	430	65	80	0,4
220021	DRL E-Comfort KTX4 Comfortregeling, exclusief los element		Chroom	430	65	80	0,4
220030	DRL E-Comfort KTX4 Wand/afstandsbediening IR <i>optioneel</i>		Wit		75	75	0,12
220031	DRL E-Comfort KTX4 Wand/afstandsbediening IR <i>optioneel</i>		Metallic		75	75	0,12
220040	DRL E-Comfort KTX4 Los element (beschermingsklasse I)	300W	Staal	310	-	-	0,19
220044	DRL E-Comfort KTX4 Los element (beschermingsklasse I)	400W	Staal	345	-	-	0,20
220041	DRL E-Comfort KTX4 Los element (beschermingsklasse I)	600W	Staal	375	-	-	0,21
220042	DRL E-Comfort KTX4 Los element (beschermingsklasse I)	800W	Staal	485	-	-	0,25
220043	DRL E-Comfort KTX4 Los element (beschermingsklasse I)	1000W	Staal	575	-	-	0,28
221012	DRL E-Comfort Thermisch Thermische vloeistof flacon 2 liter				200	300	2
221002	DRL E-Comfort KTX4/MEG1.0 T stuk-E-MIX		Wit		-	-	0,11
221003	DRL E-Comfort KTX4/MEG1.0 T stuk-E-MIX		Chroom		-	-	0,11
221903	DRL E-Comfort Samenbouwen/afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)						



E-Comfort KTX4 Comfortregeling

E-Comfort KTX4 Los element



E-Comfort KTX4 Wand/afstandsbediening IR



DRL E-COMFORT MEG 1.0 | ELEKTRISCHE RADIATORREGELING

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	LENGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	HOOGTE (mm)	GEWICHT (kg)
220001	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	300W	Wit	300	-	-	0,66
220005	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	400W	Wit	335	-	-	0,68
220002	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	600W	Wit	370	-	-	0,69
220004	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	800W	Wit	474	-	-	0,80
220003	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	1000W	Wit	565	-	-	0,83
220044	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	300W	Chroom	300	-	-	0,66
220041	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	400W	Chroom	335	-	-	0,68
220042	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	600W	Chroom	370	-	-	0,69
220043	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	800W	Chroom	474	-	-	0,80
221012	DRL E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling, inclusief los element	1000W	Chroom	565	-	-	0,83
221012	DRL E-Comfort Thermisch Thermische vloeistof flacon 2 liter				200	300	2
221002	DRL E-Comfort KTX4/MEG1.0 T stuk-E-MIX		Wit		-	-	0,11
221003	DRL E-Comfort KTX4/MEG1.0 T stuk-E-MIX		Chroom		-	-	0,11
221903	DRL E-Comfort Samenbouwen/afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)						



E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling



E-Comfort Thermische vloeistof



E-Comfort MEG 1.0 Comfortregeling



KTX 4 | SPECIFICATIES:

- IP isolatie/klasse: IPX 5, klasse I
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- Kleuren: Wit of chroom
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie

KTX 4 | KENMERKEN:

- 1/2" buitendraad aansluiting
- 300, 400, 600, 800 of 1000 Watt elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antivorst functie

KTX 4 | WAND/AFSTANDSBEDIENING IR:

- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bediening: Draadloze radiografische aansturing
- Kleuren: Wit of metallic

MEG 1.0 | SPECIFICATIES

- IP isolatie/klasse: IPX 5, klasse I
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- Kleuren: Wit of chroom
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie

MEG 1.0 | KENMERKEN:


- 1/2" buitendraad aansluiting
- 300, 400, 600, 800 of 1000 Watt elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antivorst functie

- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar **www.snelselect.nl**, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

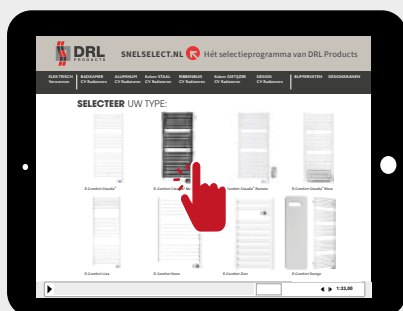

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

SNELSELECT.NL  Hét selectieprogramma van DRL Products

DRL Products · Minervum 7268 · 4817 ZM Breda · T +31(0)76 · 581 53 11 · E info@drl-products.nl · www.snelselect.nl



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator



Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.



DRL-PRODUCTS.NL

SNESELECT.NL



SPECIALIST IN VERWARMEN

ELEKTRISCH & CV