

DRL E-COMFORT KTX 4 | ELEKTRISCHE RADIATORREGELING

DRL ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	LENGTE L (mm)	KLEUR
220020	KTX4	Comfortregeling, exclusief los element			Wit
220021	KTX4	Comfortregeling, exclusief los element			Chroom
220030	KTX4	Wand/afstandbediening IR			Wit
220031	KTX4	Wand/afstandbediening IR			Metalic
220040	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	300	310	
220044	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	400	345	
220041	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	600	375	
220042	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	800	485	
220043	KTX4	Los element (beschermingsklasse I)	1000	575	
221012	Thermisch	Thermische vloeistof flacon 2 liter			
221002	T stuk-E-MIX				Wit
221003	T stuk-E-MIX				Chroom
221903	Samenbouwen en afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)				



E-Comfort
KTX4 Comfortregeling



E-Comfort
KTX4 Wand/afstandbediening IR



E-Comfort
KTX4 Los element



E-Comfort
MEG 1.0 Comfortregeling



E-Comfort
T stuk-E-MIX Wit of Chroom



E-Comfort
Thermische vloeistof

DRL E-COMFORT MEG 1.0 | ELEKTRISCHE RADIATORREGELING

DRL ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	LENGTE L (mm)	KLEUR
220001	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	300	300	Wit
220005	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	400	335	Wit
220002	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	600	370	Wit
220004	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	800	474	Wit
220003	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	1000	565	Wit
220010	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	300	300	Chroom
220014	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	400	335	Chroom
220011	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	600	370	Chroom
220013	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	800	475	Chroom
220012	MEG 1.0	Comfortregeling, inclusief element	1000	565	Chroom
221012	Thermisch	Thermische vloeistof flacon 2 liter			
221002	T stuk-E-MIX				Wit
221003	T stuk-E-MIX				Chroom
221903	Samenbouwen en afvullen met thermische vloeistof alle modellen. (exclusief vloeistof)				

KTX 4: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Vierkant design
- Isolatie klasse 1
- IPX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in wit of chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in wit of metalic
- 2 jaar fabrieksgarantie

MEG 1.0: TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Rond design
- Isolatie klasse 1
- IP 54 protectieklasse
- Snoer: lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, elektrische elementen
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in wit of chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Snelselect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel



KTX4

DRL E-Comfort elektrische radiatorregelingen zijn toepasbaar op de DRL Aluminium radiatoren: Vip, Oscar en Ekos, de DRL MultiColom, DRL Gietijzers en de badkamer radiatoren Elegance en LISA. Selecteer de afgifte van het elektrische element nooit groter dan de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/20°C.

Bij een te groot gekozen elektrisch element zal deze onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Selecteer het elektrische element nooit meer dan 10% kleiner dan de vermelde afgifte van de radiator bij 75/65/20°C.

Bij een te klein gekozen element (of een te groot geselecteerde radiator) zal de radiator slechts matig warm worden. De radiator moet tot maximaal 95% te worden afgevuld met DRL Thermische vloeistof.

T-STUK E-MIX: elektrisch en CV uitvoering

Plaats het T-stuk in de aanvoer en altijd aan de onderzijde van de radiator. Het elektrische verwarmingselement dient in het T-stuk te worden gedraaid. De nog vrije aansluiting op het T-stuk is bedoeld voor aansluiting van de radiator (d.m.v. een radiatorkraan) op het cv systeem.

De retour van de radiator kan worden aangesloten d.m.v. een voetventiel, dit voetventiel mag echter nooit worden afgesloten als de radiator elektrisch in gebruik is. Veiligheid: bij 100% elektrisch gebruik moet of de aanvoer of de retourleiding van de radiator in open verbinding met de c.v. installatie staan.



T stuk-E-MIX
Wit of chroom

E-Comfort KTX4

Met de **elektrische radiatorregeling E-Comfort KTX4** kunt u uw radiator programmeren en beheren: o.a. verwarmingsperiode (duurtijd), ruimtetemperatuur en stroomverbruik.

Dit gebeurt via de **E-Comfort IR afstandsbediening**.

De KTX4 radiatorregeling heeft een onderscheidend design, getuigt van slimme functionaliteit en is eenvoudig te bedienen. Doordat u uw radiator exact kunt instellen, reduceert u het energieverbruik hiervan aanzienlijk. Elektrische radiatorregelingen kunnen worden toegepast in radiatoren die zijn aangesloten op het CV-systeem.

Bij gebruik binnen CV-systemen kunt u met name in voorjaar en herfst energie besparen: u verwarmt dan alleen daar waar nodig.

De KTX4 regeling is leverbaar in het wit of chroom.



KTX 4
Comfort regeling wit
Exclusief los element



E-Comfort KTX 4
Los element

Revolutionar comfort

KTX 4: KENMERKEN

- Vierkant design
- Isolatie klasse 1
- PX 5 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, instelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps ruimtetemperatuurregeling 19-27°C d.m.v. drukknoppen + en -
- LED display
- Timer/droogfunctie 1-2-3-4 uur
- Antivortst functie
- Leverbaar in wit of chroom

OPTIONELE WAND/AFSTANDBEDIENING IR

- Vierkant design, klokthermostaat voor gewenste start-, stoptijd en ruimtetemperatuur
- Draadloos
- Radiografische aansturing
- Leverbaar in wit of metallic
- 2 jaar fabrieksgarantie



E-Comfort KTX4
Wand/afstandsbediening IR

MEG 1.0

E-Comfort MEG 1.0

Grote voordelen van deze elektrische radiatorregeling zijn: tijdloos design, kleine afmeting, bedieningsgemak, hoge kwaliteit, duurzaamheid en uitvoeringsprecisie. E-Comfort MEG 1.0 heeft een regel-mogelijkheid in werktemperatuur tussen 30-60°C.

Het vermogen is in 5 stappen in te stellen.

Iedere stap + of - betekend 20% meer of minder vermogen.

De lichtindicator geeft aan op welk vermogen het element staat ingesteld (20%/40%60%80% of 100%)

E-Comfort MEG 1.0 regeling is leverbaar in wit of chroom.



MEG 1.0
Comfort regeling wit
Inclusief element



MEG 1.0
Comfort regeling chroom
Inclusief element

Tijdloos comfort

MEG 1.0: KENMERKEN

- Rond design
- Isolatie klasse 1
- IP 54 protectieklasse
- Eenvoudige bediening
- Snoer: lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- 1/2" buitendraad aansluiting
- 230 Volt
- 300-400-600-800-1000 Watt, instelbare elektrische weerstand
- Aan/Uit drukknop
- 5-staps temperatuurregeling 30-60°C d.m.v. drukknoppen + en -
- 5 lichtindicatoren voor het in beeld brengen van de actuele en gewenste temperatuur
- Antibevriezingsfunctie
- Leverbaar in wit of chroom
- 2 jaar fabrieksgarantie

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.


Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

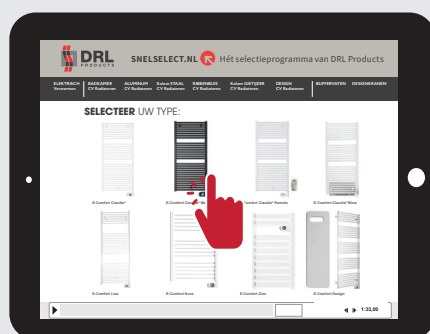

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel