

KELLY LINKS | REMOTE

DESIGNRADIATOR



ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET



STOER EN STIJLVOL

RADIATOR MET
PLATTE BUIZEN
EN UNIEKE
BEDIENING LINKS



DRL E-COMFORT KELLY LINKS | Denim Blue F37
Designradiator met Remote Thermostaat en afstandsbediening

Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN



DRL E-COMFORT KELLY LINKS | DESIGNRADIATOR


EcoDesign of Remote met afstandsbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	Diepte D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Links
370358	DRLE-Comfort Kelly Links	900x500	500W Wit	864	500	12	48	13	EcoDesign Thermostaat
370359	DRLE-Comfort Kelly Links	900x600	600W Wit	864	600	12	48	15	
370360	DRLE-Comfort Kelly Links	1300x500	700W Wit	1312	500	18	48	19	
370361	DRLE-Comfort Kelly Links	1500x500	900W Wit	1536	500	21	48	23	
370362	DRLE-Comfort Kelly Links	1800x600	1200W Wit	1760	600	24	48	26	Zonder afstandsbediening
370363	DRLE-Comfort Kelly Links	900x500	500W Mat Zwart	864	500	12	48	13	
370364	DRLE-Comfort Kelly Links	900x600	600W Mat Zwart	864	600	12	48	15	
370365	DRLE-Comfort Kelly Links	1300x500	700W Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
370366	DRLE-Comfort Kelly Links	1500x500	900W Mat Zwart	1536	500	21	48	23	Remote Thermostaat
370367	DRLE-Comfort Kelly Links	1800x600	1200W Mat Zwart	1760	600	24	48	26	
370368	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x500	500W Wit	864	500	12	48	13	
370369	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x600	600W Wit	864	600	12	48	15	
370370	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1300x600	700W Wit	1312	500	18	48	19	Met afstandsbediening
370371	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1500x500	900W Wit	1536	500	21	48	23	
370372	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1800x600	1200W Wit	1760	600	24	48	26	
370373	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x500	500W Mat Zwart	864	500	12	48	13	
370374	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	900x600	600W Mat Zwart	864	600	12	48	15	Met afstandsbediening
370375	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1300x600	700W Mat Zwart	1312	500	18	48	19	
370376	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1500x500	900W Mat Zwart	1536	500	21	48	23	
370377	DRLE-Comfort Kelly Links REMOTE	1800x600	1200W Mat Zwart	1760	600	24	48	26	


KLEURENKAART ACHTERIN >>



E-Comfort KELLY Links Wit | Mat Zwart



E-Comfort KELLY Links REMOTE Wit | Mat Zwart Met afstandsbediening

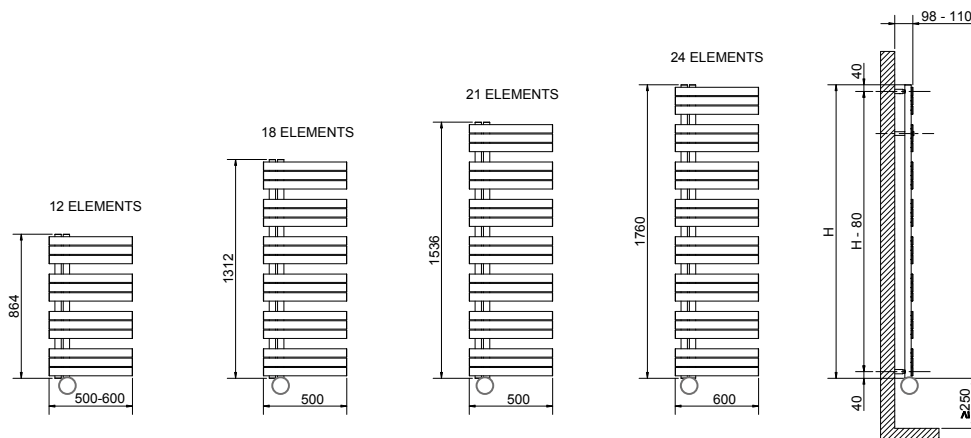Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:

Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam Kinderslot detectie



ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN EcoDesign thermostaat
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



E-Comfort KELLY Links REMOTE Wit | Mat Zwart Met afstandsbediening

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal Ø 38 mm
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal 50x10 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 98-110 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Uniek vanwege bediening links onderin
- Leverbaar in 20 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal verlicht display
- Energiebesparen dag-weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort KELLY LINKS BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: chroom



E-Comfort KELLY LINKS REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit


Gekleurde radiator: Licht grijs



STANDARD



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC


Must have selection colors




RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



T11
BIANCO OPACO
MATT WHITE



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE



RAL 1013 - R40
PEARL WHITE



S17
BAHAMA BEIGE



COLOR
GREEN



RAL 9005 - R13
NERO
JET BLACK




RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




T19
BRITISH GREY



S07
GRAFITE
GRAPHITE




F43
GREY ANTRACITE



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESO
YELLOW RAPE



H27
ROSSO VIVO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 5017 - R18
BLU OLTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY




F30
WHITE SAND




F25
QUARTZ DUST



F31
CORTEN BROWN



F36
TERRA



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



F23
SPARKLING GREY




F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY




F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING BLACK



F24
BLACK STAR



T01
NERO OPACO
MATT BLACK



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGHT GREEN



F45
SAGE GREEN



F14
EFFETTO BRONZO ANTICO
OLD BRONZE EFFECT

SPECIAL

Innovative and modern colors


F20 MILKY	S03 PERGAMON	T15 TELA OPACO TELA	T20 WHITE GREY	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY		
S02 MANHATTAN	F52 MARRAKECH LIGHT	H48 TORTORA DOVE	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY	F51 POZZOLANA	F39 BALMORAL GREY	F44 CLAY
T23 POWDER	S22 PERLAGE	F46 VELVETY SAND	F07 EFFETTO ARGENTO SILVER EFFECT	H56 PIETRA LAVICA LAVIC STONE	S28 ANVIL	F26 DARK ALUMINIUM
T24 NABUK	F38 SANDSTONE	T17 ACAI MATT	S27 VIRGINIA LEAF	S26 ANODIC SILVER	F32 GREY SKY	H09 LAGO LAKE
S24 BRIGHT COPPER	S25 VINTAGE COPPER	F49 NEW LIGHT CORAL	F34 RED SAND	F33 EMERALD SAND	F06 NERO RUVIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	M01 GOLD BLACK
F36 FOREST GREEN	S23 JAZZ BRASS	F41 AMBER GOLD	F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	S29 SMOKY QUARTZ	F50 HIGHLAND	F48 BASALT
F27 MOONSHINE	F37 DENIM BLUE	S30 CAST IRON	W02 CARBONE	F53 SILVER LOOK		

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

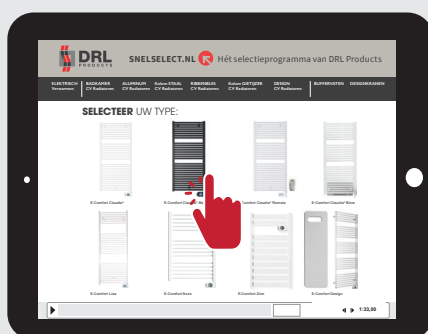

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.