

LAURA & ALESSANDRA

RVS | POLISHED DESIGN



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

CORDIVARI

DESIGN

DRL-PRODUCTS BV IS EXCLUSIEF DISTRIBUTEUR VOOR HET MERK **CORDIVARI DESIGN®** IN NEDERLAND, DIT FANTASTISCHE PROGRAMMA KENT MEER DAN 80 MODELEN WELKE ZONDER UITZONDERING HOREN TOT DE ABSOLUTE TOP WANNEER MEN AAN RADIATOREN DENKT. DRL PRODUCTS BV INTRODUCEERT MET TROTS EEN REEKS NIEUWE ELEKRISCHE RADIATOREN VAN CORDIVARI DESIGN®, ALLE MODELLEN ZIJN STUK VOOR STUK VERNIEUWEND TE NOEMEN. HET TOEPASSEN VAN VERRASSENDE PRODUCTIE-TECHNIEKEN ZIJN IN DE COMBINATIE MET ROESTVRIJSTAAL DE SUBLIEME AFWERKING KENMERKEND VOOR CORDIVARI DESIGN®. HET RESULTAAT IS EEN PROGRAMMA RADIATOREN VAN HIGHTECH TOT ULTIEM BASIC, IEDERE RADIATOR MET EEN EIGEN SIGNATUUR.

NIEUW

LAURA



CORDIVARI
DESIGN

**LAURA ELECTRIC • RVS POLISHED
INOX • Cordivari Design
Handdoekwarmer**



LAURA ELECTRIC

NIEUW

ALESSANDRA



**ALESSANDRA ELECTRIC • RVS POLISHED
INOX • Cordivari Design
Handdoekwarmer**




CORDIVARI
DESIGN




ALESSANDRA ELECTRIC

DRL LAURA ELECTRIC RVS POLISHED [INOX] Handdoekwarmer - aan/uit

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN- SLUITSET	AANTAL BUIZEN	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	DIEPTE D1*(mm)	DIEPTE D2*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370610	Laura RVS Polished Electric 420x530	-	4	420	530	55	108-121	150	4,40
370611	Laura RVS Polished Electric 600x530	-	5	600	530	55	108-121	150	5,60
370612	Laura RVS Polished Electric 740x530	-	6	740	530	55	108-121	150	6,60
370613	Laura RVS Polished Electric 1020x530	-	8	1020	530	55	108-121	150	8,70
370614	Laura RVS Polished Electric 1300x530	-	10	1300	530	55	108-121	150	10,9
370615	Laura RVS Polished Electric 420x530	inclusief set	4	420	530	55	108-121	150	4,40
370616	Laura RVS Polished Electric 600x530	inclusief set	5	600	530	55	108-121	150	5,60
370617	Laura RVS Polished Electric 740x530	inclusief set	6	740	530	55	108-121	150	6,60
370618	Laura RVS Polished Electric 1020x530	inclusief set	8	1020	530	55	108-121	150	8,70
370619	Laura RVS Polished Electric 1300x530	inclusief set	10	1300	530	55	108-121	150	10,9




DRL LAURA Electric met aan/uit bediening




DRL LAURA Electric incl. wandaansluitset voor vaste aansluiting

Drukfouten onder voorbehoud

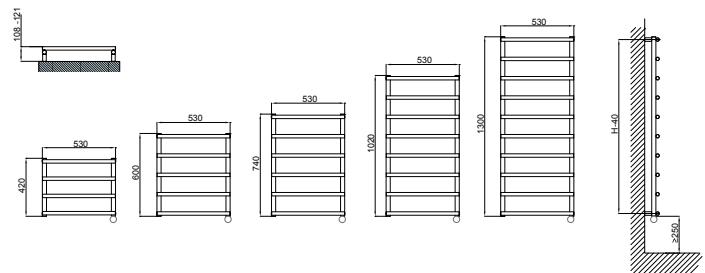

NIEUW

CORDIVARI
DESIGN



Incl. wandaansluitset voor vaste aansluiting

CE

- Aantal buizen: 26, 32 en 41 [ROND]
- Materiaal: Verticale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel met een diameter van $\varnothing$ 30 mm
Horizontale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel met een diameter van $\varnothing$ 25 mm
- Hoogte: 420, 600, 740, 1020 en 1300 mm
- Breedte: 530 mm
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 55 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 108-121 mm
- Vermogen: 150 Watt
- Netto gewicht: 4,40, 5,60, 6,60, 8,7 en 10,9 kg
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 54 klasse I

- Montage set: -Wandbeugels
-Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand
-Gebruiksaanwijzing
-Montage mal
Polished Stainless Steel
- Kleur: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Plaatsing: 5 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid
2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- Garantie: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- SnelSelect:


BEDIENING:

- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
- Kleur: Chroom




DRL ALESSANDRA ELECTRIC RVS POLISHED [INOX] Handdoekwarmer - aan/uit

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN SLUITSET	AANTAL BUIZEN	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	DIEPTE D1*(mm)	DIEPTE D2*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370620	Alessandra RVS Polished Electric 420x530	-	4	420	530	40	93-106	150	3,3
370621	Alessandra RVS Polished Electric 600x530	-	5	600	530	40	93-106	150	4,4
370622	Alessandra RVS Polished Electric 740x530	-	6	740	530	40	93-106	150	5,0
370623	Alessandra RVS Polished Electric 1020x530	-	8	1020	530	40	93-106	150	5,9
370624	Alessandra RVS Polished Electric 1300x530	-	10	1300	530	40	93-106	150	6,7
370625	Alessandra RVS Polished Electric 420x530	inclusief set	4	420	530	40	93-106	150	3,3
370626	Alessandra RVS Polished Electric 600x530	inclusief set	5	600	530	40	93-106	150	4,4
370627	Alessandra RVS Polished Electric 740x530	inclusief set	6	740	530	40	93-106	150	5,0
370628	Alessandra RVS Polished Electric 1020x530	inclusief set	8	1020	530	40	93-106	150	5,9
370629	Alessandra RVS Polished Electric 1300x530	inclusief set	10	1300	530	40	93-106	150	6,7



DRL ALESSANDRA Electric met aan/uit bediening




DRL ALESSANDRA Electric incl. wandansluitset voor vaste aansluiting

Drukfouten onder voorbehoud




NIEUW

CORDIVARI
DESIGN



Incl. wandansluitset voor vaste aansluiting

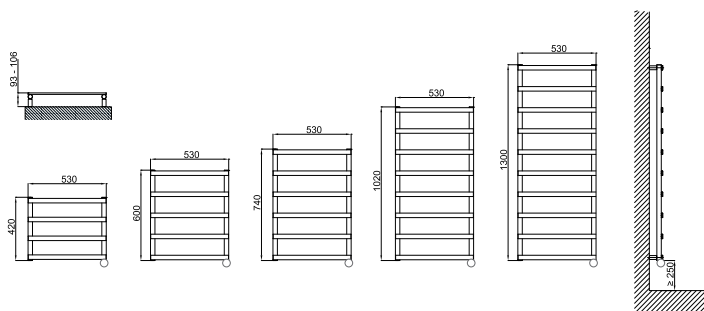

CE

- Aantal buizen: 26, 32 en 41 [PLAT]
- Materiaal: Verticale collectoren in Polished Stainless Steel $\varnothing$ 30 mm
Horizontale elementen in Polished Stainless Steel 30x10 mm
- Hoogte: 420, 600, 740, 1020 en 1300 mm
- Breedte: 530 mm
- Dieptes: D1: Diepte radiator: 40 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 93-106 mm
- Vermogen: 150 Watt
- Netto gewicht: 4,40, 5,60, 6,60, 8,7 en 10,9 kg
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 54 klasse I

- Montage set: Wandbeugels
Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand
Gebruiksaanwijzing
Montage mal
Polished Stainless Steel
- Kleur: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Plaatsing: 5 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid
2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- Garantie: 5 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid
2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- BEDIENING: Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
Kleur: Chroom



GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.