

MIKADO

DESIGNRADIATOR



ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET







DRL E-COMFORT MIKADO 1600X230mm Brons | Met 2 optionele handddoekbeugels
Designradiator met bediening via display
Ook verkrijgbaar in 1100x230mm in 6 trendy kleuren

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN



Designradiator met strak lijnenspel

Deze slanke elektrische radiator combineert minimalistische vormgeving met verticale aluminium elementen en een verfijnde reliëfstructuur. Met slechts 23 cm breed is de DRL MIKADO bijzonder smal en eenvoudig vrijwel overal te plaatsen, ook in kleinere ruimtes. De radiator verspreidt warmte via comfortabele stralingswarmte en efficiënte convectiewarmte. Een elegante warmteoplossing voor moderne badkamers, slaapkamers en woonruimtes.

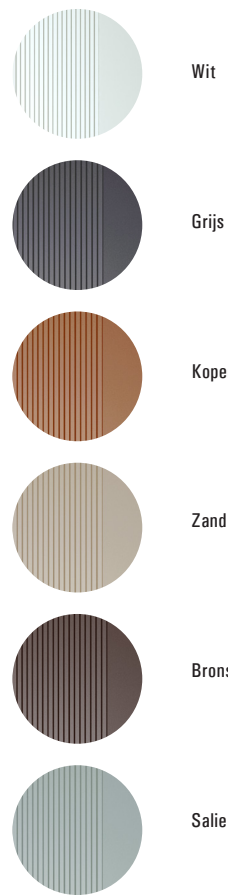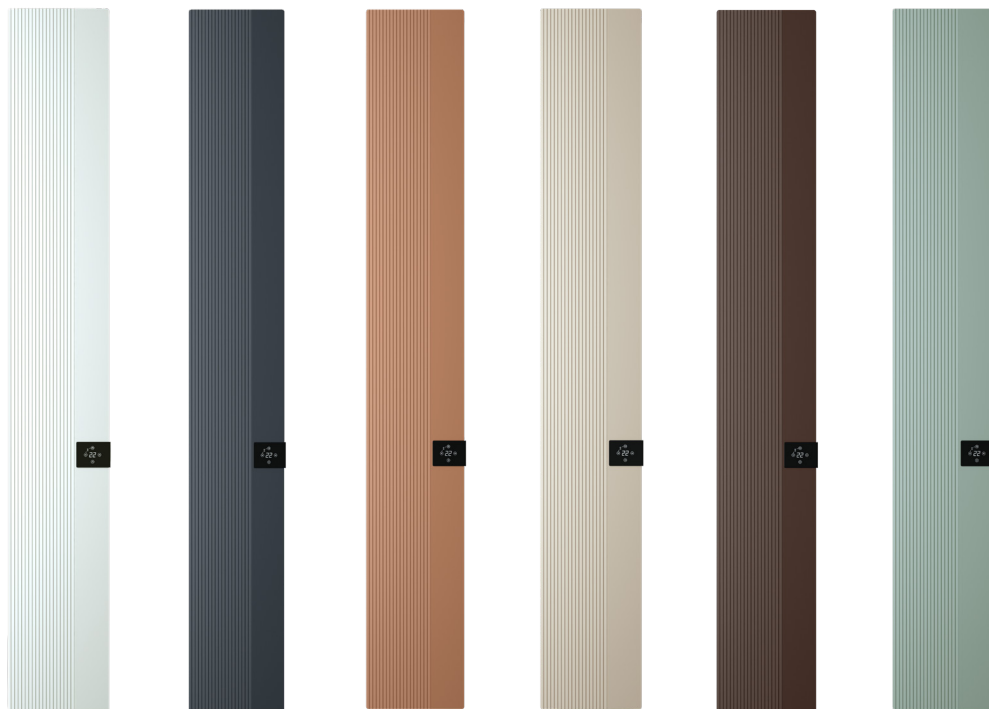

E-Comfort MIKADO 1600x230mm
Ook verkrijgbaar in 1100x230mm
in 6 trendy kleuren

OPTIONEEL
2 handdoekbeugels met 2 ophanghaakjes
in dezelfde kleur als de radiator



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering




Comfort Nacht Activries Timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES



Openraam-
detectie Kinderslot



MIKADO BEDIENING:
Geïntegreerd display

A - Stand-by
B - Temperatuur verhogen
C - Temperatuur verlagen
D - Modus
E - Display

BIJZONDER
SMAL DESIGN
PAST VRIJWEL
OVERAL



DRL E-COMFORT MIKADO 1600X230mm Zand

Designradiator met bediening via display

Ook verkrijgbaar in 1100x230mm in 6 trendy kleuren

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN




DRL E-COMFORT MIKADO | DESIGNRADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIKTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING Display
225101	DRL E-Comfort Mikado 1100x230 500W Wit	1100	230	100	7	
225102	DRL E-Comfort Mikado 1100x230 500W Grijs	1100	230	100	7	
225103	DRL E-Comfort Mikado 1100x230 500W Koper	1100	230	100	7	
225104	DRL E-Comfort Mikado 1100x230 500W Zand	1100	230	100	7	
225105	DRL E-Comfort Mikado 1100x230 500W Brons	1100	230	100	7	
225106	DRL E-Comfort Mikado 1100x230 500W Salie	1100	230	100	7	
225201	DRL E-Comfort Mikado 1600x230 900W Wit	1600	230	100	10,75	
225202	DRL E-Comfort Mikado 1600x230 900W Grijs	1600	230	100	10,75	
225203	DRL E-Comfort Mikado 1600x230 900W Koper	1600	230	100	10,75	
225204	DRL E-Comfort Mikado 1600x230 900W Zand	1600	230	100	10,75	
225205	DRL E-Comfort Mikado 1600x230 900W Brons	1600	230	100	10,75	
225206	DRL E-Comfort Mikado 1600x230 900W Salie	1600	230	100	10,75	
225111	DRL Mikado handdoekbeugels en haken 2 stuks Wit (optioneel)	50	200	3	0,3	
225112	DRL Mikado handdoekbeugels en haken 2 stuks Grijs (optioneel)	50	200	3	0,3	
225113	DRL Mikado handdoekbeugels en haken 2 stuks Koper (optioneel)	50	200	3	0,3	
225114	DRL Mikado handdoekbeugels en haken 2 stuks Zand (optioneel)	50	200	3	0,3	
225115	DRL Mikado handdoekbeugels en haken 2 stuks Brons (optioneel)	50	200	3	0,3	
225116	DRL Mikado handdoekbeugels en haken 2 stuks Salie (optioneel)	50	200	3	0,3	





E-Comfort MIKADO BRONS
1100X230mm

1600X230mm

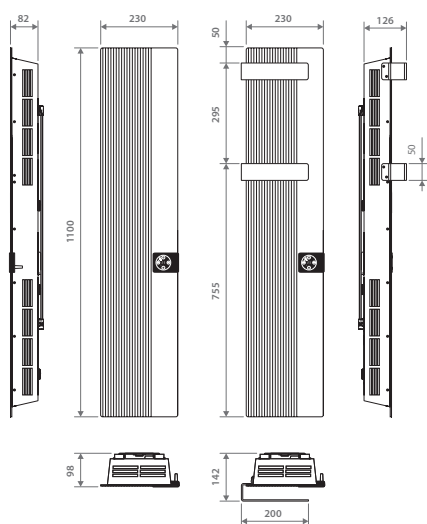

E-Comfort MIKADO
1100X230mm

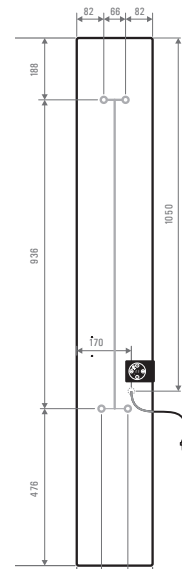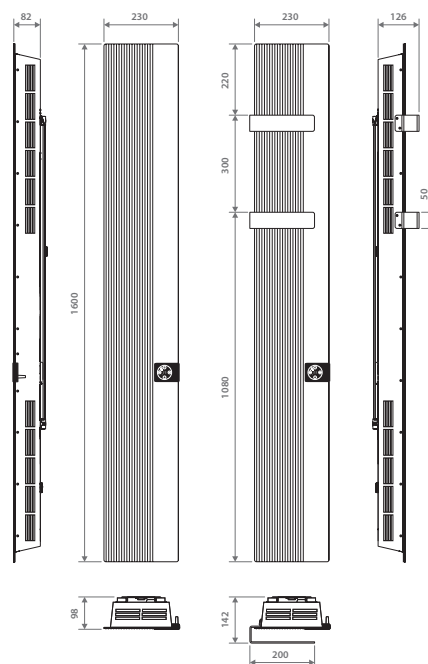

E-Comfort MIKADO
1600X230mm

SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticaal verwarmingselement in gelakt aluminium
Reliëfstructuur van verfiende lijnen
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 100 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schuko stekker in de kleur zwart
- IP isolatie/klasse:** IP24, klasse II
- Kleuren:** 6 trendy kleuren: Wit, Grijs, Koper, Zand, Brons of Salie
Achterzijde en zijkanten donkergrijs
- Accessoires:** Optioneel, 2 handdoekbeugels met 2 ophanghaakjes in dezelfde kleuren als de radiator
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Bediening:** Via het digitaal geïntegreerde display
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken:** Snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor de groothandel via www.snelselect.nl

KENMERKEN:

- 12 wandmodellen in 6 trendy kleuren: Wit, Grijs, Koper, Zand, Brons of Salie
- 500 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- en weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
De timerfunctie zorgt voor verwarming zonder programmering
- Openraamdetectie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Stralingswarmte + Convectiewarmte
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

MIKADO BEDIENING:

Geïntegreerd display



OPTIONEEL:

2 beugels met 2 ophanghaakjes
In dezelfde kleur als de radiator



Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator



Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.



DRL-PRODUCTS.NL

SNELSELECT.NL



SPECIALIST IN VERWARMEN

ELEKTRISCH & CV