

ONSEN | ONSSEN BLOW



BADKAMERRADIATOR



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

STALEN COMPACTE RADIATOR

GEEFT EEN STOERE UITSTRALING
AAN DE BADKAMER




DRL E-COMFORT ONSEN | Compacte radiator in stoer Grijs Staal

Tevens verkrijgbaar in Wit Staal

DRL E-COMFORT RADIATOREN



Geïntegreerd display



Open raam
detectie



- 2 wandmodellen, Wit RAL 9003 of Antraciet Grijs RAL 7024, 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering
- Open raam detectie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Natuurlijke convectie
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem



STALEN EYECATHER
MET EXTRA
BLOWFUNCTIE
VOOR ULTRA
SNELLE VERWARMING





DRL E-COMFORT ONSEN BLOW | Compacte radiator in stoer Grijs Staal met Blower

Tevens verkrijgbaar in Wit Staal

DRL E-COMFORT ONSEN BLOW | BADKAMERRADIATOR | STAAL

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTÉ D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
212242	DRLE-Comfort Onsen BLOW 900x400	1000W	Wit Staal	900	400	100	10	Geïntegreerd display
212243	DRLE-Comfort Onsen BLOW 900x400	1000W	Grijs Staal	900	400	100	10	
212213	DRLE-Comfort Ophanghaakjes 2stuks		Wit (optioneel)	55	30	30	-	
212214	DRLE-Comfort Ophanghaakjes 2stuks		Grijs (optioneel)	55	30	30	-	

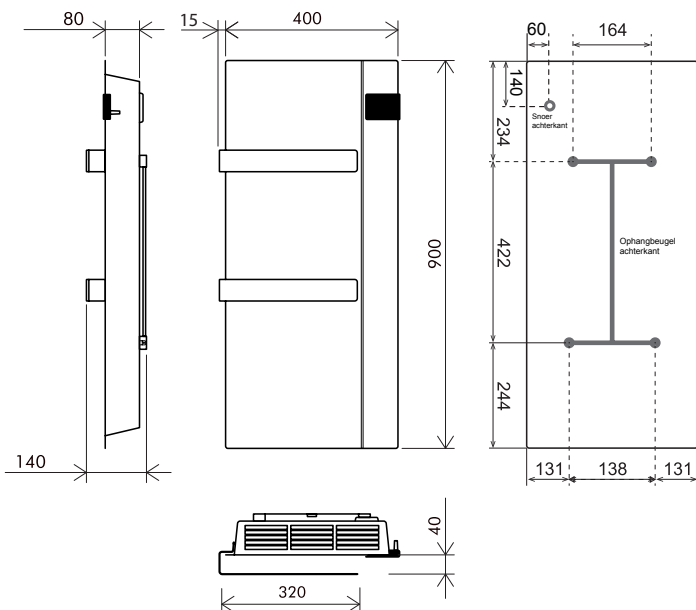

- A - Stand-by
- B - Temperatuur verhogen
- C - Temperatuur verlagen
- D - Modus
- E - Display



E-Comfort ONSEN BLOW
Wit | Grijs Staal



- Infrarood stralingswarmte
- BLOWER: snelle verwarming

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:



FUNCTIES



Open raam
detectie



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Gepoedercoat metaal, mat gestructureerd
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant handdoekbeugel 140 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.00 meter met aangegoten schukostekker in de kleur zwart
- **IP isolatieklasse:** IP24, klasse II
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Mat gestructureerd Wit RAL 9003 of Antraciet Grijs RAL 7024
Achterzijde en zijanten donker grijs
- **Handdoekbeugels:** Inbegrepen 2 stuks, kleuren: Wit RAL 9003 of Antraciet Grijs RAL 7024
- **Ophanghaakjes:** Optioneel 2 stuks, kleuren: Wit RAL 9003 of Antraciet Grijs RAL 7024 (aan zij- en voorkant beugels te monteren)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- 2 wandmodellen, Wit RAL 9003 of Antraciet Grijs RAL 7024, 1000 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en timerfunctie
De timerfunctie zorgt voor een verwarming zonder programmering
- Open raam detectie • Drogerfunctie
- Sneller de gewenste comforttemperatuur bereikt, dan traditionele badkamerradiatoren
- Dual Therm technology: Infrarood stralingswarmte + Blower
- Blower: Ultra snelle verwarming
- Inclusief 2 stoere handdoekbeugels
- Mogelijkheid tot aansturing via een home domotica systeem

BEDIENING: Geïntegreerd display



OPTIONEEL: 2 stalen ophanghaakjes




De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

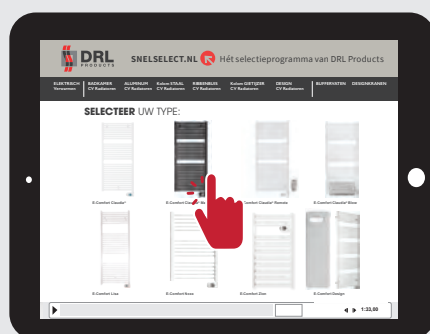

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.