



DRL E-COMFORT LAURA RVS | HOTEL DESIGNRADIATOR Handdoekwarmer

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	AAN UIT of SET	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370610	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 420x530	aan/uit	420	530	4	55	150	4,40
370611	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 600x530	aan/uit	600	530	5	55	150	5,60
370612	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 740x530	aan/uit	740	530	6	55	150	6,60
370613	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1020x530	aan/uit	1020	530	8	55	150	8,70
370614	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1300x530	aan/uit	1300	530	10	55	150	10,9
370615	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 420x530	incl.aansluitset	420	530	4	55	150	4,40
370616	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 600x530	incl.aansluitset	600	530	5	55	150	5,60
370617	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 740x530	incl.aansluitset	740	530	6	55	150	6,60
370618	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1020x530	incl.aansluitset	1020	530	8	55	150	8,70
370619	DRL E-Comfort Laura RVS Polished 1300x530	incl.aansluitset	1300	530	10	55	150	10,9



E-Comfort LAURA RVS

Aan/uit bediening
Incl. snoer 1.20 m




E-Comfort LAURA RVS

Incl. wandaansluitset voor
vaste aansluiting, excl. snoer



E-Comfort LAURA RVS

Aan/uit bediening
Incl. snoer 1.20 m

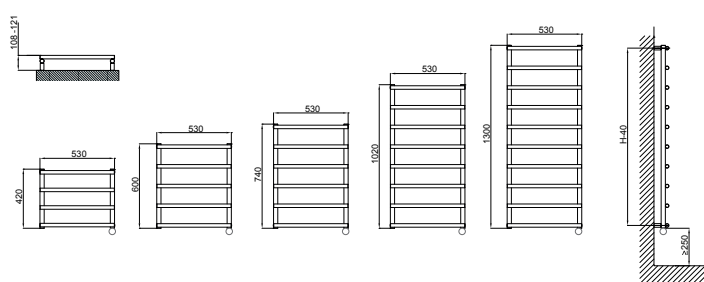

E-Comfort LAURA RVS

Incl. wandaansluitset voor
vaste aansluiting, excl. snoer

CORDIVARI
DESIGN



SPECIFICATIES:


- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in Stainless Steel ø 30 mm
Horizontale ronde buizen uitgevoerd in Stainless Steel ø 25 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 108-121 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Model aan/uit: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 54 klasse I
- **Kleur:** Polished Stainless Steel
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op waterdichtheid
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 10 wandmodellen in RVS
- Hotel designradiator/ handdoekwarmer
- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
- 5 modellen aan/uit: handmatig via aan/uit knop met 1.20 meter snoer
- 5 modellen inclusief wandaansluitset: voor vaste aansluiting, exclusief snoer


DRL E-COMFORT ALESSANDRA RVS | HOTEL DESIGNRADIATOR Handdoekwarmer

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING HANDDOEK WARMER	WAND-AAN SLUITSET	HOOGTE H (mm)	BREEDTE L (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
370620	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 420x530	aan/uit	420	530	4	40	150	3,3
370621	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 600x530	aan/uit	600	530	5	40	150	4,4
370622	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 740x530	aan/uit	740	530	6	40	150	5,0
370623	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1020x530	aan/uit	1020	530	8	40	150	5,9
370624	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1300x530	aan/uit	1300	530	10	40	150	6,7
370625	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 420x530	incl.aansluitset	420	530	4	40	150	3,3
370626	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 600x530	incl.aansluitset	600	530	5	40	150	4,4
370627	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 740x530	incl.aansluitset	740	530	6	40	150	5,0
370628	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1020x530	incl.aansluitset	1020	530	8	40	150	5,9
370629	DRL E-Comfort Alessandra RVS Polished 1300x530	incl.aansluitset	1300	530	10	40	150	6,7



E-Comfort ALESSANDRA RVS

Aan/uit bediening
Incl. snoer 1.20 m




E-Comfort ALESSANDRA RVS

Incl. wandaansluitset voor
vaste aansluiting, excl. snoer



E-Comfort ALESSANDRA RVS

Aan/uit bediening
Incl. snoer 1.20 m

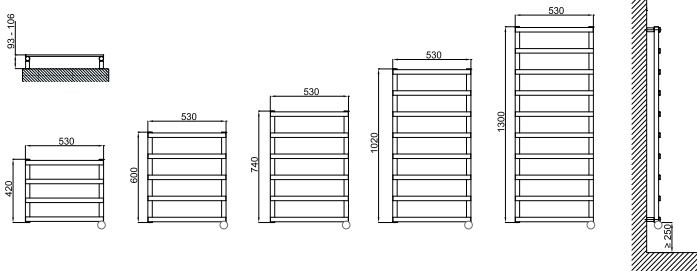

E-Comfort ALESSANDRA RVS

Incl. wandaansluitset voor
vaste aansluiting, excl. snoer

CORDIVARI
DESIGN



SPECIFICATIES

- **Materiaal:** Verticale collectoren in Polished Stainless Steel ø 30 mm
Horizontale platte elementen in Polished Stainless Steel 30x10 mm
Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 93-106 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 93-106 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Model aan/uit: Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 54 klasse I
- **Kleur:** Polished Stainless Steel
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op waterdichtheid
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 10 wandmodellen in RVS
- Hotel designradiator/ handdoekwarmer
- Elektronische temperatuurregeling op basis van watertemperatuur
- 5 modellen aan/uit: handmatig via aan/uit knop met 1.20 meter snoer
- 5 modellen inclusief wandaansluitset: voor vaste aansluiting, exclusief snoer

DRL E-COMFORT

LAURA



CORDIVARI
DESIGN



E-Comfort LAURA • RVS POLISHED
RVS Designradiator • Handdoekverwarmer



DRL E-COMFORT LAURA

DRL E-COMFORT

ALESSANDRA



www.drl-products.nl | www.snelselect.nl

E-Comfort ALESSANDRA • RVS POLISHED
RVS Designradiator • Handdoekverwarmer

CORDIVARI
DESIGN



DRL E-COMFORT ALESSANDRA

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

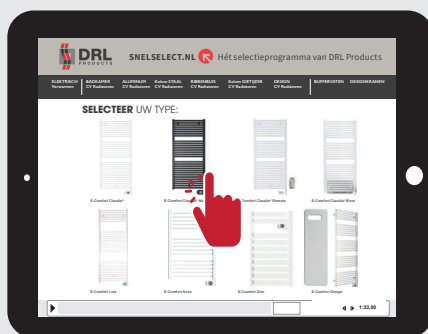

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel