

ROBERTA | REMOTE

DESIGNRADIATOR



ELEKTRISCH VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET





VOORDELIG
IN AANSCHAF EN GEBRUIK

DRL E-COMFORT ROBERTA | Velvety Sand F46
Designradiator met EcoDesign Thermostaat

Tevens verkrijgbaar met REMOTE thermostaat + afstandsbediening

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN




DRL E-COMFORT ROBERTA | DESIGNRADIATOR

EcoDesign

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370394	DRLE-Comfort Roberta	700x400	300W	Wit	700	400	12	30	6
370395	DRLE-Comfort Roberta	700x500	400W	Wit	700	500	12	30	8
370396	DRLE-Comfort Roberta	1200x400	500W	Wit	1238	400	20	30	11
370397	DRLE-Comfort Roberta	1200x450	600W	Wit	1238	450	20	30	12
370398	DRLE-Comfort Roberta	1200x500	600W	Wit	1238	500	20	30	13
370399	DRLE-Comfort Roberta	1500x400	700W	Wit	1496	400	24	30	14
370400	DRLE-Comfort Roberta	1500x500	700W	Wit	1496	500	24	30	15
370401	DRLE-Comfort Roberta	1800x500	900W	Wit	1775	500	28	30	18
370402	DRLE-Comfort Roberta	700x400	300W	Mat Zwart	700	400	12	30	6
370403	DRLE-Comfort Roberta	700x500	400W	Mat Zwart	700	500	12	30	8
370404	DRLE-Comfort Roberta	1200x400	500W	Mat Zwart	1238	400	20	30	11
370405	DRLE-Comfort Roberta	1200x450	600W	Mat Zwart	1238	450	20	30	12
370406	DRLE-Comfort Roberta	1200x500	600W	Mat Zwart	1238	500	20	30	13
370407	DRLE-Comfort Roberta	1500x400	700W	Mat Zwart	1496	400	24	30	14
370408	DRLE-Comfort Roberta	1500x500	700W	Mat Zwart	1496	500	24	30	15
370409	DRLE-Comfort Roberta	1800x500	900W	Mat Zwart	1775	500	28	30	18

KLEURENKAART ACHTERIN >>

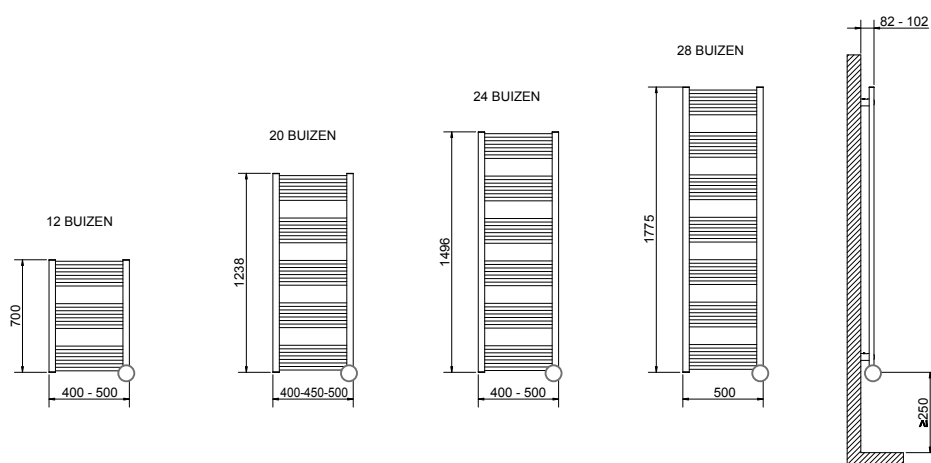EcoDesign
ThermostaatZonder
afstands
bedieningE-Comfort ROBERTA
Wit | Mat ZwartEenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:

Comfort Nacht Antivries 2h-timer Programma Aan/Uit

FUNCTIES

Open raam Kinderslot
detectie

ART.NR.CODE DETAILS: *

DRL ART.NR.	KORTERE SNOEREN
xx25xx	EcoDesign snoer 25 cm
xx50xx	EcoDesign snoer 50 cm



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal Ø 22 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 82-102 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
*EcoDesign uitvoering is ook verkrijgbaar met korte snoer: 25 of 50 cm**
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort ROBERTA BEDIENING:

EcoDesign thermostaat

Kleur thermostaat:

Witte radiator: Wit

Zwarte radiator: Mat Zwart

Gekleurde radiator: Chroom





VOORDELIG IN AANSCHAF
EN GEBRUIK

TIJDLOOS DESIGN



DRL E-COMFORT ROBERTA REMOTE | POZZOLONA F51
Designradiator met Remote Thermostaat en afstandsbediening

Tevens verkrijgbaar met EcoDesign thermostaat

DRL E-COMFORT DESIGNRADIATOREN




DRL E-COMFORT ROBERTA REMOTE | DESIGNRADIATOR

Remote met afstandsbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	VERMOGEN (Watt)	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	GEWICHT (kg)	BEDIENING
370410	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x400	300W	Wit	700	400	12	30	6
370411	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x500	400W	Wit	700	500	12	30	8
370412	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x400	500W	Wit	1238	400	20	30	11
370413	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x450	600W	Wit	1238	450	20	30	12
370414	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x500	600W	Wit	1238	500	20	30	13
370415	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x400	700W	Wit	1496	400	24	30	14
370416	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x500	700W	Wit	1496	500	24	30	15
370417	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1800x500	900W	Wit	1775	500	28	30	18
370418	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x400	300W	Mat Zwart	700	400	12	30	6
370419	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	700x500	400W	Mat Zwart	700	500	12	30	8
370420	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x400	500W	Mat Zwart	1238	400	20	30	11
370421	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x450	600W	Mat Zwart	1238	450	20	30	12
370422	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1200x500	600W	Mat Zwart	1238	500	20	30	13
370423	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x400	700W	Mat Zwart	1496	400	24	30	14
370424	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1500x500	700W	Mat Zwart	1496	500	24	30	15
370425	DRLE-Comfort Roberta REMOTE	1800x500	900W	Mat Zwart	1775	500	28	30	18

KLEURENKAART ACHTERIN > >

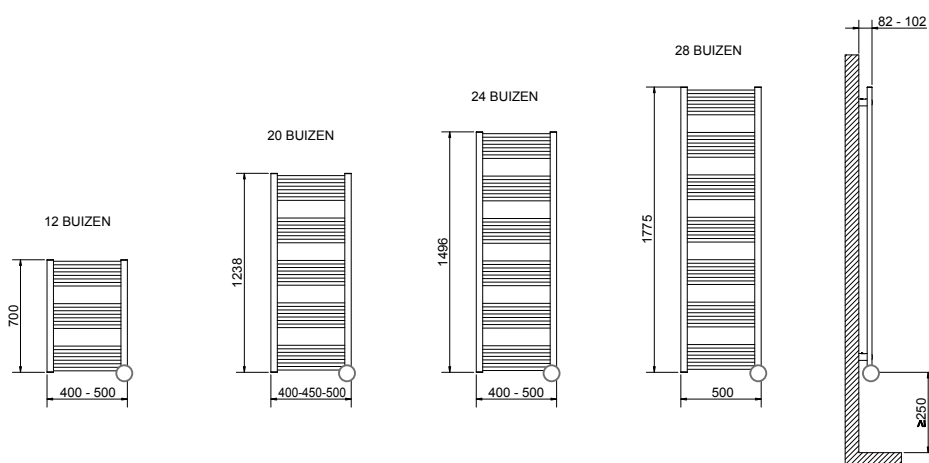Remote
ThermostaatMet
afstands-
bedieningE-Comfort ROBERTA REMOTE
Wit | Mat ZwartEenvoudig te programmeren thermostaat
Dag-en weekprogrammering:

Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIES

Open raam
Kinderslot
detectie

SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale verwarmingselementen in gelakt staal Ø 22 mm
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 82-102 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Standaard 1.20 meter met aangegoten schukostekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Lakproces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard prijzen Wit RAL 9010 of Mat Zwart
Tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar volledige fabrieksgarantie
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **Selecties maken:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Leverbaar in 16 wandmodellen
- Standaard in Wit RAL 9010 of Mat Zwart
- 300, 400, 500, 600, 700 of 900 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot

E-Comfort ROBERTA REMOTE BEDIENING:

Remote thermostaat of afstandsbediening

Kleur REMOTE thermostaat:

Witte radiator: Wit


Gekleurde radiator: Licht grijs



STANDARD



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE




RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC


Must have selection colors




RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



T11
BIANCO OPACO
MATT WHITE



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE




RAL 1013 - R40
PEARL WHITE




S17
BAHAMA BEIGE



COLOR
GREEN



RAL 9005 - R13
NERO
JET BLACK




RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




T19
BRITISH GREY



S07
GRAFITE
GRAPHITE



F43
GREY ANTRACITE



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESO
YELLOW RAPE



H27
ROSSO VIVO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 5017 - R18
BLU OLTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



F30
WHITE SAND




F25
QUARTZ DUST



F31
CORTEN BROWN



F36
TERRA



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



F23
SPARKLING GREY




F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY




F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING BLACK




F24
BLACK STAR



T01
NERO OPACO
MATT BLACK



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGHT GREEN



F45
SAGE GREEN



F14
EFFETTO BRONZO ANTICO
OLD BRONZE EFFECT

SPECIAL

Innovative and modern colors


F20 MILKY	S03 PERGAMON	T15 TELA OPACO TELA	T20 WHITE GREY	F09 GRIGIO ALBA METALLIZZATO GRAPHITE LIGHT GREY		
S02 MANHATTAN	F52 MARRAKECH LIGHT	H48 TORTORA DOVE	T12 GRIGIO CHIARO OPACO MATT LIGHT GREY	F51 POZZOLANA	F39 BALMORAL GREY	F44 CLAY
T23 POWDER	S22 PERLAGE	F46 VELVETY SAND	F07 EFFETTO ARGENTO SILVER EFFECT	H56 PIETRA LAVICA LAVIC STONE	S28 ANVIL	F26 DARK ALUMINIUM
T24 NABUK	F38 SANDSTONE	T17 ACAI MATT	S27 VIRGINIA LEAF	S26 ANODIC SILVER	F32 GREY SKY	H09 LAGO LAKE
S24 BRIGHT COPPER	S25 VINTAGE COPPER	F49 NEW LIGHT CORAL	F34 RED SAND	F33 EMERALD SAND	F06 NERO RUVIDO METALLIZZATO METAL ROUGH BLACK	M01 GOLD BLACK
F36 FORESLANDEN	S23 JAZZ BRASS	F41 AMBER GOLD	F22 ORO CLASSICO CLASSIC GOLD	S29 SMOKY QUARTZ	F50 HIGHLAND	F48 BASALT
F27 MOONSHINE	F37 DENIM BLUE	S30 CAST IRON	W02 CARBONE	F53 SILVER LOOK		

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

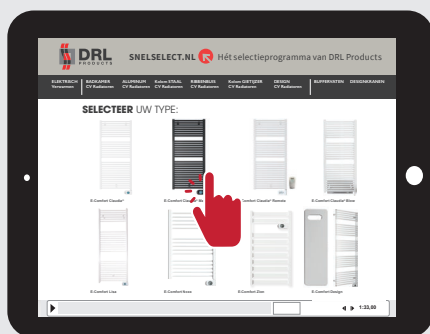

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.