



DRL E-COMFORT THERMO Industriële verwarmingspanelen


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE B (mm)	LENGTE L (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
228101	DRL E-Comfort Thermo HT 22 - 220Bx1675L 1750W	220	1675	1750	8
228102	DRL E-Comfort Thermo HT 39 - 400Bx1675L 3500W	400	1675	3500	12,2
228103	DRL E-Comfort Thermo HT 55 - 540Bx1675L 5250W	540	1675	5250	16,6



THERMO HT 22 (1750W)





THERMO HT 39 (3500W)




THERMO HT 55 (5250W)

1 FASE: 230 VOLT en/of 2/3 FASE: 400 VOLT Aansluiting


Elektrische aansluiting door bevoegd persoon uit te voeren




1 Fase 230 Volt HT 39




1 Fase 230 Volt HT 55



1 Fase 230 Volt HT 22



2 Fase 400 Volt HT 39



3 Fase 400 Volt HT 55



E-Comfort THERMO HT 22
(DRL Art.nr. 228101)



E-Comfort THERMO HT 39
(DRL Art.nr. 228102)



E-Comfort THERMO HT 55
(DRL Art.nr. 228103)

THERMO model:

- Voeding: 230 Volt
- IP isolatieklasse: IP 54
- Snoer: Niet inbegrepen
- Max. paneel temp: 300°C
- Installatiehoogte: min. 2,5 m-max. 3 m
- Kleur: Aluminium

HT22

- Voeding: 230 Volt
- IP isolatieklasse: IP 54
- Snoer: Niet inbegrepen
- Max. paneel temp: 300°C
- Installatiehoogte: min. 2,5 m-max. 3 m
- Kleur: Aluminium

HT 39

- Voeding: 230 Volt/400 Volt
- IP isolatieklasse: IP 54
- Snoer: Niet inbegrepen
- Max. paneel temp: 300°C
- Installatiehoogte: min. 2,70 m-max. 3,30 m
- Kleur: Aluminium

HT 55

- Voeding: 230 Volt/400 Volt
- IP isolatieklasse: IP 54
- Snoer: Niet inbegrepen
- Max. paneel temp: 300°C
- Installatiehoogte: min. 2,70 m-max. 3,30 m
- Kleur: Aluminium



- Bouwhoogte: Paneel 76 mm (paneel incl. montage-oog 115 mm)
- Zone: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De panelen mogen niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.



THERMO

Verwarmingspanelen




Industriële werkplekverwarming

DRL **E-Comfort THERMO HT** bestaat uit een uitgebreide reeks stralingspanelen van DRL E-Comfort. Deze panelen zijn ontworpen om de beste oplossing te bieden voor het plaatselijk verwarmen van de werkplek waar behoefte is aan hoge verwarmingscapaciteit, zoals:

- Fabrieks- en industriële gebouwen: magazijnen en grote depots
- Commerciële ruimtes: winkels, kantoren, winkelcentra
- Sportscholen en multifunctionele centra

THERMO stralingspanelen zijn voorzien van de nieuwste innovatieve technologie. De panelen bestaan uit met elkaar verbonden en geanodiseerde aluminium verwarmingselementen. Hiermee is het mogelijk om een uitstekende verwarmingsafgifte te verkrijgen in vergelijking met traditionele verwarmingssystemen. Door het stralingseffect worden uitsluitend aangestraalde objecten en dus niet de lucht of omgeving verwarmd. Deze zeer comfortabele manier van verwarmen is bovendien bijzonder efficiënt.

De THERMO HT stralingspanelen zijn leverbaar in 3 modellen in de kleur aluminium:
220x1675 mm - 1750 Watt, 400x1675 mm - 3500 Watt of 540x1675 mm - 5250 Watt.

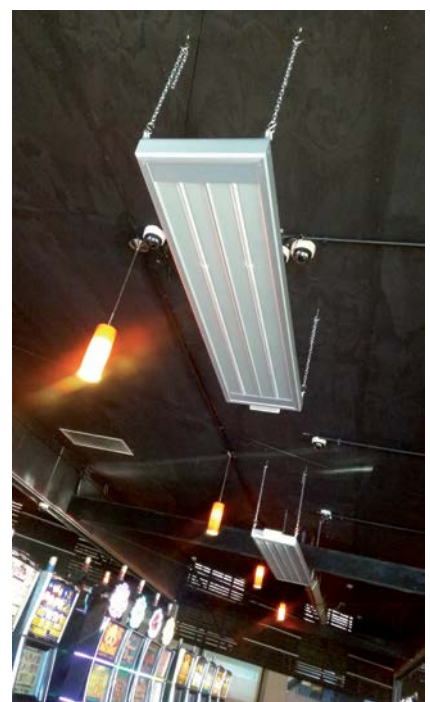

THERMO HT 39



THERMO HT 22 (1750W)



THERMO HT 39 (3500W)





THERMO HT 55 (5250W)

KENMERKEN:


- Leverbaar in 3 modellen in de kleur aluminium:
220x1675 mm - 1750 Watt
400x1675 mm - 3500 Watt of
540x1675 mm - 5250 Watt
- Hoge verwarmingscapaciteit
- Geanodiseerde aluminium verwarmingselementen

1 FASE: 230 VOLT en/of 2/3 FASE: 400 VOLT AANSLUITING


Elektrische aansluiting door bevoegd persoon uit te voeren



1 Fase 230 Volt HT 39




1 Fase 230 Volt HT 55




1 Fase 230 Volt HT 22

OF:



2 Fase 400 Volt HT 39

OF:



3 Fase 400 Volt HT 55

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.


Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN



Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

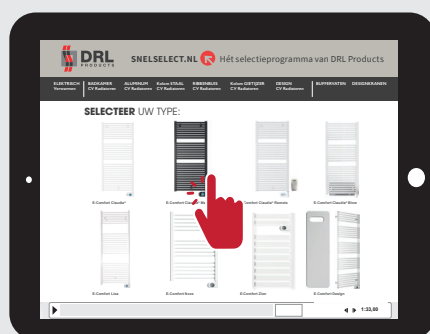

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel