

DRL NIEUW

NIEUWE PRODUCTEN

NIEUW




WWW.DRL-PRODUCTS.NL




DRL E-COMFORT CLAUDIA® MAT ZWART BADKAMERRADIATOR

Met EcoDesign thermostaat - Mat Zwart

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220801	DRL E-Comfort Claudia® 763x400 - 400W - Mat zwart		763	400	19	30	400	11
220802	DRL E-Comfort Claudia® 763x500 - 500W - Mat zwart		763	500	19	30	500	13
220803	DRL E-Comfort Claudia® 763x600 - 600W - Mat zwart		763	600	19	30	600	15
220804	DRL E-Comfort Claudia® 1195x400 - 600W - Mat zwart		1195	400	29	30	600	16
220805	DRL E-Comfort Claudia® 1195x500 - 700W - Mat zwart		1195	500	29	30	700	20
220806	DRL E-Comfort Claudia® 1195x600 - 900W - Mat zwart		1195	600	29	30	900	24
220807	DRL E-Comfort Claudia® 1411x400 - 700W - Mat zwart		1411	400	35	30	700	19
220808	DRL E-Comfort Claudia® 1411x500 - 900W - Mat zwart		1411	500	35	30	900	23
220809	DRL E-Comfort Claudia® 1411x600 - 900W - Mat zwart		1411	600	35	30	900	27
220810	DRL E-Comfort Claudia® 1807x400 - 900W - Mat zwart		1807	400	44	30	900	24
220811	DRL E-Comfort Claudia® 1807x500 - 900W - Mat zwart		1807	500	44	30	900	29
220812	DRL E-Comfort Claudia® 1807x600 - 1200W - Mat zwart		1807	600	44	30	1200	34
220093	DRL Thermostaat EcoDesign Mat zwart (= incl. ook los verkrijgbaar)		75	130	-	38		

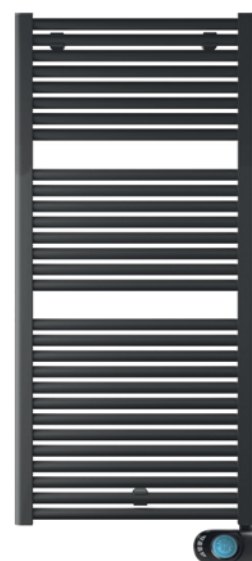

E-Comfort CLAUDIA®
MAT ZWART



EcoDesign thermostaat - Mat zwart

Eenvoudig te programmeren thermostaat

Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit


FUNCTIES



Open raam detectie



Kinderslot

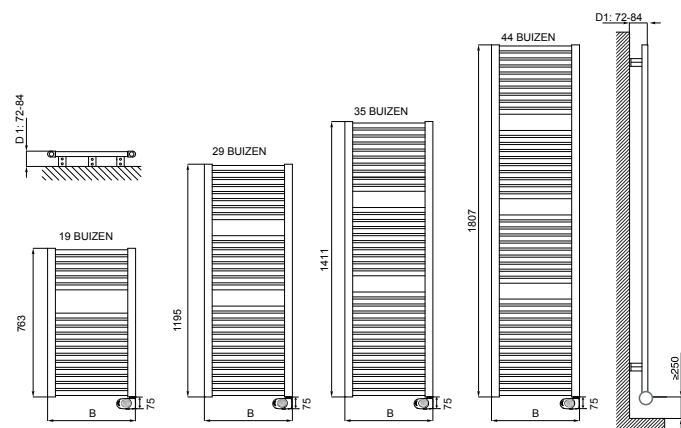

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom



J01

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom



SPECIFICATIES

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleur:** Mat zwart
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN



- Bediening via thermostaat onderaan de radiator
- Leverbaar in 12 wandmodellen in mat zwart
- 400, 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Verlicht display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op mat zwarte radiator: mat zwart



DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE BADKAMERRADIATOR Met Remote thermostaat | Inclusief afstandbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220601	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 763x400 - 400W - RAL 9016		763	400	19	30	400	11
220602	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 763x500 - 500W - RAL 9016		763	500	19	30	500	13
220603	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 763x600 - 600W - RAL 9016		763	600	19	30	600	15
220604	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1195x400 - 600W - RAL 9016		1195	400	29	30	600	16
220605	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1195x500 - 700W - RAL 9016		1195	500	29	30	700	20
220606	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1195x600 - 900W - RAL 9016		1195	600	29	30	900	24
220607	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1411x400 - 700W - RAL 9016		1411	400	35	30	700	19
220608	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1411x500 - 900W - RAL 9016		1411	500	35	30	900	23
220609	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1411x600 - 900W - RAL 9016		1411	600	35	30	900	27
220610	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1807x400 - 900W - RAL 9016		1807	400	44	30	900	24
220611	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1807x500 - 900W - RAL 9016		1807	500	44	30	900	29
220612	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1807x600 - 1200W - RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34
220100	DRL Thermostaat Claudia Remote Wit (= incl, ook los verkrijgbaar)		80	130	-	38	-	-
220102	DRL Thermostaat Claudia Remote Grijs (= incl, ook los verkrijgbaar)		80	130	-	38	-	-
220101	DRL Afstandbediening Claudia Remote (= incl, ook los verkrijgbaar)		125	55	-	20	-	-

KLEURENKAART ACHTERIN >>

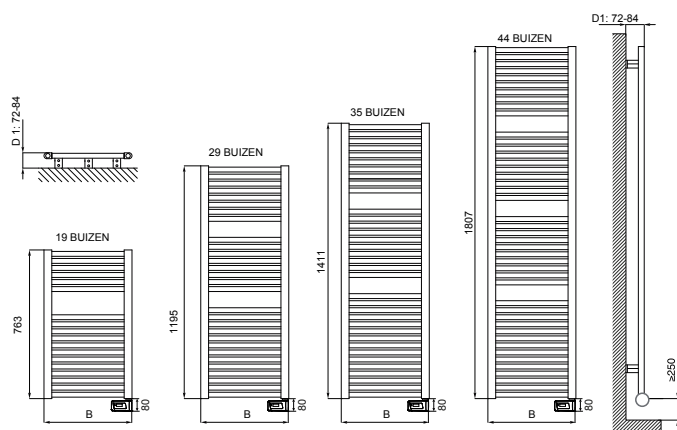

Remote thermostaat



E-Comfort CLAUDIA® REMOTE
Inclusief afstandbediening

Eenvoudig te programmeren thermostaat

Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam
detectie



Kinderslot

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



J01

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs +40%,
in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken,
calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.




KENMERKEN:

- Bediening via meegeleverde afstandbediening of via thermostaat
- Leverbaar in 12 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren.
- 400,500,600, 700,900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
- Kleur thermostaat: standaard op gekleurde radiator: licht grijs



DRL E-COMFORT NOXX VLOEISTOFVRIJE BADKAMERRADIATOR Met Elektronische thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212205	DRL E-Comfort Noxx 785x505 - 500W - Wit RAL 9010		785	505	14	40	500	2,9
212206	DRL E-Comfort Noxx 1100x505 - 750W - Wit RAL 9010		1100	505	20	40	750	5

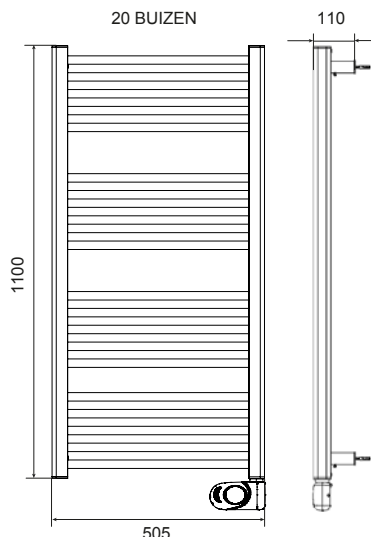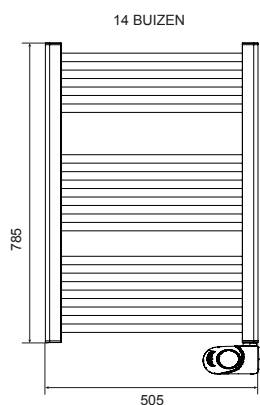

EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat

Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIONIES



Open raam Kinderslot detectie



NIEUW



E-Comfort NOXX: leverbaar in de kleur wit RAL 9010 en 2 vermogens 500 of 750 Watt



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm)
Horizontale ronde buizen in aluminium ø 20 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.30 meter met aangegoten schuko stekker
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 110 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Inhoud:** Vloeistof vrij
- **Lak proces:** Gepoedercoat
- **Kleur:** Wit RAL 9010
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
- **SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.




KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator
- Leverbaar in 2 wandmodellen in wit RAL 9010, 785x505 mm - 500 W of 1100x505 mm - 750 W
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit



DRL E-COMFORT ZION VLOEISTOFVRIJE BADKAMERRADIATOR Met Elektronische thermostaat

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212207	DRL E-Comfort Zion 658x508 - 500W - Wit RAL 9010		658	508	7	40	500	3,2
212208	DRL E-Comfort Zion 898x508 - 750W - Wit RAL 9010		898	508	10	40	750	4,5
212209	DRL E-Comfort Zion 658x508 - 500W - Antraciet RAL 7016		658	508	7	40	500	3,2
212210	DRL E-Comfort Zion 898x508 - 750W - Antraciet RAL 7016		898	508	10	40	750	4,5

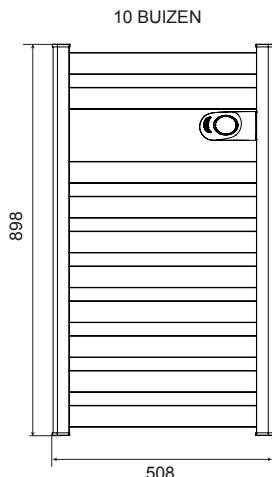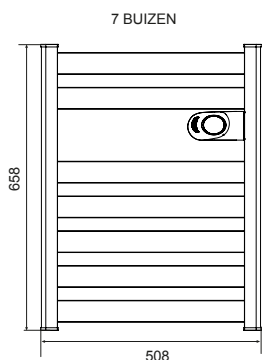

EcoDesign thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat op gebruiksvriendelijke positie
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit



Open raam detectie



Kinderslot

FUNCTIES

NIEUW



E-Comfort ZION: leverbaar in de kleuren wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016 en 2 vermogens 500 of 750 Watt



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm)
Horizontale platte elementen in aluminium 50x13 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.85 meter met aangegoten schuko stekker
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 110 mm
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Inhoud:** Vloeistof vrij
- **Lak proces:** Gepoedercoat
- **Kleuren:** Wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak
Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.
- **SnelSelect:**

KENMERKEN:

- Bediening via thermostaat op gebruiksvriendelijke positie radiator
- Leverbaar in 4 wandmodellen in wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016, 658x508 mm - 500 Watt of 898x508 mm - 750 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Vloeistofvrij daardoor een snelle warmteafgifte en geen kans op lekkage
- Makkelijk te installeren door lichte aluminium behuizing
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
standaard op antraciet radiator: antraciet



DRL E-COMFORT ICON | ICON WIFI | STRAKKE RADIATOR/CONVECTOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223607	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9
223610	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2
223615	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8
223620	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs -RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs -RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs -RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs -RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223608	DRL E-Comfort Icon wifi 950x450 - 750W	Structuur Grijs -RAL 7024	950	450	105	750	7,9
223611	DRL E-Comfort Icon wifi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs -RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2
223616	DRL E-Comfort Icon wifi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs -RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8
223621	DRL E-Comfort Icon wifi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs -RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)		30	520	150	-	0,45

— = leverbaar op bestelling




E-Comfort ICON - mat gestructureerd
Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024





E-Comfort ICON WIFI - mat gestructureerd
Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024



OPTIONEEL:
2 stuks aluminium
handdoekbeugels
+ 1 haak

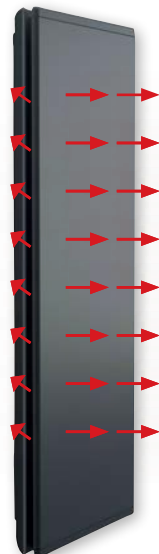

Ophangbeugel (achterkant):



ICON	A	B	C
ICON 950	164	146	421
ICON 1100	164	146	421
ICON 1500	164	146	636
ICON 1800	164	146	936

E-Comfort ICON, E-Comfort ICON WIFI: Convector + stralingswarmte
Kleuren: mat gestructureerd wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
Optioneel: 2 stuks aluminium handdoekbeugels + 1 haak



SPECIFICATIES:

- **Materiaal:** Staal
- **Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 125 mm
Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 24, klasse II
- **Handdoekbeugels:** Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met 1 haak
- **Kleuren:** Mat gestructureerd wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet grijs RAL 7024
- **Bediening model:** **ICON:**
Via digitaal geïntegreerde display
ICON WIFI:
Via digitaal geïntegreerde display + wifi app
(App Store en google Play -
wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwork is hier niet voor
geschikt o.a. door clientisolation)



- **Plaatsing:**
- **Garantie:**
- **SnelSelect:**



Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
2 jaar volledige fabrieksgarantie
op elektronische componenten en lak
Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:


- Dual Therm technology: convector + stralingswarmte
- Bediening via digitaal geïntegreerde display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende dag- week programma's
- Open raam detectie voorkomt energievervalsing
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

DRL E-COMFORT EREA WIFI | GLAZEN INFRAROOD RADIATOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR / Materiaal	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
212201	DRL E-Comfort Erea wifi 450x800 - 1000W	Wit glas	450	800	80	1000	10
212202	DRL E-Comfort Erea wifi 450x1020 - 1500W	Wit glas	450	1020	80	1500	13
212203	DRL E-Comfort Erea wifi 450x800 - 1000W	Zwart glas	450	800	80	1000	10
212204	DRL E-Comfort Erea wifi 450x1020 - 1500W	Zwart glas	450	1020	80	1500	13

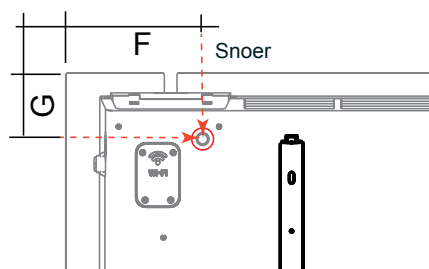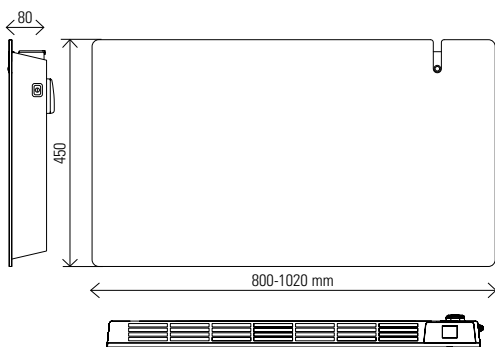

AREA	A	B	C	D	E	F	G
AREA 1000 W	247.5	305	90	230	130	150	70
AREA 1500 W	190	640	90	230	130	150	70

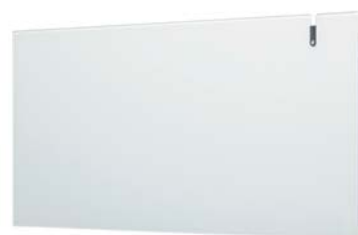

E-Comfort EREA WIFI Wit glas



E-Comfort EREA WIFI Zwart glas



AREA WIFI Plug-in:

Meegeleverde plugin voor wifi uitvoering
Instellingen beheren via EREA app
en via geïntegreerd display



Infrarood stralingswarmte + Natuurlijke Convectie



NIEUW



Kleuren: wit of zwart glazen infrarood warmtepaneel



SPECIFICATIES:


- Materiaal: Metalen behuizing, frontpaneel van 5 mm gehard glas
- Voeding: 230 Volt
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Bediening: Via digitaal geïntegreerde display + via wifi app
(App Store en google Play - wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwerk is hier niet voor geschikt o.a. door client isolation)
- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 100 mm
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Kleuren: Wit of zwart glazen infrarood-warmtepaneel
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Dual Therm technology: infrarood stralingswarmte + natuurlijke convectie
- Bediening via display en wifi
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Open raam detectie, voorkomt energievervalsing
- Aanwezigheidssensor t.b.v. energiebesparing en zelflerende modus
- Antivorst functie
- Kinderslot en instelling van maximale paneel temperatuur d.m.v. verschillende vermogens: 40% ca. 50° C
70% ca. 60° C
100% ca. 70° C
- Kamertemperatuur correctieregeling
- Energiebesparende functies: dag- week programma's
- PI regeling: Proportionele Temperatuur Regeling
- Temperatuurregeling tot op 0,1 graad nauwkeurig
- Dagelijkse en wekelijkse verbruiksdetails beschikbaar

DRL E-COMFORT BALI | BADKAMER FAN HEATER

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
225040	DRL E-Comfort BALI Fanheater 2000 W Wit RAL 9010		430	270	140	2000	3,3

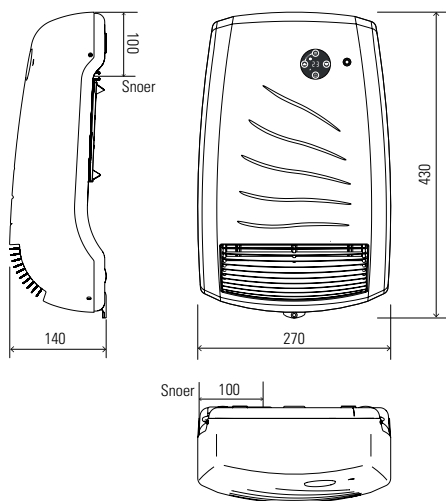


E-Comfort BALI - 2000 Watt



E-Comfort BALI
Uitwasbaar filter

Drukfouten onder voorbehoud

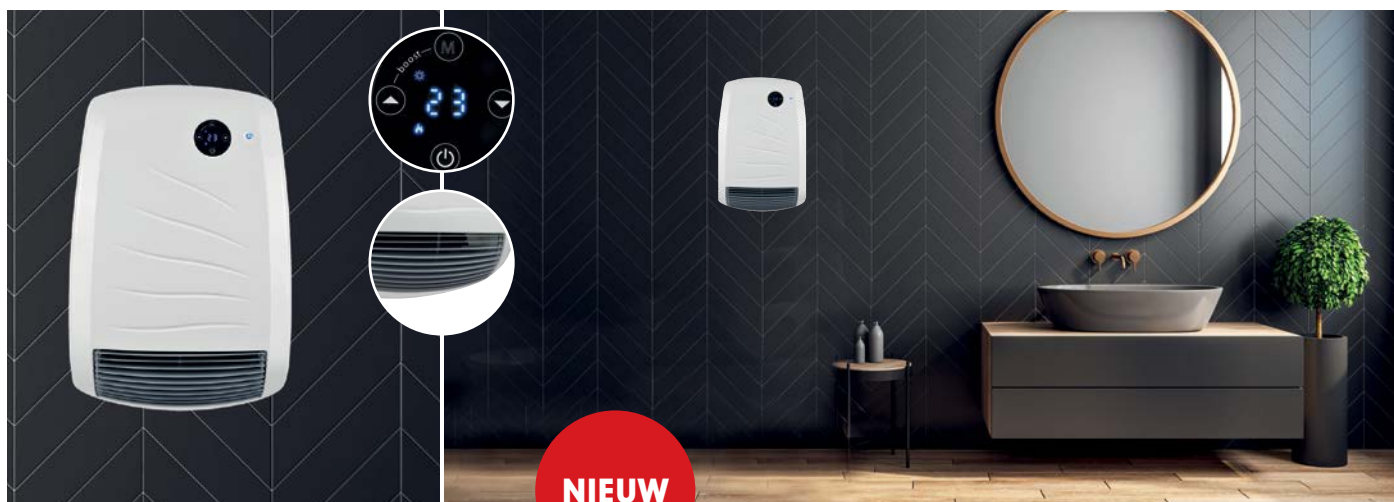

E-Comfort BALI

NIEUW



SPECIFICATIES:

- Materiaal: Stalen behuizing
- Diepte geïnstalleerd: 140 mm
- Voeding: 230 Volt
- IP Isolatie klasse: IP 24, klasse II
- Snoer: Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
- Tiptoets ja
- + LED verlichting
- Luchtfiler: Afwasbaar
- Kleur Front: Glanzend wit RAL 9010
- Kleur uitlaatrooster: Grijs RAL 7001
- Plaatsing: Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.


KENMERKEN:

- Bediening via tiptoetsen
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Energiebesparende programmeerbare dag- week programma's
- 4 bedieningsmodi: comfort, boost, geprogrammeerd en antivries
- Open raam detectie
- Boostfunctie voor ultrasnelle verwarming
- Vorstvrij beveiliging
- Degelijk door stalen behuizing
- Beveiliging tegen oververhitting

DRL [FLOWAIR] SLIM E-W | LUCHTGORDIJNEN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)
1103710	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1000	443	5	15,1
1103715	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1500	443	9	14,7
1103720	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	2000	443	12	24,6
1103810	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1000	443	5	15,1
1103815	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1500	443	9	14,7
1103820	Flowair SLIM Luchtgordijn -E-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	2000	443	12	24,6
1103711	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1000	443	6,2 ⁽¹⁾	16,2
1103716	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	1500	443	11,1 ⁽¹⁾	21,5
1103721	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Wit	199	2000	443	15,6 ⁽¹⁾	26,9
1103811	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-100	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1000	443	6,2 ⁽¹⁾	16,2
1103816	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-150	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	1500	443	11,1 ⁽¹⁾	21,5
1103821	Flowair SLIM Luchtgordijn -W-200	+ montagebeugel + bewegingssensor	Zwart	199	2000	443	15,6 ⁽¹⁾	26,9
1108918	Flowair TS Thermostaat 3-standenregeling (optioneel)		Wit					

¹⁾ (Medium water 80/60°C ruimte T 15°C Fan stand III)

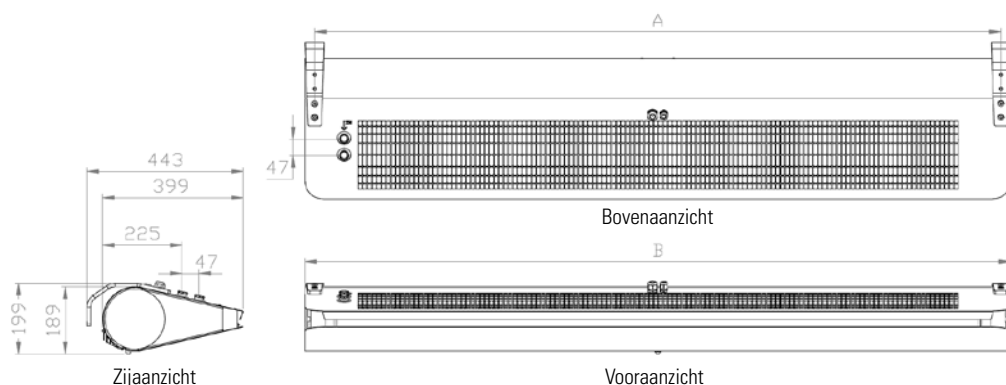

SLIM -E-W + Montage beugels
Luchtgordijn + Horizontale en Verticale Montage

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 15,1 kg
- Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 en 2 meter
- Meerdere RAL kleuren mogelijk (meerprijs)
- Plafondmontage d.m.v. draadeinden (niet meegeleverd)



FLOWAIR distributed by DRL products

DRL [FLOWAIR] SLIM E-W | LUCHTGORDIJNEN

TYPE	EENHEID	SLIM-E-100	SLIM-E-150	SLIM-E-200	SLIM-W-100	SLIM-W-150	SLIM-W-200
Hoogte:	mm	199	199	199	199	199	199
Breedte:	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Diepte gemonteerd (incl. wand-beugel):	mm	443	443	443	443	443	443
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400/50	3 x 400/50	3 x 400/50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Max. energieverbruik:	kW	5	9	12	0,115	0,165	0,23
Maximaal stroomverbruik:	A	8,5	13	17,3	0,5	0,7	0,9
IP Isolatieklasse:	F	20	20	20	20	20	20
Aansluiting-binnendraad:	["]	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"
Min.-Max. luchthoeveelheid ⁽¹⁾ :	m ³ /h	800-1300	1250-2200	1400-3000	750-1100	1200-1950	1400-2850
Min.-Max. akoestisch drukniveau - 5 m ⁽²⁾ :	dB(A)	43-55,5	40-54	33,5-57	45-54,5	44-56	37-58
Min.-Max. akoestisch drukniveau ⁽³⁾ :	dB(A)	59-71,5	56-70	49,5-73	61-70,5	59-72	53-74
Max. watertemperatuur:	°C	-	-	-	110	110	110
Max. bedrijfsdruk:	MPa	-	-	-	1,6	1,6	1,6
Gewicht unit:	kg	15,1	19,6	24,6	16,2	21,5	26,9
Bereik max. montagehoogte ⁽¹⁾ :	m	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kleur ⁽⁴⁾ :	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (wit of mat zwart)						
Plaatsing:	Een elektrisch luchtgordijn moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. Het luchtgordijn mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling						
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie						

⁽¹⁾ Volgens ISO 27327-1

⁽²⁾ Gemeten op een afstand van 5 meter van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500 m³; en een gemiddeld vermogen van geluidsabsorptie.

⁽³⁾ Geluidsvermogen volgens ISO 27327-2

⁽⁴⁾ Meerprijs andere RAL kleuren op aanvraag

KENMERKEN:

-  • 3 lengtes: 1, 1,5 en 2 meter
-  • E- en W- uitvoering
-  • Eenvoudig te onderhouden
- Plug & Play montage
- Inclusief montagebeugels
- Horizontale montage en Verticale montage (enkel wandmontage)
- Max montagehoogte 3.20 m
-  • Min 100 mm van plafond
- Stille werking vanaf 33,5 dB(A)
-  • Ultradun slechts 189 mm
-  • Standaardkleuren: wit en mat zwart
- Optioneel alle RAL kleuren mogelijk tegen meerprijs
-  • Ingebouwde bewegingssensor
- (Geen externe bediening meer nodig)
- Optioneel TS thermostaat.
- (De functie bewegingsdetectie komt hierdoor te vervallen)



 distributed by DRL products

DRL LUCCA LT HYBRIDE

VENTILATOR CONVECTOR

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		KLEUR	AAN-SLUITING	HOOGTE (mm)	LENGTE (mm)	DIEPTE (mm)	GEWICHT (kg)
397002	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	Wit RAL 9016	Links	588	694	135	16
397004	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	Wit RAL 9016	Links	588	894	135	22
397006	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	Wit RAL 9016	Links	588	1094	135	28
397008	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	Wit RAL 9016	Links	588	1294	135	32
397012	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	Wit RAL 9016	Rechts	588	694	135	16
397014	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	Wit RAL 9016	Rechts	588	894	135	22
397016	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	Wit RAL 9016	Rechts	588	1094	135	28
397018	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	Wit RAL 9016	Rechts	588	1294	135	16
397022	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F38 Sandstone	Links	588	694	135	16
397024	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F38 Sandstone	Links	588	894	135	22
397026	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F38 Sandstone	Links	588	1094	135	28
397028	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F38 Sandstone	Links	588	1294	135	32
397032	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F33 Emerald sand	Links	588	694	135	16
397034	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F33 Emerald sand	Links	588	894	135	22
397036	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F33 Emerald sand	Links	588	1094	135	28
397038	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F33 Emerald sand	Links	588	1294	135	32
397042	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F31 Corten brown	Links	588	694	135	16
397044	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F31 Corten brown	Links	588	894	135	22
397046	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F31 Corten brown	Links	588	1094	135	28
397048	Lucca LT Hybride 8000	Ventiltor Convector 588 x 1294	F31 Corten brown	Links	588	1294	135	32
397052	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F25 Quartz dust	Links	588	694	135	16
397054	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F25 Quartz dust	Links	588	894	135	22
397056	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F25 Quartz dust	Links	588	1094	135	28
397058	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F25 Quartz dust	Links	588	1294	135	32
397062	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F23 Sparkling grey	Links	588	694	135	16
397064	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F23 Sparkling grey	Links	588	894	135	22
397066	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F23 Sparkling grey	Links	588	1094	135	28
397068	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F23 Sparkling grey	Links	588	1294	135	32
397072	Lucca LT Hybride 2000	Ventilator convector 588 x 694	F04 Graphite grey	Links	588	694	135	16
397074	Lucca LT Hybride 4000	Ventilator convector 588 x 894	F04 Graphite grey	Links	588	894	135	22
397076	Lucca LT Hybride 6000	Ventilator convector 588 x 1094	F04 Graphite grey	Links	588	1094	135	28
397088	Lucca LT Hybride 8000	Ventilator convector 588 x 1294	F04 Graphite grey	Links	588	1294	135	32
397091	Lucca LT Remotecontrol (optioneel)							
397092	Lucca LT 3 weglep (optioneel)							

VERWARMEN & OF KOELEN



Aansluiting rechts
(alleen wit)



Aansluiting links
(+ kleuren 1 t/m 6)

LUCCA LT Hybride	2000	4000	6000	8000
Ventilatiesnelheid:	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
Luchthoeveelheid (m³/h):	50 160	150 320	200 460	300 580
Akoestisch drukniveau (dB(A)):	19,8 39	18,3 40	19,1 42	21 42,1
Stroomvoorziening (V/Hz):	230 V/50Hz			
Max. opgenomen vermogen (Watt):	14	23	27	33
Gewicht (bruto/met water) (Kg):	18	24	30	34
Gewicht (netto/zonder water) (Kg):	16	22	28	32

Vermogen (Watt):	1089	1553	2178	3106	3360	4629	4555	6335
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	70/65/20°C							
Debiet (l/h):	162	343	471	600				
Drukverlies (kPa):	7,00	7,50	19,00	25,00				



Vermogen (Watt):	692	994	1384	1987	2036	2836	2822	4227
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	50/45/20°C							
Debiet (l/h):	142	302	453	573				
Drukverlies (kPa):	6,50	7,00	18,50	24,50				




Totaal vermogen (Watt):	574	748	1148	1496	1834	2154	2536	3120
Voelbaar vermogen (Watt):	-	610	-	1250	-	1900	-	2600
Water/Omgevingstemperatuur (°C):	Water: in/uit 7/12°C / Omgevingstemperatuur: in/uit 27/19°C							
Debiet (l/h):	142	302	453	573				
Drukverlies (kPa):	7,00	9,00	22,00	28,00				



THERMISCH VERMOGEN VERWARMEN (Watt)												
Model LUCCA	MINIMUM ventilatie				MEDIUM ventilatie				MAXIMUM ventilatie			
	70	60	50	45	70	60	50	45	70	60	50	45
2000	1089	857	692	571	1456	1169	936	806	1553	1284	994	834
4000	2178	1715	1384	1142	2913	2337	1871	1612	3106	2567	1987	1668
6000	3360	2906	2036	1682	4336	3666	2678	2232	4629	3860	2836	2390
V8000	3912	3912	2822	2635	6335	5059	3667	3365	6335	5414	4227	3419


- Materiaal: Gegalvaniseerde en gepoedercoate metalen behuizing
- Lucca LT Hybride: 2000 4000 6000 8000
- Hoogte (mm): 588 588 588 588
- Lengte (mm): 694 894 1094 1294
- Diepte (kPa): 135 135 135 135
- Beveiligingsklasse: Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1
- Kleuren: Wit RAL 9016, F38 Sandstone, F31 Corten brown - F33 Emerald sand F04 Graphite grey - F23 Sparkling grey - en F25 Quartz dust.

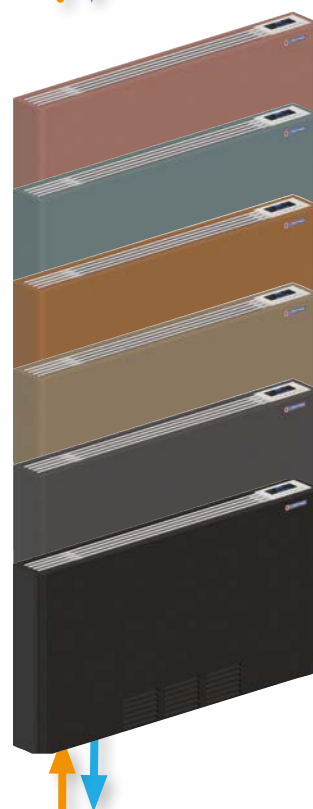



- 1 F38 Sandstone
- 2 F33 Emerald sand
- 3 F31 Corten brown
- 4 F25 Quartz dust
- 5 F23 Sparkling grey
- 6 F04 Graphite grey





OPTIONEEL:
Afstandbediening
(Foto boven)
3-weglep
(Foto rechts)



VERWARMEN
& **KOELEN**

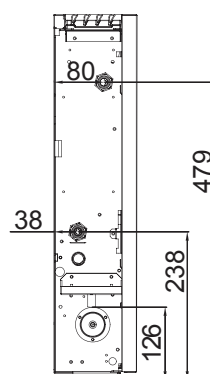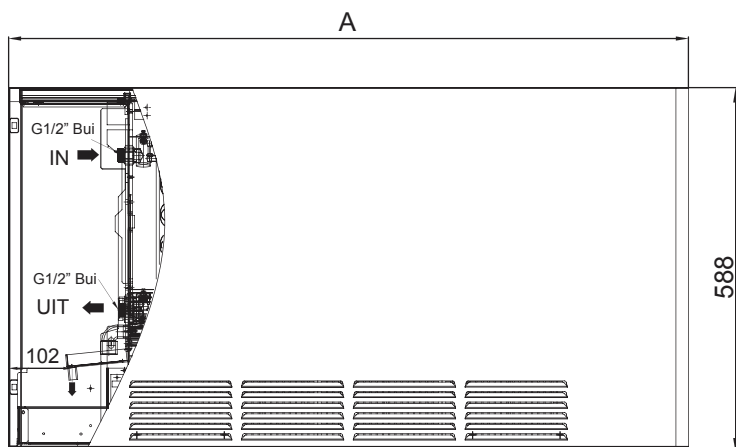


Aansluiting links

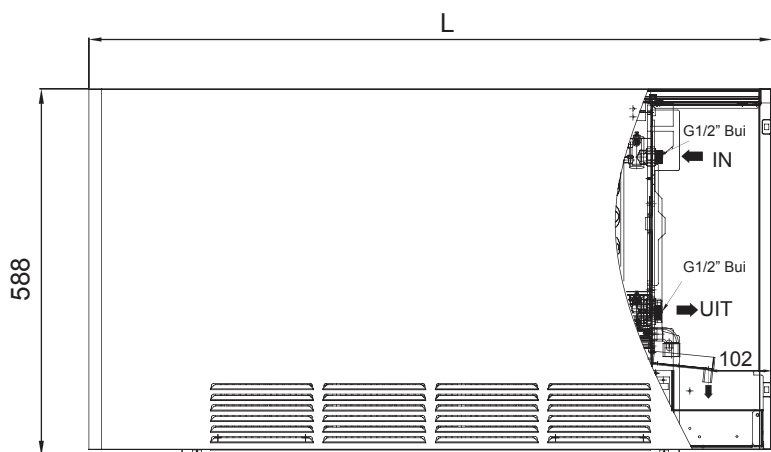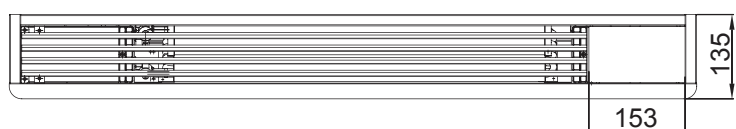


Aansluiting Rechts

Alleen beschikbaar voor de witte uitvoeringen

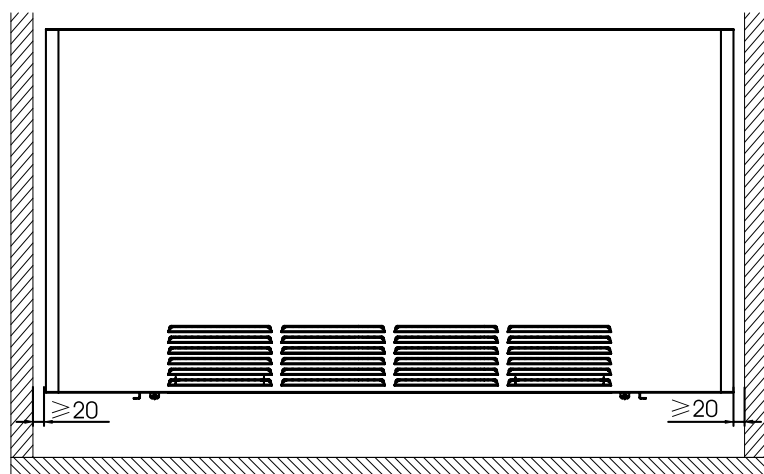


Positionering van de unit tegen de muur

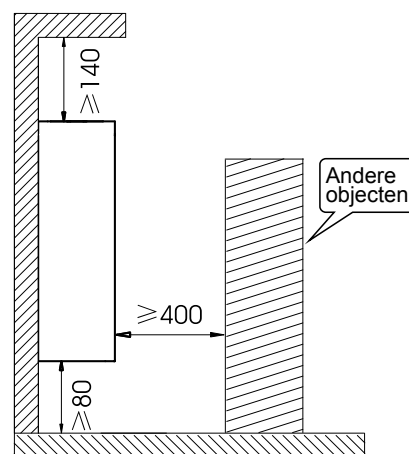

DRL BUFFERVATEN - WANDMODEL

BUFFERVATEN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters [L]	GEWICHT [kg]	BREEDTE De (mm)	HOOGTE H (mm)	H.O.H I (mm)
396001	DRL Buffervat wandmodel 12	12	7,5	260	510	270
396002	DRL Buffervat wandmodel 25	25	11	296	790	520
396005	DRL Buffervat wandmodel 50	51	18	355	1008	600

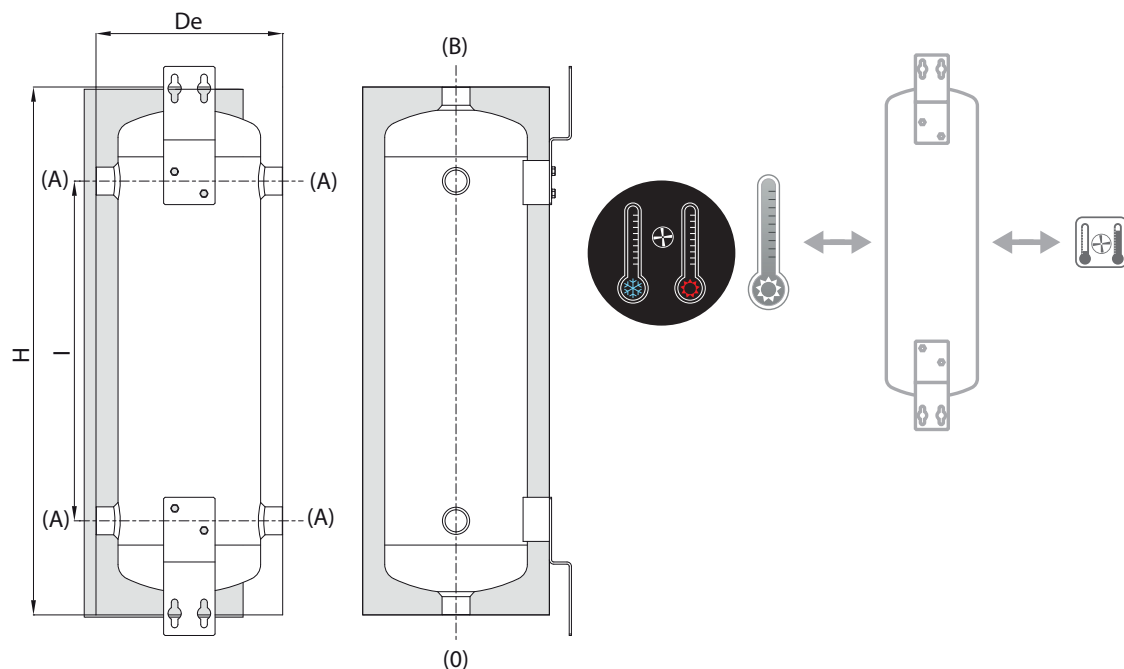

DRL BUFFERVAT WANDMODEL

(A) Naar het systeem

(B) Aansluiting voor bijvoorbeeld veiligheidsklep

(O) Aftapmogelijkheid

DRL Buffervat
Wandmodel



Drukfouten onder voorbehoud

CORDIVARI® Distributed by DRL Products



DRL BUFFERVAT [WANDMODEL]	MODEL 12	MODEL 25	MODEL 50
■ Toepassing	Buffervat voor openverdelers en als energiebuffer		
■ Materiaal	Zacht staal		
■ Isolatie	Hoge thermische isolatie met ecologisch polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking.		
■ Inhoud [L]	12	25	51
■ Netto gewicht [kg]	7,5	11	18
■ Afmetingen [mm]			
■ Breedte [De]	260	296	355
■ Hoogte [H]	510	790	1008
■ Hart op hart maat aansluiting [I]	270	520	600
■ Aansluitingen Gas F (B) en (O)	1"	1"	1"
■ Aansluitingen Gas F (A)	1"	1 1/4"	1 1/4"
■ Maximale druk [bar]	4	4	4
■ Temperatuur	-10/ +95°C	-10/ +95°C	-10/ +95°C
■ Energielabel	B	B	B
■ EcoDesign ERP 2018	Alle DRL Cordivari buffervaten zijn uitwendig voorzien van een dampdichte PDC isolatie en voorzien van het ERP energielabel B of C. De dampdichte isolatie voorkomt condensvorming van de boiler bij lage temperaturen.		
■ Kleur	Zilver/grijs	Zilver/grijs	Zilver/grijs
■ Materiaal behuizing	Mild Steel	Mild Steel	Mild Steel
■ Uitwendige afwerking	Grijs pvc/plastic	Grijs pvc/plastic	Grijs pvc/plastic
■ Levertijd	Op voorraad	Op voorraad	Op voorraad
■ Garantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie



DRL BUFFERVATEN - VLOERMODEL

BUFFERVATEN

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters [L]	GEWICHT [kg]	BREEDTE De (mm)	HOOGTE H (mm)	HOOGTE R2 (mm)	HOOGTE H1 (mm)	HOOGTE H2 (mm)	HOOGTE H3 (mm)	HOOGTE H4 (mm)	HOOGTE H5 (mm)	HOOGTE H6 (mm)
396101	DRL Buffervat Vloermodel 100	95	23	461	990	1100	206	246	374	543	511	711
396102	DRL Buffervat Vloermodel 200	180	41	510	1280	1395	206	246	489	793	836	1086
396103	DRL Buffervat Vloermodel 300	280	51	624	1320	1490	256	276	536	816	846	1096
396105	DRL Buffervat Vloermodel 500	478	76	750	1641	1810	271	291	634	998	1091	1361

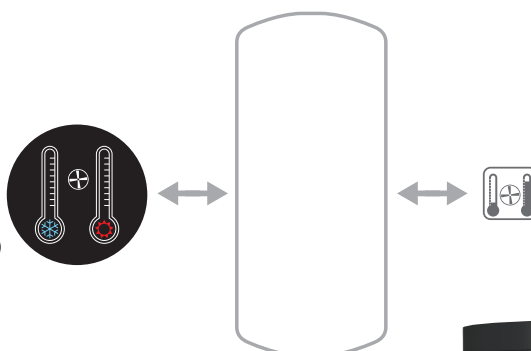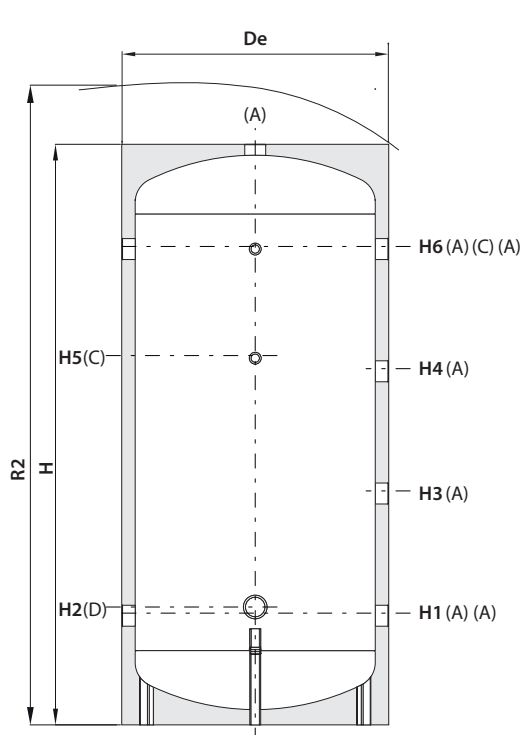

DRL BUFFERVAT VLOERMODEL

- (A) Naar het systeem
- (C) Aansluiting voor 1/2" Gas F
- (D) Aansluiting voor elektrische onderdompeling

DRL Buffervat Vloermodel



DRL BUFFERVAT [VOERMODEL]	MODEL 100	MODEL 200	MODEL 300	MODEL 500
■ Toepassing	Buffervat voor openverdelers en als energiebuffer			
■ Materiaal	Zacht staal			
■ Isolatie	Hoge thermische isolatie met ecologisch polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking.			
■ Inhoud [L]	95	180	280	478
■ Netto gewicht [kg]	23	41	51	76
■ Afmetingen [mm]				
■ Breedte [De]	461	510	630	750
■ Hoogte [R2]	1100	1395	1490	1810
■ Hoogte [H]	990	1280	1320	1641
■ Aansluitingen Gas F (A)	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
■ Aansluitingen Gas F (C)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
■ Aansluitingen Gas F (D)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
■ Druk [bar]	4	4	4	4
■ Temperatuur	-10/ +95°C	-10/ +95°C	-10/ +95°C	-10/ +95°C
■ Energielabel	C	C	C	C
■ EcoDesign ERP 2018	Alle DRL Cordivari buffervaten zijn uitwendig voorzien van een dampdichte PDC isolatie en voorzien van het ERP energielabel B of C. De dampdichte isolatie voorkomt condensvorming van de boiler bij lage temperaturen.			
■ Kleur	Zilver/grijs	Zilver/grijs	Zilver/grijs	Zilver/grijs
■ Materiaal behuizing	Mild Steel	Mild Steel	Mild Steel	Mild Steel
■ Uitwendige afwerking	Grijs pvc/plastic	Grijs pvc/plastic	Grijs pvc/plastic	Grijs pvc/plastic
■ Levertijd	Op voorraad	Op voorraad	Op voorraad	Op aanvraag
■ Garantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie	2 jaar fabrieksgarantie



DRL LISA 4X1/2" MAT ZWART

BADKAMER RADIATOREN

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750	Lisa recht 763x500 4x1/2" mat zwart	14	763	500	450	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760	Lisa recht 763x600 4x1/2" mat zwart	14	763	600	550	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250	Lisa recht 1211x500 4x1/2" mat zwart	23	1211	500	450	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260	Lisa recht 1211x600 4x1/2" mat zwart	23	1211	600	550	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550	Lisa recht 1503x500 4x1/2" mat zwart	30	1503	500	450	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560	Lisa recht 1503x600 4x1/2" mat zwart	30	1503	600	550	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850	Lisa recht 1807x500 4x1/2" mat zwart	35	1807	500	450	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860	Lisa recht 1807x600 4x1/2" mat zwart	35	1807	600	550	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971

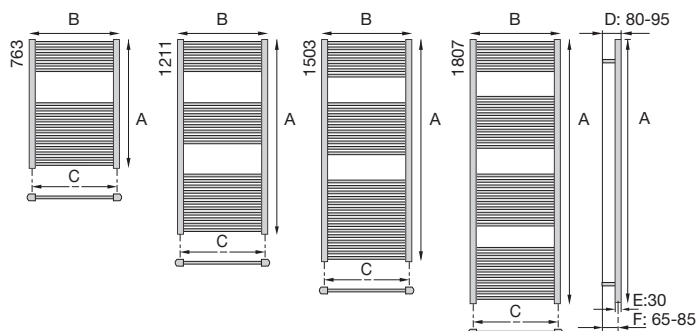


Plaats DRL stromingsbuis:
bij aansluiting 15 en 16

(Zie BADKAMER radiatoren
ACCESSOIRES: Stromingsbuizen
Gelijktijdig bestellen en monteren

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode

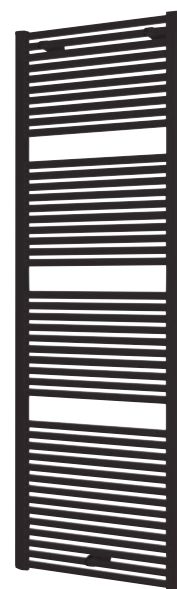


LISA 4X 1/2" MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1211, 1503 en 1807 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.
E: 30 mm.
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad.
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage ontlufter, blindtop of stromingsbuis.
- **Stromingsbuis:** Bij aansluiting 15 en 16 gelijktijdig bestellen en monteren.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES, zie INDEX pag. 6-7.
- **Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN zie pag. 9
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL LISA COMPACT 50 mm MAT ZWART

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE A (MM)	BREEDTE B (MM)	H.O.H C (MM)	DIEPTE D (MM)	DIEPTE E (MM)	DIEPTE F (MM)	GEWICHT (KG)	INHOUD (L)	VERMOGEN WATT/EL75/65/20
172750C	Lisa recht Compact 763x500 mat zwart	14	763	500	50	80-95	30	65-85	6,0	4,0	306
172760C	Lisa recht Compact 763x600 mat zwart	14	763	600	50	80-95	30	65-85	6,9	4,6	355
173250C	Lisa recht Compact 1211x500 mat zwart	23	1211	500	50	80-95	30	65-85	8,9	6,0	535
173260C	Lisa recht Compact 1211x600 mat zwart	23	1211	600	50	80-95	30	65-85	10,2	6,9	627
173550C	Lisa recht Compact 1503x500 mat zwart	30	1503	500	50	80-95	30	65-85	11,1	7,5	672
173560C	Lisa recht Compact 1503x600 mat zwart	30	1503	600	50	80-95	30	65-85	12,7	8,6	801
173850C	Lisa recht Compact 1807x500 mat zwart	35	1807	500	50	80-95	30	65-85	13,6	9,2	831
173860C	Lisa recht Compact 1807x600 mat zwart	35	1807	600	50	80-95	30	65-85	15,6	10,6	971

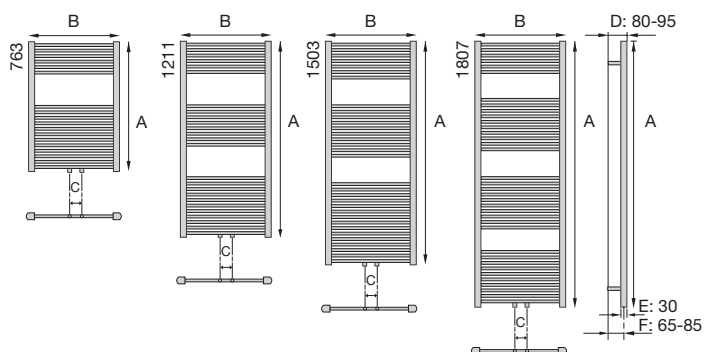

LEGENDA

- aanvoer
- retour
- aansluitcode




LISA COMPACT 50 mm
MAT ZWART

- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gecoat carbonstaal (D-profiel 30x40mm). Horizontale verwarmingselementen in gecoat carbonstaal Ø 22 mm.
- **Hoogte:** 763, 1190, 1503 en 1800 mm.
- **Breedte:** 500 en 600 mm.
- **Dieptes:** D: 80-95 mm.
E: 30 mm.
F: 65-85 mm.
- **Aansluiting:** Onderzijde 2 x 1/2" binnendraad midden-onder h.o.h. 50 mm.
Bovenzijde 2 x 1/2" binnendraad voor montage van ontlufter of blindstop.
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Accessoires:** DRL BADKAMER radiatoren ACCESSOIRES,
- **Kranensets:** DRL DESIGNKRANEN
- **Levertijd:** Mits op voorraad, maximaal 10 werkdagen.
- **Garantie:** 5 jaar fabrieksgarantie op lak en lektheid
- **SnelSelect:** Via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren.
U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

DRL OVUS DESIGNKRAAN ½" RECHT en Voetventiel ½" Recht
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550111	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

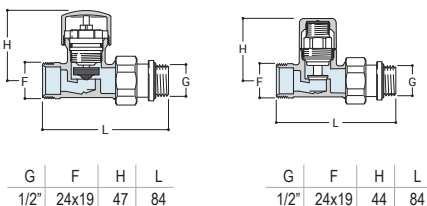

DRL OVUS DESIGNKRAAN ½" HAAKS en Voetventiel ½" Haaks
Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550112	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

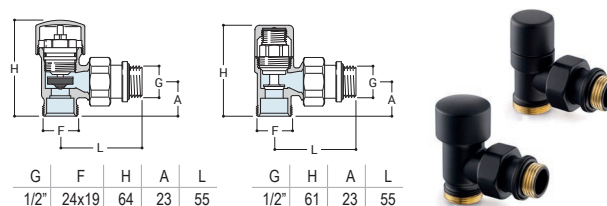

DRL OVUS DESIGNKRAAN ½" DUBBELHAAKS knop Rechts en
Voetventiel ½" Dubbelhaaks Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550113	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

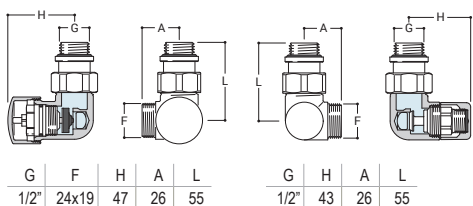

DRL OVUS DESIGNKRAAN ½" DUBBELHAAKS knop Links en
Voetventiel ½" Dubbelhaaks Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550114	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

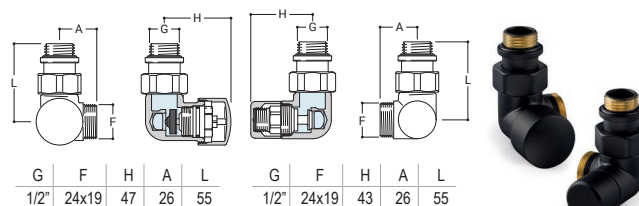

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x ½" h.o.h. 50 mm RECHT
knop Links of Rechts (omkeerbaar) | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550121	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

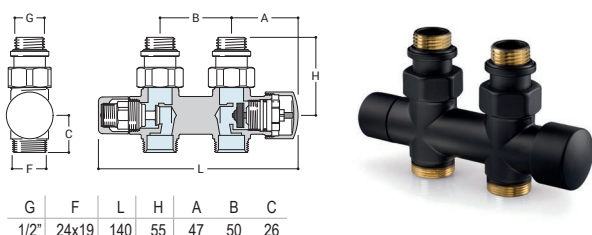

DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 14 of 16 mm x 2 mm
VPE en alu. inlage+ mat zwart rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550131	Mat Zwart	Ø 14 mm	K01
550132	Mat Zwart	Ø 16 mm	K01

DRL OVUS MAT ZWART AANSLUITSET 15 mm
tbv koper en CV buis + Mat zwarte rozetten

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550133	Mat Zwart	Ø 15 mm	K01




Ø 14 en 16 mm

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x ½" h.o.h. 50 mm HAAKS
Knop Links | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart

DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	CODE
550123	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	K04


AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

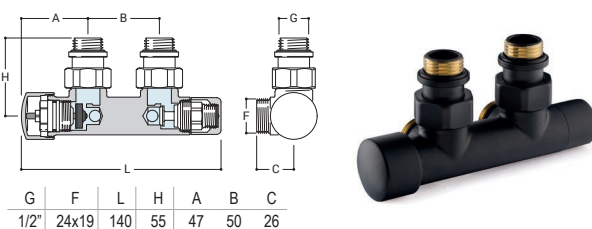

DRL OVUS ONDERBLOK 2 x ½" h.o.h. 50 mm HAAKS
knop Rechts | Thermostatisch voorber. | Mat Zwart


DRL.ART.NR.	KLEUR	AANSLUITING	E
550122	Mat Zwart	Ø 14-15-16 mm	

AANSLUITSET
APART
BESTELLEN

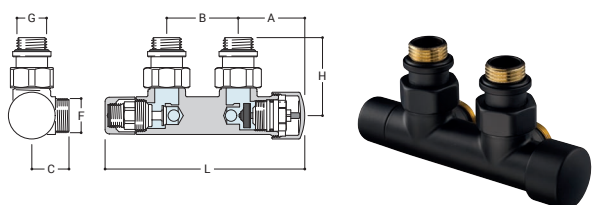

DRL DRAYTON+OVUS THERMOSTATISCH REGELEMENT M30 x 1,5 uitvoering

DRL.ART.NR.	KLEUR	UITVOERING
550141	DRAYTON- Mat Zwart/Chroom	M30 x 1,5
553085	OVUS- Picco Mat Zwart/Mat Zwart	M30 x 1,5

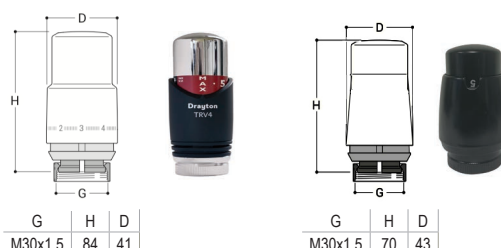

G	H	D
M30x1,5	84	41

G	H	D
M30x1,5	70	43