


DRL E-COMFORT ICON | ICON WiFi Elektrische radiator

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D 1* (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9	
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2	
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8	
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2	
223607	DRL E-Comfort Icon WiFi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9	
223610	DRL E-Comfort Icon WiFi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2	
223615	DRL E-Comfort Icon WiFi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8	
223620	DRL E-Comfort Icon WiFi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2	
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9	
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2	
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8	
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2	
223608	DRL E-Comfort Icon WiFi 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9	
223611	DRL E-Comfort Icon WiFi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2	
223616	DRL E-Comfort Icon WiFi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8	
223621	DRL E-Comfort Icon WiFi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2	
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)			30	520	150	-	0,45


 = Leverbaar op bestelling



DRL E-Comfort ICON - Mat gestructureerd Wit RAL 9003 / Grijs RAL 7024





DRL E-Comfort ICON WiFi - Mat gestructureerd Wit RAL 9003 / Grijs RAL 7024




2 stuks aluminium handdoekbeugels + 1 haak (optioneel)

Drukfouten onder voorbehoud

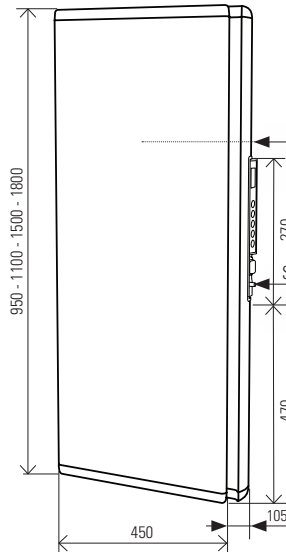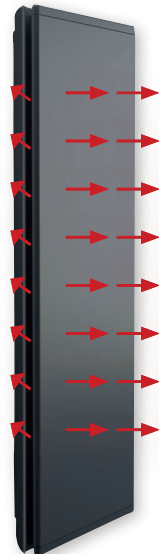

Ophangbeugel (achterkant):

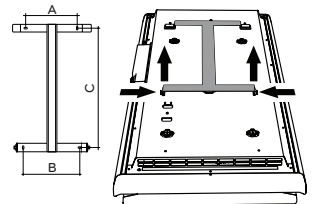

ICON	A	B	C
ICON 950	164	146	421
ICON 1100	164	146	421
ICON 1500	164	146	636
ICON 1800	164	146	936

E-Comfort ICON. Tevens verkrijgbaar in WiFi uitvoering: E-Comfort ICON WiFi Met Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024 Optioneel: 2 stuks Aluminium handdoekbeugels + 1 haak



- Hoogte : 950, 1100, 1500 en 1800 mm
- Breedte: 450 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 105 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 125 mm
D4: Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Type warmte: **Dual Therm technology systeem:** Convectie + stralingswarmte
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 7,9, 11,2, 14,8 en 18,2 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Bediening: **Model Icon:** Via het digitaal geïntegreerde display
Model Icon WiFi: Via het digitaal geïntegreerde display en via WiFi App (App Store en google Play - Wifi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz)
(Een Guestnetwork is hier niet voor geschikt o.a. door clientisolation)



- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugels: Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met 1 haak
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepesten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT: ECODESIGN ERP:

- Open window sensor
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

