
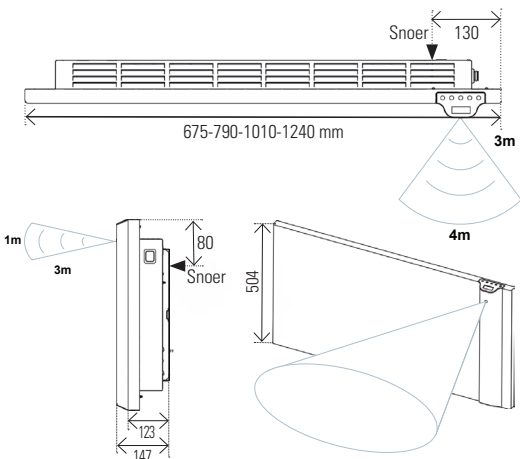


DRL E-COMFORT KLIMA Elektrische radiator


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
223207	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Wit -RAL 9003		504	675	123	750	6,7
223210	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	790	123	1000	7,7
223215	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1010	123	1500	9,7
223220	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1240	123	2000	11,5
223009	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	675	123	750	6,7
223011	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	790	123	1000	7,7
223016	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1010	123	1500	9,7
223021	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1240	123	2000	11,5
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-

 = Leverbaar op bestelling



KLIMA	A	B	C	D	E
750	504	675	305	265	105
1000	504	790	305	265	105
1500	504	1010	640	265	105
2000	504	1240	640	265	105

Ophangbeugel achterkant

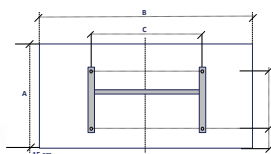

DRL E-Comfort KLIMA 750W Mat gestructureerd Wit RAL 9003



DRL E-Comfort KLIMA 750W Mat gestructureerd Grijs RAL 7024



DRL E-Comfort KLIMA 750W Beugel optioneel te bestellen, alleen voor model 750 Watt (DRL Art.nr. 223207 en 223091)



E-Comfort KLIMA met Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte
 Kleuren: Mat gestructureerd Wit- RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
 Optioneel 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



- Hoogte : 504 mm
- Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 6,8 - 7,7 - 9,8 en 11,6 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Bediening: Via het DIGITAAL GEÏNTEGREERDE DISPLAY



- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring: NTA8800 aanwezig
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

- THERMOSTAAT:**
- **ECODESIGN ERP:**
 - Antivorst functie -Kinderslot
 - Energiebesparende Dag/Week programma's
 - Open window sensor en bewegingssensor
 - PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling