


ELIS C-E

LUCHTGORDIJN

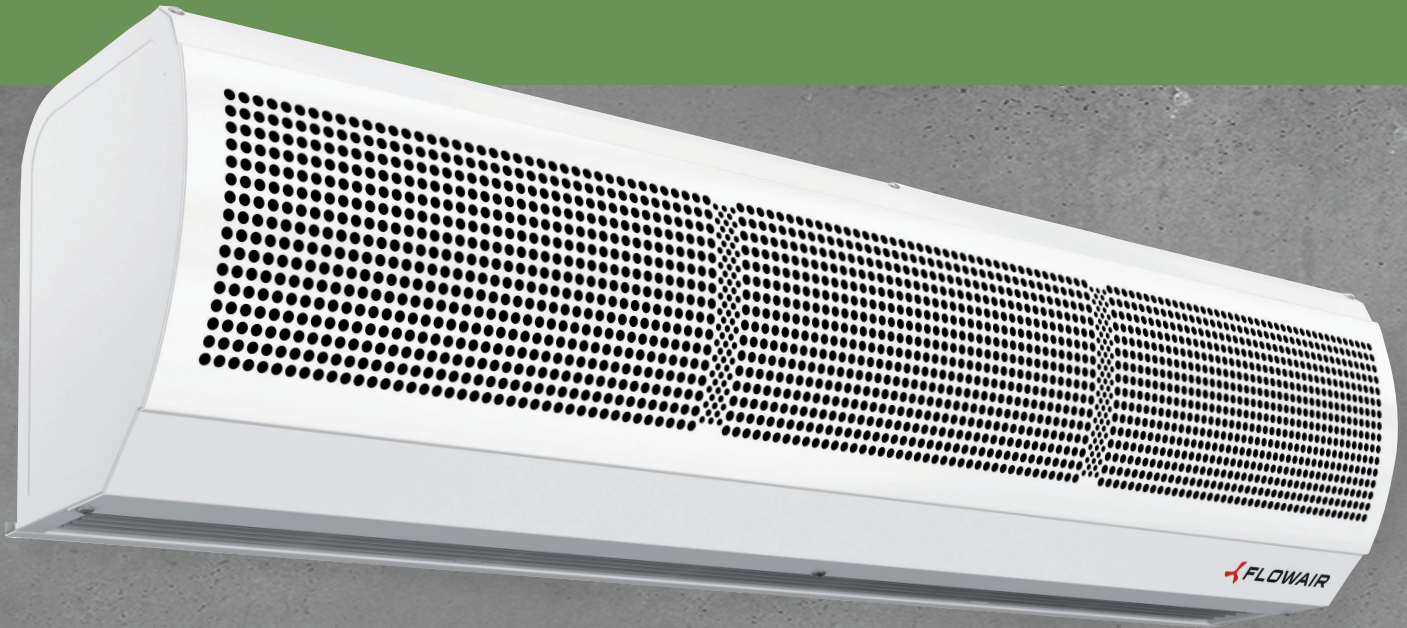

 **FLOWAIR**
intelligent air flow

PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN

 **DRL**
PRODUCTS
WWW.DRL-PRODUCTS.NL

ELIS C-E LUCHTGORDIJN



Eenvoudige montage

Het DRL E-Comfort ELIS C-E luchtgordijn is een professioneel elektrisch luchtgordijn t.b.v. commerciële ruimtes. Deze serie luchtgordijnen zorgt voor een goede thermische afscherming bij openstaande of schuifdeuren hiermee wordt de instroom van koude lucht in de winter en warme lucht in de zomer voorkomen.

Door montage van een TS bediening met de functies aan/uit, thermostaat en luchthoeveelheid is het luchtgordijn bovendien eenvoudig door de eindgebruiker te bedienen.

De ingebouwde ventilatoren zijn gemaakt van een licht en duurzaam materiaal en hebben een geluidsarme werking (dB(A) 54-56 min/max). De standaard meegeleverde ophangbeugel maakt eenvoudige wandmontage mogelijk.

Voor plafondmontage zijn in de bovenzijde van het toestel een 4-tal binnendraadbussen aangebracht. In deze draadbussen kan een draadeind worden gemonteerd waardoor ook plafondmontage eenvoudig mogelijk is.

De ELIS C-E is licht van gewicht en uitgevoerd in gepoedercoat staal (RAL 9016).



ELIS C-E Luchtgordijn + Muur montage beugel + TS Thermostaat 3-standen regeling

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 14,5 kg
- Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 of 2 m
- Meerdere RAL kleuren mogelijk
- Plafondmontage d.m.v. draadeinden (niet meegeleverd)



DRL E-COMFORT ELIS C-E LUCHTGORDIJN

TYPE	EENHEID	ELIS C-E-100	ELIS C-E-150	ELIS C-E-200
Hoogte:	mm	243	243	243
Breedte:	mm	1000	1500	2000
Diepte:	mm	196	196	196
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400/50 1 x 230/50	3 x 400/50	3 x 400/50
Maximaal stroomverbruik ⁽²⁾ :	A	9,4 (3 x 400/50) 28 (1 x 230/50)	14,5	18,7
Max. energieverbruik:	kW	6,5	10	13
IP Isolatieklasse:	F	21	21	21
Max. luchthoeveelheid:	m³/h	1300	1950	2700
Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	54	55	56
Temperatuurstijging ⁽³⁾ :	ΔT°	15	15	15
Bereik ⁽⁴⁾ :	m	3	3	3
Gewicht van unit:	kg	14,5	19,9	25,1
Max. montagehoogte:	m	3	3	3
Kleur ⁽⁵⁾ :	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (Ral 9016)			
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie			

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau voor een optimale hoogte van de installatie op 2^e ventilatiestand voor ruimte met gemiddelde geluidsabsorptie, omvang van 500m³ en 5 m van de unit.

⁽²⁾ Bij luchtinlaattemperatuur 10°C en 3e ventilatiestand.


⁽³⁾ Voor C-E bij inlaatluchttemperatuur 10°C

⁽⁴⁾ Volgens ISO 27327-1

⁽⁵⁾ Meerprijs andere RAL kleur op aanvraag


 **FLOWAIR** distributed by DRL products

DRL E-COMFORT ELIS C-E

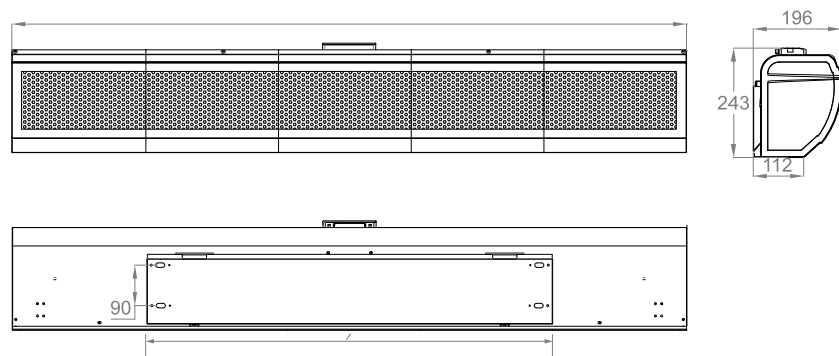

DRL E-COMFORT ELIS-C-E Luchtgordijn

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)
1101100	E-Comfort ELIS-C-E-100	243	1000	196	6,5	14,5
1101150	E-Comfort ELIS-C-E-150	243	1500	196	10	19,9
1101200	E-Comfort ELIS-C-E-200	243	2000	196	13	25,1

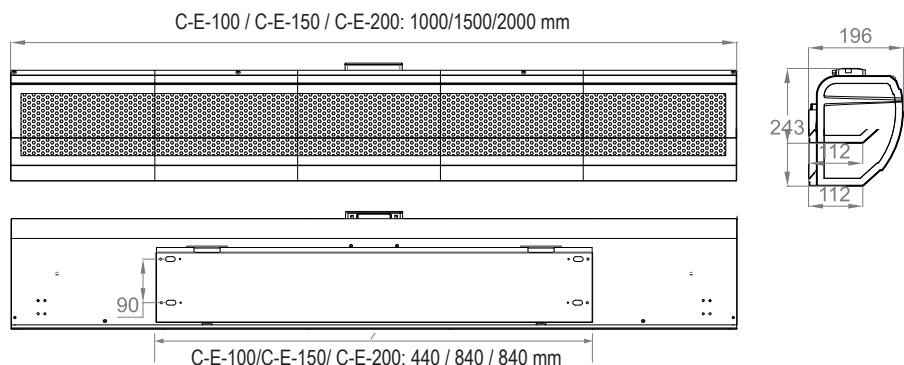

TYPE	EENHEID	ELIS C-E-100	ELIS C-E-150	ELIS C-E-200
■ Hoogte:	mm	243	243	243
■ Breedte:	mm	1000	1500	2000
■ Diepte luchtgordijn:	mm	196	196	196
■ Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400/50 1 x 230/50	3 x 400/50	3 x 400/50
■ Maximaal stroomverbruik ⁽²⁾ :	A	9,4 (3 x 400/50) 28 (1 x 230/50)	14,5	18,7
■ Max. energieverbruik:	kW	6,5	10	13
■ IP Isolatieklasse:	F	21	21	21
■ Max. luchthoeveelheid:	m³/h	1300	1950	2700
■ Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	54	55	56
■ Temperatuurstijging ⁽³⁾ :	ΔT°]	15	15	15
■ Bereik ⁽⁴⁾ :	m	3	3	3
■ Gewicht van unit:	kg	14,5	19,9	25,1
■ Max. montagehoogte:	m	3	3	3
■ Kleur ⁽⁵⁾ :	Uitgevoerd in gepoedercoat staal (Ral 9016)			
■ Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie			
■ Snelselect:	Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl			

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau voor een optimale hoogte van de installatie op 2^e ventilatiestand voor ruimte met gemiddelde geluidsabsorptie, omvang van 500 m³ en 5 m van de unit.

⁽²⁾ Bij luchtinlaattemperatuur 10°C en 3^e ventilatiestand

⁽³⁾ Voor C-E bij inlaatluchttemperatuur 10°C

⁽⁴⁾ Volgens ISO 27327-1

⁽⁵⁾ Meerprijs andere RAL kleur op aanvraag



BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 14,5 kg
- Leverbaar in 3 lengtes; 1, 1,5 of 2 m
- Meerdere RAL kleuren mogelijk
- Plafondmontage d.m.v. draadeinden (niet meegeleverd)

