

DRL [FLOWAIR] LEO EL Luchtverwarmer


DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (kW)	GEWICHT (kg)
1110202	E-Comfort LEO EL S GBS + montageconsole	505	600	525	6/10,8	19,7
1110201	E-Comfort LEO EL L GBS + montageconsole	605	700	620	8,8/16,3/22,8	27,8
Keuze regeling:						
1108918	Flowair TS Thermostaat 3-standenregeling	130	85	32		
1119040	Flowair T-Box Touchscreen Regeling	128	113	25		





Flowair TS Thermostaat
3-standenregeling
(DRL Art.nr. 1108918)



Flowair T-Box
Touchscreen Regeling
(DRL Art.nr. 1119040)



LEO EL S GBS



LEO EL L GBS


TYPE:	EENHEID	LEO EL S GBS	LEO EL L GBS
■ Hoogte:	mm	505	605
■ Breedte:	mm	600	700
■ Diepte luchtverwarmer:	mm	525	620
■ Verwarmings capaciteit:	kW	6,0/10,8	8,8/16,3/22,8
■ Max. luchthoeveelheid:	m³/h	2000	4250
■ Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400	3 x 400
■ Maximaal stroomverbruik:	A	15,6	33,3
■ IP / Isolatieklasse ventilator:	F	54	54
■ Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	56,3	64,1
■ Max. luchtwerp ⁽²⁾ :	m	14	24,0
■ Max. bedrijfstemperatuur:	°C	50	50
■ Gewicht van unit:	kg	19,7	27,8
■ Max. hoogte wandmontage:	m	3	6 m
■ Max. hoogte plafondmontage:	m	4,5	6,5
■ Kleur:	Grijs, behuizing staal		
■ Plaatsing:	Een elektrische luchtverwarmer moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De luchtverwarmer mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.		
■ Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie		
■ Snelselect:	Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl		

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m³ en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie

⁽²⁾ Horizontaal bereik van isothermische stroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s



LEO EL GBS
Luchtverwarmer




Montage
Beugel

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht vanaf 19,7 kg
- Ook geschikt voor plafondmontage (verticaal uitblazend)

LEO EL

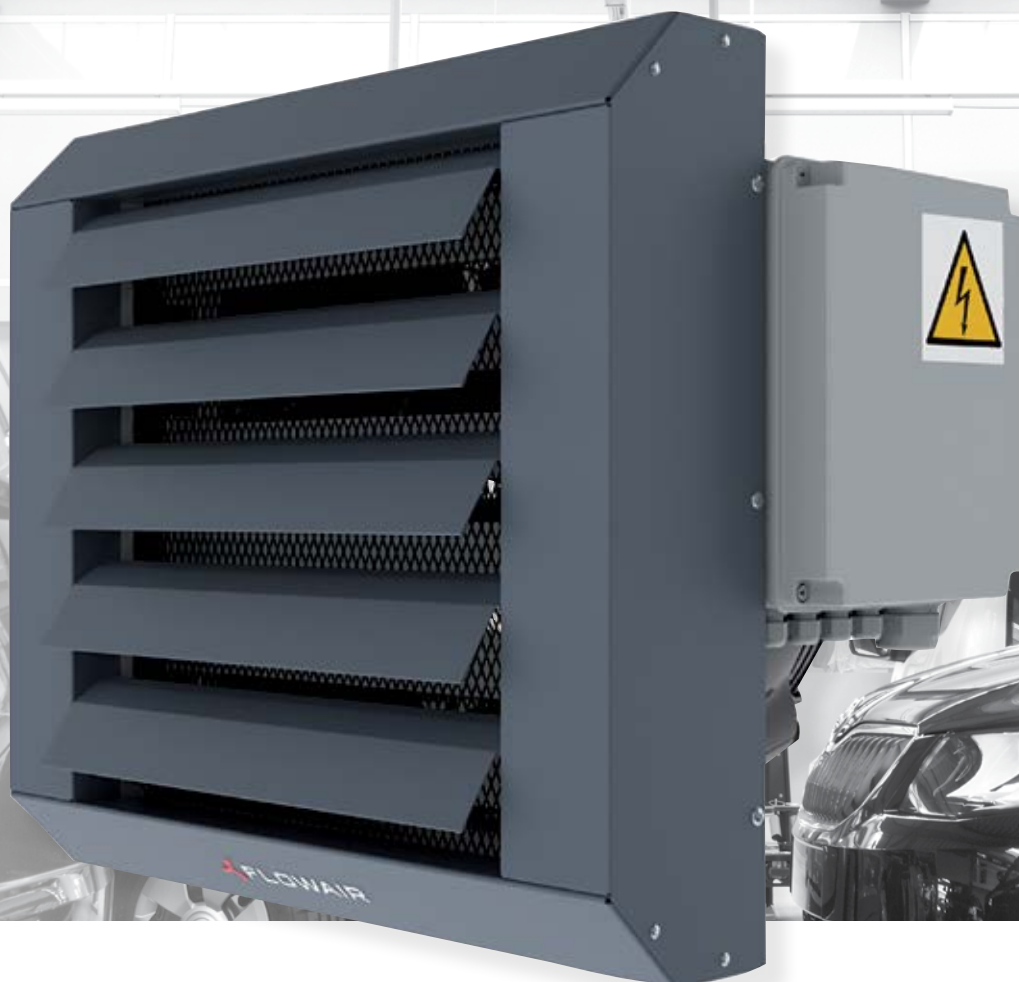

Elektrische luchtverwarmer

Deze DRL E-Comfort LEO EL serie is ontworpen voor de verwarming van kleine en middel-grote gebouwen bijvoorbeeld: werkplaatsen, auto showrooms, magazijnen, paviljoens en sport gebouwen.

Een goede oplossing indien er geen heet CV-verwarmingswater en/of gas beschikbaar is. Tevens is de LEO EL goed te combineren met bijvoorbeeld PV panelen voor stroomopwekking. Warmtewisselaar voorzien van PTC elektrische verwarmingselementen, waarmee de inblaastemperatuur kan worden aangepast aan de hand van de luchthoeveelheid. Bovendien is de constructie van verwarmingselementen zodanig ontworpen dat er maximaal gebruik van de verwarmingscapaciteit kan worden gemaakt bij elke stap in vermogen.

LEO EL units kunnen worden uitgebreid met een LEO KM L mengkamer. Hierdoor creëert u een betrouwbaar en eenvoudige mechanische ventilatiesysteem.

LEO EL is uitgerust met een compleet controle en beveiligingssysteem, die oververhitting van de unit voorkomt. Er zijn 3 LED-indicatoren op de beveiligingsautomaat die informeren over de operationele status van het apparaat.



LEO EL
Luchtverwarmer



Montage
Beugel

BESTEL- EN INSTALLATIEGEMAK IN ÉÉN!

- Compleet geleverd in één pakket
- Zeer licht van gewicht v.a. 19,7 kg
- Ook geschikt voor plafondmontage (verticaal uitblazend)

DRL [FLOWAIR] LEO EL LUCHTVERWARMER

TYPE:

	EENHEID	LEO EL S GBS	LEO EL L GBS
Hoogte:	mm	505	605
Breedte:	mm	600	700
Diepte:	mm	525	620
Verwarmings capaciteit:	kW	6,0/10,8	8,8/16,3/22,8
Max. luchthoeveelheid:	m³/h	2000	4250
Stroomvoorziening:	V/Hz	3 x 400	3 x 400
Maximaal stroomverbruik:	A	15,6	33,3
IP / Isolatieklasse ventilator:	F	54	54
Max. akoestisch drukniveau ⁽¹⁾ :	dB(A)	56,3	64,1
Max. luchtwerp ⁽²⁾ :	m	14	24,0
Max. bedrijfstemperatuur:	°C	50	50
Gewicht van unit:	kg	19,7	27,8
Max. hoogte wandmontage:	m	3	6 m
Max. hoogte plafondmontage:	m	4,5	6,5

Kleur:

Grijs, behuizing staal

Plaatsing:

Een elektrische luchtverwarmer moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De luchtverwarmer mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. 2 jaar fabrieksgarantie

Garantie:

⁽¹⁾ Akoestisch drukniveau gemeten op een afstand van 5m van de unit, in een ruimte met een inhoud van 1500m³ en een gemiddeld vermogen van geluid absorptie

⁽²⁾ Horizontaal bereik van isothermische stroom, bij een snelheidslimiet van 0,5 m/s

Keuze regeling:

TS Thermostaat 3-standenregeling en
T-Box Touchscreen Regeling



Flowair TS Thermostaat
3-standenregeling
(DRL Art.nr. 1108918)





Flowair T-Box
Touchscreen Regeling
(DRL Art.nr. 1119040)



FLOWAIR distributed by DRL products

DRL [FLOWAIR] LEO EL LUCHTVERWARMER

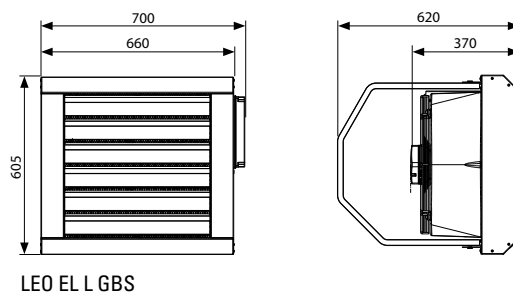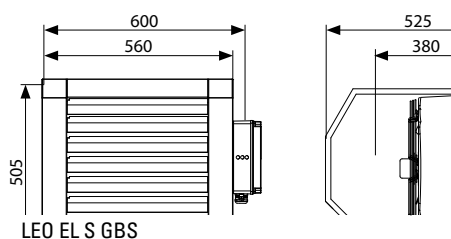

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator


Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

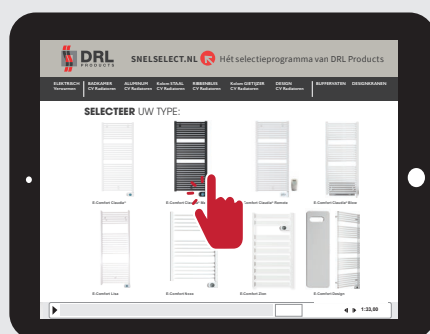

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel